

Slágertermékek
és újdonságok
egy helyen!

**OSZLOPOK****LED-VILÁGÍTÁS****IPARI DOBOZOK**

SEEMiS
VILLAMOSSÁGI NAGYKERESKEDÉS





Kedves Partnerünk!

Örömmel mutatjuk be Önöknek legfrissebb kiadványunkat, amelyben az épületvillamosság világának és egyben a SEEMiS Kft. kínálatának legújabb, legsikeresebb és legmegbízhatóbb termékeit gyűjtöttük össze.

Viszonzva megtisztelő bizalmukat célunk, hogy átfogó képet adjunk azokról a megoldásokról és lehetőségekről, amelyek segíthetik munkájukat, projektjeiket és hozzájárulhatnak a hatékony, biztonságos és korszerű rendszerek megvalósításához.

A kiadványban szereplő termékek kiválasztásánál elsődleges szempont volt a cégünk által hosszú évek óta és többségében kizárólagosan képviselt márkák minősége, az innováció, gyakorlati hasznosíthatóság és ügyfeleink igénye egyaránt.

Legyen szó lakossági, vagy ipari alkalmazásról, világítástechnikai megoldások projektalapú megvalósításáról, a 2025-ös évtől kezdődően **Projekt támogató csapatunkkal** is állunk szíves rendelkezésükre. Szolgáltatásunkat olyan komplex megoldásokkal egészítettük ki, amelyek lehetővé teszik a projektek igény szerinti kiszolgálását, alternatív javaslatok és hozzáértő szakmai támogatás mellett.

Amennyiben Önnél elsődleges szempont:

- a szakmai hozzáértés;
- megbízhatóság és garancia;
- minősített beszállítói kör;
- minőségi termékek széles választéka;
- vevőközpontú kiszolgálás;

és nem csak terméket, hanem megoldást keres, forduljon hozzánk bizalommal!

További információkért lapozza át kiadványunkat, keresse fel honlapunkat a **www.seemis.hu** oldalon, illetve webáruházunkat a **www.elektrosokk.hu** linken!

Üdvözlettel:

SEEMiS Kft. csapata

PROJEKT KONTAKTOK:

JUHÁSZ NÓRA

Projekt előkészítő

MOBIL: **+36 30 075 9892**

E-MAIL: **juhasz.nora@seemis.hu**

Központi telefon: **+36 1 256 3198**

KÉRÉSZI TAMÁS


Projektvezető

MOBIL: **+36 20 983 1633**

E-MAIL: **kereszi.tamas@seemis.hu**

Tartalom

SBS termékcsalád	2	Nehézipari csatlakozók	47
Oszlopok, alapvasalat	4	Ipari dugvillák	48
Oszlopkarok, GURO dobozok	5	Vízmentes kapcsolócsalád	51
Közvilágítási lámpák	6	Ipari dobozok	52
LED fényforrások	8	Szerelt ipari dobozok installációval	56
Por- és páramentes armatúrák	12	Szerelt ipari doboz vezetékkel	57
LED panelek, tükrös lámpatestek	13	Szerelt ipari dobozok	60
Vészvilágítók	14	Kötődobozok	61
Süllyesztett spot lámpatestek	15	Szerelvény- és üres ipari dobozok	63
Függeszthető led lámpatestek	16	Elosztók, dugvillák, kapcsolók	64
Bútor-, tükörvilágítók	16	Foglalatok	65
Hajólámpák	17	Süllyesztett lakáselosztó dobozok	66
LED lámpatestek	18	Lakáselosztó dobozok és ajtók	68
LED reflektorok, csarnokvilágítók	20	Villámvédelem	72
Kerti, homlokzati lámpák	21	Kismegszakítók, áramvédők	76
ORIS-MATIS lámpatestek	24	Mágneskapcsolók, hőkioldók	77
Érzékelők	27	Motorvédők, tokozatok, jelzőlámpák	78
LED profilok, LED szalagok	28	Nyomógombok, kapcsolók, relék	79
LED tápegységek	29	Termosztátok	80
Mozgásérzékelők	30	Háztartási és ipari ventilátorok	82
Irodai elosztók	36	Purhabok, szilikonok, akrílok	84
ToDo falon kívüli szerelvények	41	Szerszámok	86
Irodai elosztók	42	Villanyszerelési segédanyagok	106
Hosszabbítók	44	Jelmagyarázat	108
Fogyasztásmérők, időzítők	46		

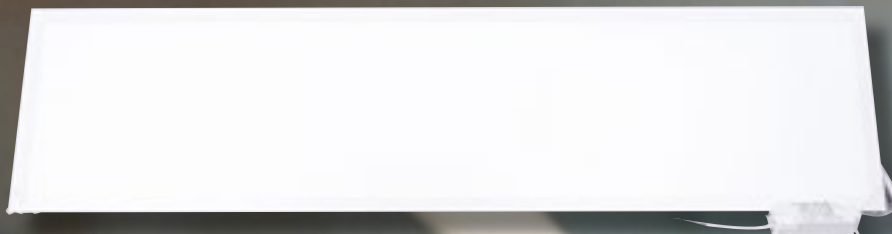

SUPRA LED panel, Philips Driver meghajtó, 120 lm/W, (AI/PC, 4000 K)

SBS-SUP366060UGR-4K	36W, 4320 lm	595 × 595 × 34 mm
SBS-SUP3630120UGR-4K		1195 × 295 × 34 mm



IP20

Összepattintható kiemelő keret LED panelhez, fehér (AL)
A készlet tartalma: 4 db lapra szerelt keret, 4 db sarok elem,
telepítési útmutató

SBS-PFR6060-BL	600 × 600 × 65 mm
SBS-PFR30120-BL	1200 × 300 × 65 mm


SBS VIRGIN armatúra LED fénycsőhöz

ABS/PC, szürke ház (RAL7035), szerelőcsomaggal, inverterezhető
 LED fénycsőre előkészített, egy oldalas bekötés

SBS-VIR118-011	1 db 60 cm-es LED fénycsőhöz	660 × 70 × 78 mm
SBS-VIR136-011	1 db 120 cm-es LED fénycsőhöz	1260 × 70 × 78 mm
SBS-VIR158-011	1 db 150 cm-es LED fénycsőhöz	1560 × 70 × 78 mm
SBS-VIR218-011	2 db 60 cm-es LED fénycsőhöz	660 × 100 × 78 mm
SBS-VIR236-011	2 db 120 cm-es LED fénycsőhöz	1260 × 100 × 78 mm
SBS-VIR258-011	2 db 150 cm-es LED fénycsőhöz	1560 × 100 × 78 mm
SBS-VIR-SC	Fém békazár Virgin lámpatestekhez	




Fém békazár

SBS LIDO LED fénycső


Egy oldalas betáplálás (4000 K)

SBS-LID09S060-4K	9W	1080 lm	60 cm	120 lm/W
SBS-LID18S120-4K	18W	2160 lm	120 cm	
SBS-LID24S150-4K	24W	2880 lm	150 cm	
SBS-LID09M060-4K	9W	1260 lm	60 cm	140 lm/W
SBS-LID18M120-4K	18W	2520 lm	120 cm	
SBS-LID24M150-4K	24W	2880 lm	150 cm	
SBS-LID09H060-4K	9W	1440 lm	60 cm	160 lm/W
SBS-LID18H120-4K	18W	2880 lm	120 cm	
SBS-LID24H150-4K	24W	3840 lm	150 cm	




Kúpos, horgonyzott acél lámpaoszlop

Kúpos, horgonyzott acél lámpaoszlop								Terhelhetőség		
								Szélzóna		
Cikkszám	A (mm)	H (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (kg)	L / L1 (mm)	M / N (mm)	I (m2)	II (m2)	Alapvasalat
SBS-HO-K-60/40/3	3	4,0	104	60	28,44	75 × 450	300 × 200	0,89	0,57	SBS-ALAPVAS-6M
SBS-HO-K-60/50/3	3	5,0	115	60	36,84	75 × 450	300 × 200	0,82	0,53	
SBS-HO-K-60/60/3	3	6,0	126	60	48,18	75 × 450	300 × 200			
SBS-HO-K-60/70/3	3	7,0	137	60	63,21	100 × 400	410 × 300	0,64	0,37	SBS-ALAPVAS-8M
SBS-HO-K-60/80/3	3	8,0	148	60	74,28	100 × 400	410 × 300	0,6	0,33	
SBS-HO-K-60/90/3	3	9,0	159	60	91	85 × 450	410 × 300	0,55	0,31	
SBS-HO-K-60/100/3	3	10,0	170	60	103,5	85 × 450	410 × 300	0,5	0,27	
SBS-HO-K-60/110/3	3	11,0	181	60	121	85 × 450	410 × 300	0,47	0,25	
SBS-HO-K-60/120/3	3	12,0	192	60	135	100 × 400	410 × 300	0,44	0,23	

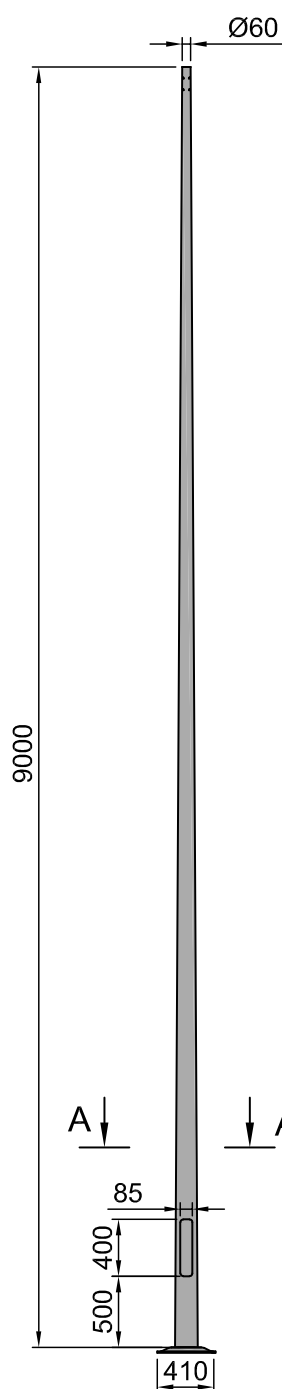



Jelmagyarázat

A: Falvastagság
H: Oszlop magasság
D1: Alsó oszlopátmérő
D2: Felső oszlopátmérő
N: Terhelhetőség
T: Tömeg
L/L1: Szervizajtó méret
M / N: Talplemez méret







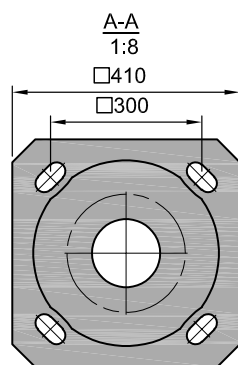


Jelmagyarázat

O: Oszlopmagasság
A-A: Talplemez teljes mérete
B: Furatméret távolsága
Ro: Furatméret
C: Lemezvastagság
D: Menet típusa
Hd: Horgánycsavar átmérője

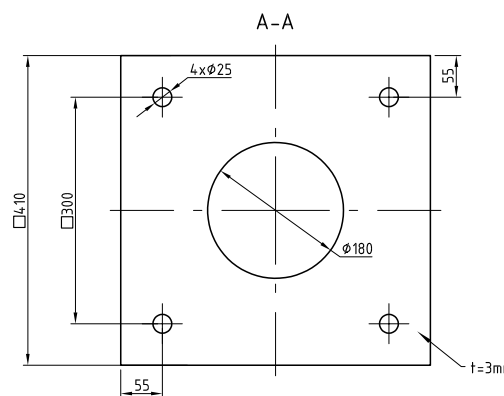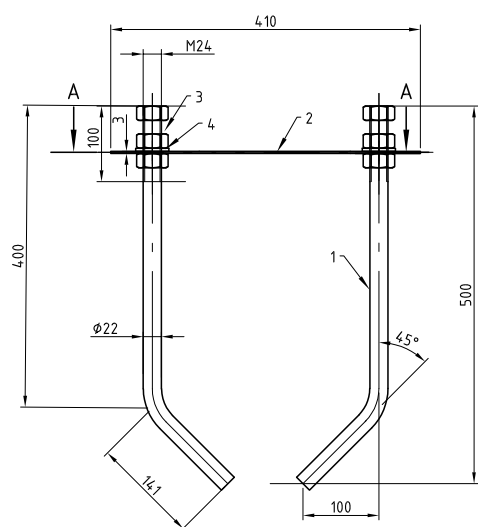

	O	A-A	B	Ro	C	D	Hd
Cikkszám	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
SBS-ALAPVAS-6M	4-6	300 × 300	200 × 200	4 × Ø20	3		
Horgánycsavar		500				M18	Ø16
SBS-ALAPVAS-8M	7-12	410 × 410	300 × 300	4 × Ø25	3		
Horgánycsavar		500				M24	Ø22

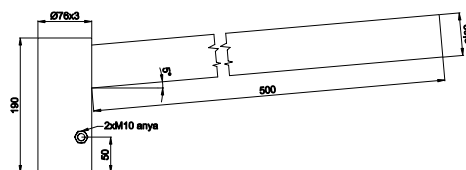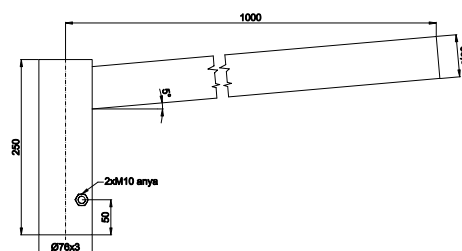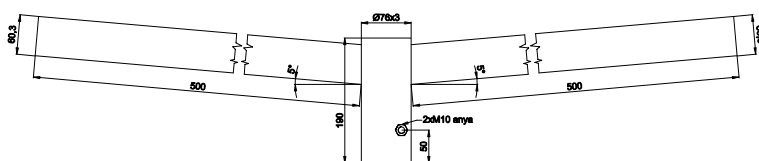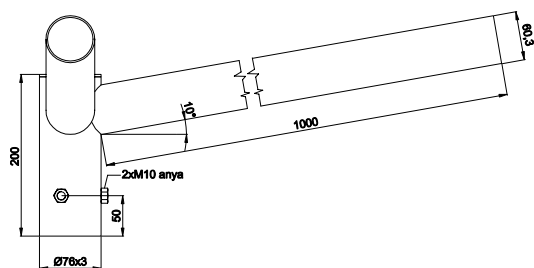

Cikkszám	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (fok)	F (kg)
SBS-HK-60/0,5/1/3	200 × 500	3	2 × M10	5°	2,2
SBS-HK-60/0,5/2/3	190 × (2 × 500)	3	3 × M10	2 × 5°	5,5
SBS-HK-60/1/1/3	250 × 1000	3	2 × M10	5°	4,1
SBS-HK-60/1/2/3	250 × 2 × (1000)	3	2 × M10	°2 × 5°	7,1

Jelmagyarázat:

A: Lámpakar méret

B: Anyag vastagság

C: Anya típusa

D: Beállítási szög

F: Lámpakar súlya



Csatlakozó doboz közvilágítási lámpaoszlopokhoz


EKM-2020-2D1	JOR-94260(S20)	2 × E14 (1 db 2–3) × 2,5–16 mm ² , 120 × 70 × 70 mm
EKM-2045-1D1-4	JOR-93869	(1–2) × 1,5–4 mm ² , 158 × 57 × 43 mm

**Az oszlopok ára nem tartalmazza a helyszínre történő szállítási költséget.
A szállítási költségre egyedi ajánlatot adunk.**





IP65

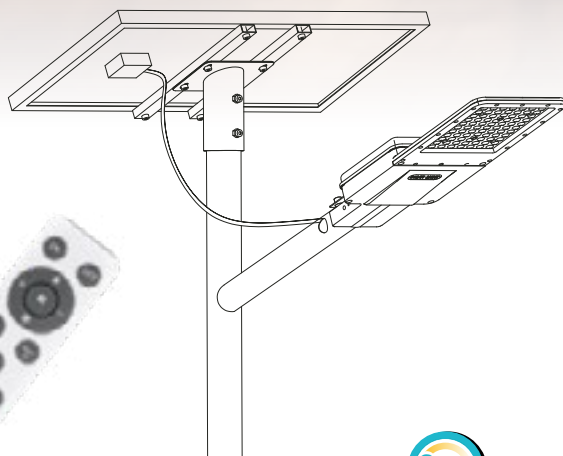


SOLAR STREET lámpatestek (PC+AL+SI)


LMX-LUS300TRN	300W, 3750 lm, 4000 K, 3.2V × 60 Ah	532 × 204 × 55 mm
LMX-LUS500TRN	500W, 6000 lm, 4000 K, 12V × 18 Ah	531 × 204 × 69 mm

MC4 csatlakozó napelemekhez
1,5-6 mm², kompatibilis PV vezetékkel

OR-PV-13605 | 18 × 300 mm



	Csatlakozó elem, fekete (UV álló PC)		IP védettség	Kábel mérete	Méret
1.	GTV-WZL-2	egyenes, 1 be-, 1 kimenet	IP68 (max. 5 m)	3 × 0,75 – 1,5 mm ²	Ø30 × 129 mm
2.	GTV-WZL-3	T-alak, 1 be-, 2 kimenet	IP67	3 × 0,75 – 1,5 mm ²	Ø31 × 114 × 85 mm
3.	GTV-WZL-4	1 be 2- kimenet	IP67	3 × 0,75 – 1,5 mm ²	Ø27 × 64 × 130 × 34 mm
4.	GTV-WZL-2-MINI	egyenes, 1 be-, 1 kimenet	IP65	3 × 0,5 – 1 mm ²	Ø22 × max. 65 mm



ORLANDO közvilágítási LED lámpatest, 4000 K (AL)

szürke, Ø458 × 149,7 mm

GTV-LD-ORL100W-40	100W, 10000 lm
GTV-LD-ORL50W-40	50W, 5000 lm



DANI közvilágítási LED lámpatest, 4000 K, 150 lm/W (AL/ üveg)

60 mm átmérőjű oszlopcsúcsra rögzíthető, 90°-ban dönthető, túlfeszültség-védelem SPD – 10 kV

GTV-LD-DANI50W-40-D	50W, 7500 lm	535 × 210 × 108 × Ø 63 mm
GTV-LD-DANI100W-40-D	100W, 15000 lm	605 × 265 × 108 × Ø 63 mm
GTV-LD-DANI150W-40-D	150W, 22500 lm	710 × 210 × 108 × Ø 63 mm



GALI közvilágítási LED lámpatest 165 lm/W, 30°-ban dönthető (AL)

szürke, 301 × 441 × 74 mm

GTV-LD-GALI50W-40	50W, 4000 K, 8250 lm
-------------------	----------------------



INDIANA közvilágítási LED lámpatest, 4000 K, 130 lm/W (AL)

60 mm átmérőjű oszlopcsúcsra rögzíthető, túlfeszültség-védelem SPD – 10 kV

GTV-LD-IND60W-40	60W, 7800 lm	525 × 180 × 80 × Ø 60 mm
GTV-LD-IND100W-40	100W, 13000 lm	580 × 220 × 80 × Ø 60 mm
GTV-LD-IND150W-40	150W, 19500 lm	635 × 250 × 80 × Ø 60 mm



Oszlopkonzol közvilágítási LED lámpatestekhez

GTV-SA1	60°-ban dönthető, 60 mm átmérőjű oszlopcsúcsra rögzíthető	Ø62 × 268 × Ø50 mm
GTV-SA2	70°-ban dönthető, 55 mm átmérőjű oszlopcsúcsra rögzíthető	Ø55 × 246 × Ø60 mm



LUMAX HP LED fényforrás közvilágítási lámpákhoz (PC, PA) E27/E40

LMX-LL724	54W, 9000 lm, 4000 K	Ø108 × 264 mm
LMX-LL732	50W, 7500 lm, 6500K	Ø108 × 264 mm
LMX-LL733	36W, 6000 lm, 4000 K	Ø96 × 228 mm



PARK MA közvilágítási lámpatest, 4000 K, Ø60 mm átmérőjű oszlopcsúcsra rögzíthető, 88 lm/W (AL, PC, ABS)

1. LMX-LP045MA1	45W, 4000 lm	440 × 470 mm
2. LMX-LP045MA2*	45W, 2150 lm	440 × 470 mm
3. LMX-LP045MR	45W, 4000 lm	440 × 467 mm



A60

GTV-LD-PC3A60-15W	14,1W,	3000 K
GTV-LD-PN3A60-15W	1400 lm	4000 K



A65

GTV-LD-PC3A65-18W	17,3W,	3000 K
GTV-LD-PN3A65-18W	1750 lm	4000 K



A65

GTV-LD-PC4A65-20W	20W,	3000 K
GTV-LD-PN4A65-20W	2400 lm	4000 K



A60, alkony- és mozgásérzékelővel

GTV-LD-A60CM3-10W	9,1W,	3000 K
GTV-LD-A60CM4-10W	820 lm	4000 K



A60

GTV-LD-DC24A60-12	12W, 1055 lm	3000 K
-------------------	--------------	--------



A60, alkonyérzékelővel

GTV-LD-A60CZ3-10W	9,3W,	3000 K
GTV-LD-A60CZ4-10W	820 lm	4000 K



A60

GTV-LD-SPCA60-10W	10W,	3000 K
GTV-LD-SPNA60-10W	940 lm	4000 K
GTV-LD-SPCA60-12W	12W,	3000 K
GTV-LD-SPNA60-12W	1200 lm	4000 K



A60 RGB LED távirányítóval szabályozható

GTV-LD-PC2A60RGBW-9W	9W, 830 lm, 3000 K+RGBW
----------------------	-------------------------



C37 gyertya forma, KERÁMIA HÁZ

GTV-LD-SMDC37C-10	10W,	3000 K
GTV-LD-SMND37C-10	1000 lm	4000 K



C30 gyertya forma

GTV-LD-SMGC30C-30	3W, 260 lm	3000 K
GTV-LD-SMNGC30C-30		4000 K
GTV-LD-SMGC30C-60	6W, 520 lm	3000 K
GTV-LD-SMNGC30C-60		4000 K
GTV-LD-SMC37C-80	8W, 720 lm	3000 K
GTV-LD-SMNC37C-80		4000 K



R63

GTV-LD-R6380W-30	7,8W,	3000 K
GTV-LD-R6380W-40	700 lm	4000 K



B45 kisgömb forma

GTV-LD-SMGB45C-30	3W, 255 lm	3000 K
GTV-LD-SMGB45C-30		4000 K
GTV-LD-SMGB45C-60	6W, 520 lm	3000 K
GTV-LD-SMGB45C-60		4000 K



B45 kisgömb forma

GTV-LD-SMBD45-80	8W, 720 lm	3000 K
GTV-LD-SMNB45-80		4000 K



G45 kisgömb forma

GTV-LD-SPCG45E27-7W	7W, 700 lm	3000 K
GTV-LD-SPNG45E27-7W		4000 K



G45, kisgömb forma, KERÁMIA HÁZ

GTV-LD-SMBD45-10	10W, 1000 lm	3000 K
GTV-LD-SMNB45-10		4000 K



A60

GTV-LD-PC2A60-6W	6W, 520 lm	3000 K
------------------	------------	--------



A60

GTV-LD-PC2A60-8W	8W, 720 lm	3000 K
GTV-LD-SPN2A60-8W		4000 K



A60

GTV-LD-PC3A60-10W	9,5W, 900 lm	3000 K
GTV-LD-PN3A60-10W		4000 K



A60

GTV-LD-PC2A60-12	11,5W, 1100 lm	3000 K
GTV-LD-PN2A60-12		4000 K



E40 Rezgés- és ütésálló

GTV-LD-ALF140-43W	43W, 4600 lm, 4000 K	Ø149 × 245 mm
-------------------	----------------------	---------------




Rezgés- és ütésálló, 4000 K

GTV-LD-ALF100-27W	27W, 2900 lm	Ø96 × 185 mm
GTV-LD-ALF150-100W	97W, 11500 lm	Ø145 × 230 mm

**C30 gyertya forma**

GTV-LD-SMGC30B-30	3W, 260lm	3000 K
GTV-LD-SMNGC30B-30		4000 K
GTV-LD-SMGC30L-60*	6W, 520lm	3000 K
GTV-LD-SMNGC30L-60*		4000 K

**C37 gyertya forma**

GTV-LD-SMDC37-80	8W, 720lm	3000 K
GTV-LD-SMND37-80		4000 K

**30L szélfújta gyertya forma**

GTV-LD-SMGC30L-30	3W, 260lm	3000 K
GTV-LD-SMNGC30L-30		4000 K
GTV-LD-SMGC30L-60	6W, 520lm	3000 K
GTV-LD-SMNGC30L-60		4000 K

**C37L szélfújta gyertya forma**

GTV-LD-SMC37L-80	8W, 720lm	3000 K
GTV-LD-SMNC37L-80		4000 K

**B45 kiscső forma**

GTV-LD-SMGB45B-30	3W, 255lm	3000 K
GTV-LD-SMNGB45B-30		4000 K
GTV-LD-SMGB45B-60*	6W, 520lm	3000 K
GTV-LD-SMNGB45B-30*		4000 K

**B45 kiscső forma**

GTV-LD-SMB45B-80	8W, 720lm	3000 K
GTV-LD-SMNB45B-80		4000 K

**B45 Kiscső forma, szabályozható fényerő**


GTV-LD-SPCG45E14-7W	7W, 700lm	3000 K
GTV-LD-SPNG45E14-7W		4000 K

**B45 Kiscső forma, KERÁMIA HÁZ**

GTV-LD-SMB45B-10	10W, 1000lm	3000 K
GTV-LD-SMNB45B-10		4000 K

**LED fényforrás hűtőszekrénybe**


GTV-LD-E14S2WE0-40	2W, 180lm, 4000 K
--------------------	-------------------

**LED fényforrás szűk bűrákba**

GTV-LD-E14P35WE-30	3,5W, 350lm	3000 K
--------------------	-------------	--------

**R50**

GTV-LD-R5060W-30	6W, 520lm	3000 K
GTV-LD-R5060W-40		4000 K

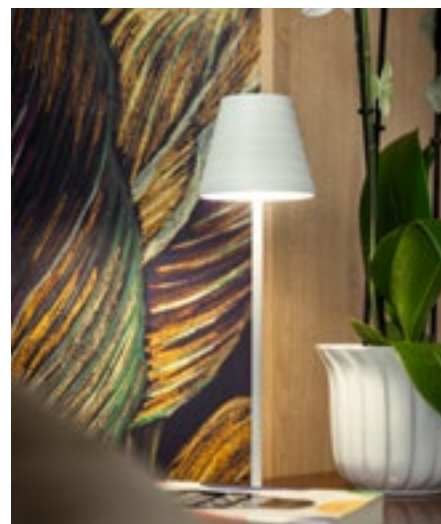


G9 COB LED

GTV-LD-G93WE25-30	2,5W, 250 lm,	3000 K
GTV-LD-G93WE25-40	14 × 48 mm	4000 K
GTV-LD-G935W04-30	3,5W, 350 lm,	3000 K
GTV-LD-G935W04-40	13,4 × 60 mm	4000 K


GU10

GTV-LD-NGU10P-1W	1W,	3000 K
GTV-LD-NGU10PN-1W	110 lm	4000 K
GTV-LD-NGU10P-3W	2,5W,	3000 K
GTV-LD-NGU10PN-3W	240 lm	4000 K
GTV-LD-NGU10P-4W	3,5W,	3000 K
GTV-LD-NGU10PN-4W	350 lm	4000 K


MR16

GTV-LD-SM4016-30	4W, 320 lm	3000 K
GTV-LD-SM4016-64		4000 K
GTV-LD-SM6016-30	6W, 540 lm	3000 K


Mágneses LED modul "UFO lámpához" (PC, ABS, alumínium PCB)

OR-AD-SW-6249L3	12W, 1100 lm, 3000 K	Ø137 × 22 mm
OR-AD-SW-6249L4	12W, 1200 lm, 4000 K	Ø137 × 22 mm
OR-AD-SW-6274L3	18W, 1650 lm, 3000 K	Ø176 × 22 mm
OR-AD-SW-6274L4	18W, 1800 lm, 4000 K	Ø176 × 22 mm
OR-AD-SW-6250L3	24W, 2200 lm, 3000 K	Ø215 × 22 mm
OR-AD-SW-6250L4	24W, 2400 lm, 4000 K	Ø215 × 22 mm


GU10

GTV-LD-PC5010-30		3000 K
GTV-LD-PC5010-40	4,9W,	4000 K
	420 lm	6000 K
GTV-LD-PC5010-64		4000 K
GTV-LD-PC7010-30	7W,	3000 K
GTV-LD-PC7010-40	600 lm	6000 K
GTV-LD-PC7010-64		6000 K


GU10, KERÁMIA HÁZ

GTV-LD-SM1210-10	9,1W,	3000 K
GTV-LD-SM1210N-10	850 lm	4000 K


GU10

GTV-LD-PC6010-30		3000 K
GTV-LD-PC6010-40	5,6W,	4000 K
	410 lm	6400 K
GTV-LD-PC6010-64		4000 K
GTV-LD-PC7510-30	7W,	3000 K
GTV-LD-PC7510-40	550 lm	6400 K
GTV-LD-PC7510-64		6400 K


GU10, KERÁMIA HÁZ

GTV-LD-SZ5010-30		3000 K
GTV-LD-SZ5010-40	5W,	4000 K
	400 lm	6400 K
GTV-LD-SZ5010-64		6400 K


G4

GTV-LD-G4P30W-30	3W, 260 lm	3000 K
GTV-LD-G4P30W-40		4000 K


G4


GTV-LD-G4018W-30	1,8W, 150 lm	3000 K
GTV-LD-G4025W-30	2,5W, 250 lm	3000 K



XARO LED por- és páramentes lámpatest (PC, 4000 K)

GTV-LD-XARO18W-30	18W, 2000 lm	max. 16 db*	600 × 70 × 60 mm
GTV-LD-XARO36W-30	36W, 4400 lm	max. 12 db*	1200 × 70 × 83 mm
GTV-LD-XARO48W-30	48W, 5800 lm	max. 8 db*	1500 × 80 × 83 mm

* sorolható



OMNIA BIS LED por- és páramentes lámpatest (PC, 4000 K)

GTV-LD-OMN060-30B	30W, 3000 lm	640 × 85 × 50 mm
GTV-LD-OMN120-60B	60W, 6000 lm	1240 × 85 × 50 mm
GTV-LD-OMN150-70B	70W, 7000 lm	1540 × 85 × 50 mm



OMNIA MAX BIS LED por- és páramentes lámpatest (PC, 4000 K)

GTV-LD-OMN120B-75M	75W, 7500 lm	max. 16 db*	1240 × 120 × 54 mm
GTV-LD-OMN150B-90M	90W, 9000 lm	max. 13 db*	1540 × 120 × 54 mm

* sorolható



FALCON LED por- és páramentes lámpatest, 180 lm/W, (PC, 4000 K)

GTV-LD-FAL60-20W-40	20W, 3600 lm	600 × 95 × 89 mm
GTV-LD-FAL120-40W-40	40W, 7200 lm	1197 × 95 × 89 mm
GTV-LD-FAL150-60W-40	60W, 10800 lm	1497 × 95 × 89 mm

BROX LED por- és páramentes lámpatest, 150 lm/W, (PC, 4000 K)

GTV-LD-BRO060-18W-40	18W, 2700 lm	580 × 92 × 82 mm
GTV-LD-BRO120-40W-40	40W, 6000 lm	1190 × 92 × 82 mm
GTV-LD-BRO150-57W-40	57W, 8500 lm	1490 × 92 × 83 mm



MODULAR LED panel, fehér (AL)

GTV-LD-MOD4060-CB	40W, 4800 lm	3000 K	595 × 595 × 25 mm
GTV-LD-MOD4060-NB		4000 K	595 × 595 × 25 mm
GTV-LD-MOD2860-NB	28W, 4500 lm	4000 K	595 × 595 × 25 mm
GTV-LD-MOD12030-CB	40W, 4800 lm	3000 K	1195 × 295 × 25 mm
GTV-LD-MOD12030-NB		4000 K	1195 × 295 × 25 mm



MODULAR UGR LED panel, fehér (AL, 4000 K)

GTV-LD-MOD4060UGR-NB	40W, 4200 lm	595 × 595 × 25 mm
GTV-LD-MOD4060UGR-NB		1195 × 295 × 25 mm



Függesztő szett, acél sodrony, MASTER sorozathoz


GTV-LK-PANELX4-00 | L= 1,4 m

Acél függesztő készlet

GTV-OS-HERZW1-00

MASTER LED panel, fehér (AL)

GTV-LD-MA24063-NB | 24W, 2400 lm, 4000 K | 595 × 295 × 8 mm




Dupla parabola tükrös lámpatest T8-LED fénycsőhöz

GTV-OS-LE150NJ-01 | falon kívüli kivitel, 2 × 150 cm LED fénycsőhöz | 1527 × 300 × 72 mm



Dupla parabolás tükrös lámpatest T-8 LED fénycsőhöz

GTV-GT-LE060JW-01	süllyesztett kivitel, 4 × 60 cm LED fénycsőhöz	4 × 595 mm
GTV-GT-LE060JN-01	falon kívüli kivitel, 4 × 60 cm LED fénycsőhöz	4 × 610 × 72 mm
GTV-GT-LE120JN-01	falon kívüli kivitel, 2 × 120 cm LED fénycsőhöz	1220 × 300 × 72 mm



SAHER DUO vészvilágító
 állandó és készenléti üzemmód, mennyezeti/oldalfali (PC)

GTV-LD-SAHER1-DUO	3W, 300 lm, 6400 K	1 h	350 × 117 × 76 mm
GTV-LD-SAHER3-DUO		3 h	350 × 117 × 76 mm



SALED vészvilágító
 állandó üzemmód, mennyezeti/oldalfali (AL)

GTV-OA-SALED1-08	3W, 250 lm, 6400 K	1 h	325 × 315 × 250 mm
GTV-OA-SALED3-08		3 h	325 × 315 × 250 mm



OMAHA LED biztonsági lámpatest, süllyesztett (PC+AL)

GTV-LD-OMAH33-00	3W, 3 h, 300 lm, 6400 K	Ø45 mm	furat méret: Ø34-38 mm
------------------	-------------------------	--------	---------------------------



TERNO vészvilágító
 állandó és készenléti üzemmód, mennyezeti/oldalfali, (PC)

GTV-LD-TERNO1-00	3W, 250 lm, 6400 K	1 h	358 × 108 × 56 mm
GTV-LD-TERNO3-00		3 h	358 × 108 × 56 mm



COR SO vészvilágító
 állandó és készenléti üzemmód, mennyezeti/oldalfali (PC)

GTV-LD-CORSO1-00	3W, 300 lm, 6400 K	1 h	316 × 230 × 35 mm
GTV-LD-CORSO3-00		3 h	316 × 230 × 35 mm



OGLA LED biztonsági lámpatest, készenléti üzemmód, falon kívüli (PC)

GTV-LD-OGLA3W-00	3W, 200 lm, 3 h, 6400 K	fehér	Ø124 × 61 mm
GTV-LD-OGLA3W-10		fekete	Ø124 × 61 mm

**PARMA, fix, lesarkított széllel, kerek kivitel (acél)**

GTV-OP-PAST1-01	króm	Ø80 × 30 mm
GTV-OP-PAST1-02	inox	Ø80 × 30 mm
GTV-OP-PAST1-10	fehér	Ø80 × 30 mm
GTV-OP-PAST1-21	fekete króm	Ø80 × 30 mm
GTV-OP-PAST1-30	antik arany	Ø80 × 30 mm

**PORTO, Fix, ívelt széllel, négyzet kivitel (AL)**

GTV-OP-PROD4-10	fehér	4 × 75 × 19 mm
GTV-OP-PROD4-00	fekete	4 × 75 × 19 mm
GTV-OP-PROD4-01	króm	4 × 75 × 19 mm
GTV-OP-PROD4-02	inox	4 × 75 × 19 mm
GTV-OP-PROD4-21	fekete króm	4 × 75 × 19 mm
GTV-OP-PROD4-30	arany antik	4 × 75 × 19 mm

**PORTO, Fix, ívelt széllel, kerek kivitel (AL)
Ø75 × 22 mm**

GTV-OP-PROD3-00	fehér
GTV-OP-PROD3-10	fekete
GTV-OP-PROD3-01	króm
GTV-OP-PROD3-02	inox
GTV-OP-PROD3-21	fekete króm
GTV-OP-PROD3-30	antik arany

**PORTO-K, billenthető, ívelt széllel, kerek kivitel (AL)
Ø82 × 21 mm**

GTV-OP-PRAN5-00	fekete
GTV-OP-PRAN5-10	fehér
GTV-OP-PRAN5-01	króm
GTV-OP-PRAN5-02	inox
GTV-OP-PRAN5-21	fekete króm
GTV-OP-PRAN5-30	antik arany

**PORTO-K, billenthető, ívelt széllel, négyzet kivitel (AL)
4 × 82 × 19 mm**

GTV-OP-PRAN6-10	fehér
GTV-OP-PRAN6-00	fekete
GTV-OP-PRAN6-01	króm
GTV-OP-PRAN6-02	inox
GTV-OP-PRAN6-21	fekete króm
GTV-OP-PRAN6-30	antik arany

BÚTOR-, TÜKÖRVILÁGÍTÓK




LUNA függesztett LED lámpatest (AL, PC, 4000 K) 1200 × 71 × 50 mm

GTV-LD-LUN40WNB-10-A	40W, 3200 lm, függeszthetőség max.1000 mm	fehér
GTV-LD-LUN40WNB-00-A		fekete




Keret álmennyezetbe süllyeszthető szereléshez LUNA lámpatesthez (AL)

GTV-RM-LUNA120-10	fehér
GTV-RM-LUNA120-00	fekete

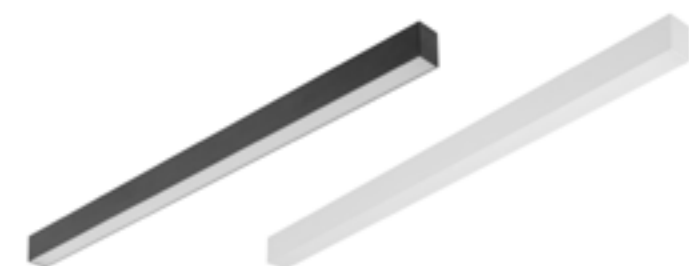

LIVIA függesztett LED lámpatest (AL, 4000 K)

GTV-LD-LIV40WNB-10	40W, 3600 lm, függeszthetőség max.1000 mm	fehér	1200 × 70 × 28 mm
GTV-LD-LIV40WNB-00		fekete	1200 × 70 × 28 mm
GTV-LK-LIVIA-OP	Csatlakozó LIVIA lámpatestekhez (Al)	ezüst	

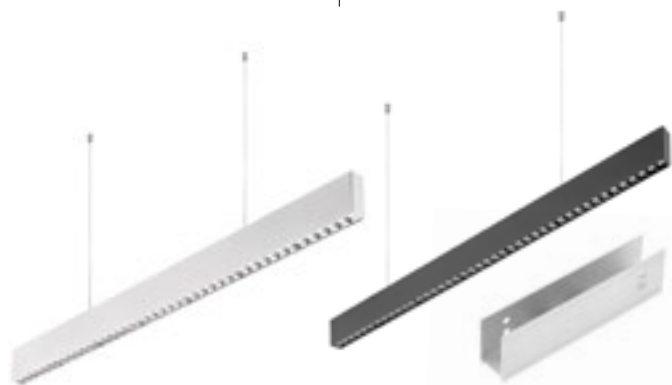

VILANA függesztett LED lámpatest, kétirányú világítás (felülről lefelé) (AL, 4000 K) Káprázatmentes UGR<19

GTV-LD-VIL42WUDB-NB	42W (12W+30W), 3780 lm (108 lm/2700 lm), függeszthetőség max.1000 mm	fehér	1124 × 100 × 34 mm
GTV-LD-VIL42WUDC-NB		fekete	1124 × 100 × 34 mm
GTV-LK-VILANA-00	Csatlakozó VILANA lámpatestekhez (Al)	ezüst	




KATANI LED bútorvilágító lámpatest (AL/PC, 4000 K)

GTV-LD-KAT400-01	8W, 640 lm	króm	400 × 110 × 100 mm
GTV-LD-KAT600-01	12W, 960 lm	króm	600 × 110 × 100 mm
GTV-LD-KAT400-10	8W, 640 lm	fekete	400 × 110 × 100 mm
GTV-LD-KAT600-10	12W, 960 lm	fekete	600 × 110 × 100 mm
GTV-LD-KAT400-00	8W, 640 lm	fehér	400 × 110 × 100 mm
GTV-LD-KAT600-00	12W, 960 lm	fehér	600 × 110 × 100 mm



ZITA LED tükörvilágító kapcsolóval (AL/PC, 4000 K)

GTV-LD-ZIT600W-01	15W, 1200 lm	króm	600 × 52 × 64 mm
GTV-LD-ZIT600W-00		fehér	600 × 52 × 64 mm



JASMIN LED tükörvilágító kapcsolóval és aljzattal, fehér (PC, 4000 K)

GTV-LD-JAS15W-40	15W, 1200 lm	682 × 67 × 60 mm
------------------	--------------	------------------




DELTA LED hajólámpa, PIR mozgásérzékelővel (ABS/PC)

GTV-LD-DELO6WC-NB	6W, 400 lm, 4000 K	kerek, fehér	Ø178 × 70 mm
GTV-LD-DELOW6WC-NB		ovális, fehér	175 × 134 × 70 mm



IBIZA hajólámpa (ABS/üveg)

GTV-OS-IBBL060-00	E27 (fényforrást nem tartalmaz)	fehér, Ø185 × 93 mm
GTV-OS-IBKR060-00		fehér, rácsos, Ø190 × 103 mm



LUXIA LED hajólámpa (PC/PC)

GTV-LD-KALU100K-40	10W, 700 lm, 4000 K	kerek	Ø188,5 × 71,5 mm
GTV-LD-KALU100W-40		ovális	212 × 66 mm



OVALIO LED hajólámpa (ABS+PC)

GTV-LD-OVALW5W00-NW	5W, 500 lm, 4000 K	fehér	168 × 115 mm
GTV-LD-OVALW5W10-NW		fekete	168 × 115 mm




KODO LED hajólámpa, ovális (PC/PC)

GTV-LD-KD08WOV-NB	8W, 720 lm, 4000 K	fehér	160 × 90 × 47 mm
GTV-LD-KD08WOV-NB-10		fekete	160 × 90 × 47 mm
GTV-LD-KD12WOV-NB	12W, 1080 lm, 4000 K	fehér	197 × 97 × 47 mm
GTV-LD-KD12WOV-NB-10		fekete	197 × 97 × 47 mm
GTV-LD-KD18WOV-NB	18W, 1620 lm, 4000 K	fehér	230 × 103 × 47 mm
GTV-LD-KD18WOV-NB-10		fekete	230 × 103 × 47 mm




KODO LED hajólámpa, kerek (PC/PC)

GTV-LD-KD08WOK-NB	8W, 720 lm, 4000 K	fehér	Ø155 × 47 mm
GTV-LD-KD08WOK-NB-10		fekete	Ø155 × 47 mm
GTV-LD-KD12WOK-NB	12W, 1080 lm, 4000 K	fehér	Ø175 × 47 mm
GTV-LD-KD12WOK-NB-10		fekete	Ø175 × 47 mm
GTV-LD-KD18WOK-NB	18W, 1620 lm, 4000 K	fehér	Ø210 × 47 mm
GTV-LD-KD18WOK-NB-10		fekete	Ø210 × 47 mm




RINGO hajólámpa (ABS/üveg)


GTV-OS-RING01-00	E27 (fényforrást nem tartalmaz)	fehér, Ø230 × 95 mm
------------------	---------------------------------	---------------------

**BESA LED mennyezeti lámpatest, kerek forma (PC/PC)**

GTV-LD-BES24WOK-40	24W, 2400 lm	fehér, 4000 K	Ø330 × 50 mm
GTV-LD-BES24WOK-30		fehér, 3000 K	Ø330 × 50 mm

**BESA LED mennyezeti lámpatest, fényerőszabályozható, kerek forma (PC/PC)**

GTV-LD-BES24WOK-DIM-30	24W, 2400 lm	fehér, 3000 K	Ø330 × 50 mm
GTV-LD-BES24WOKBLDIM3		fekete, 3000 K	Ø330 × 50 mm
GTV-LD-BES24WOKBLDIM4		fekete, 4000 K	Ø330 × 50 mm

**BESA LED mennyezeti lámpatest, négyzet kivitel (PC/PC)**

GTV-LD-BES24WKW-30	24W, 2400 lm	fehér, 3000 K	4 × 330 × 50 mm
GTV-LD-BES24WKW-40		fehér, 4000 K	4 × 330 × 50 mm

**SATURN BIS LED mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér (AKRYL, 4000 K)**

GTV-LD-SATU12W-NW-00	12W, 960 lm	Ø253 × 55 mm
GTV-LD-SATU18W-NW-00	18W, 1440 lm	Ø315 × 60 mm
GTV-LD-SATU24W-NW-00	24W, 1920 lm	Ø375 × 60 mm
GTV-LD-SATU32W-NW-00	32W, 2560 lm	Ø375 × 60 mm
GTV-LD-SATU48W-NW-00	48W, 4020 lm	Ø475 × 65 mm

**SATURN LED mikrohullámú mozgásérzékelős mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér (AKRYL, 4000 K)**

GTV-LD-SATU12WM-NB	12W, 900 lm	Ø245 × 59 mm
GTV-LD-SATU18WM-NB	18W, 1300 lm	Ø290 × 61 mm
GTV-LD-SATU24WM-NB	24W, 1600 lm	Ø315 × 67 mm

**KIOTO LED mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér (PC, 4000 K) (3 órás vészvilágítási modul)* Akkumulátor: LiFePo4 1500 mA**

GTV-LD-KOT16W-NW	16W, 1600 lm	Ø320 × 83 mm
GTV-LD-KOT16W3H-NW*		

**TOKIO LED mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér (PC /PC)**

GTV-LD-TOK22W-40	22W, 2000 lm	Ø300 × 87 mm
------------------	--------------	--------------

**TOKIO-D LED mikrohullámú mozgásérzékelős, fényerőszabályozható mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér (PC/PC, 4000 K)**

GTV-LD-TOK16WD-40	16W, 1200 lm	Ø300 × 87 mm
GTV-LD-TOK22WD-40	22W, 2000 lm	



ASTRA LED mozgásérzékelős mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér (AKRYL, 4000 K)

GTV-LD-ASTR12WM-NW-00	12W, 960 lm	Ø245 × 59 mm
GTV-LD-ASTR18WM-NW-00	18W, 1440 lm	Ø315 × 59 mm
GTV-LD-ASTR24WM-NW-00	24W, 1920 lm	Ø375 × 59 mm



ASTRA LED mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér (AKRYL, 4000 K)

GTV-LD-ASTR12W-NW-00	12W, 960 lm	Ø250 × 82 mm
GTV-LD-ASTR18W-NW-00	18W, 1440 lm	Ø330 × 95 mm
GTV-LD-ASTR24W-NW-00	24W, 1920 lm	Ø375 × 108 mm



ITALIA LED PIR mozgásérzékelős mennyezeti lámpatest, kerek kivitel, fehér, (PC, 4000 K)

GTV-OS-ITL12W-LED	12W, 900 lm	Ø290 × 60 mm
GTV-OS-ITL16W-LED	16W, 1200 lm	




RISMO LED mennyezeti/ oldalfali lámpatest (PC) 12W, 1080 lm, 4000 K, fehér

OR-AD-OP-6160WLP4 Ø160,08 × 63 mm



ARCCO LED lámpatest, falon kívüli kivitel, fehér (AL, 4000 K)

GTV-LD-ARC15W-NB	15W, 1350 lm	Ø130 × 100 mm
GTV-LD-ARC25W-NB	25W, 2250 lm	Ø160 × 115 mm
GTV-LD-ARC30W-NB	30W, 2700 lm	Ø195 × 130 mm



KELIO LED lámpatest (PC/PC)

GTV-LD-KEL18W-NW	18W, 1800 lm, 4000 K	600 × 68 × 23 mm
GTV-LD-KEL36W-NW	36W, 3600 lm, 4000 K	1200 × 68 × 23 mm
GTV-LD-KEL45W-NW	45W, 4500 lm, 4000 K	1500 × 68 × 23 mm



ZEFIR PRO LED lámpatest (AL/PMMA)

GTV-LD-ZFPL24W06-NB	24W, 2200 lm, 4000 K	591 × 148,5 × 52,5 mm
GTV-LD-ZFPL48W12-NB	48W, 4400 lm, 4000 K	1191 × 148,5 × 52,5 mm



LONGER LED lámpatest (PC/IRON)

GTV-LD-LONG18W-NW	18W, 2160 lm, 4000 K	605 × 105 × 55 mm
GTV-LD-LONG36W-NW	36W, 4320 lm, 4000 K	1205 × 105 × 55 mm
GTV-LD-LONG54W-NW	54W, 6480 lm, 4000 K	1505 × 105 × 55 mm



AREZZO LED süllyesztett lámpatest, CCT (3000 K, 4000 K, 6400 K), (AL)

GTV-LD-ARZ18W-CCT	18W, 1800 lm	Ø145 × 30 mm	Ø120 mm
GTV-LD-ARZ25W-CCT	25W, 2500 lm	Ø190 × 30 mm	Ø160 mm
GTV-LD-ARZ35W-CCT	35W, 3500 lm	Ø225 × 30 mm	Ø190 mm



GCX G-TECH LED reflektor (AL/üveg)

GTV-GT-GCX10W-40	10W, 800 lm	4000 K	98 × 74 × 30 × 80 × 90 mm
GTV-GT-GCX10W-64		6000 K	98 × 74 × 30 × 80 × 90 mm
GTV-GT-GCX20W-40	20W, 1600 lm	4000 K	118 × 94 × 35 × 103 × 110 mm
GTV-GT-GCX20W-64		6000 K	118 × 94 × 35 × 103 × 110 mm
GTV-GT-GCX30W-40	30W, 2400 lm	4000 K	148 × 125 × 35 × 133 × 140 mm
GTV-GT-GCX30W-64		6000 K	148 × 125 × 35 × 133 × 140 mm
GTV-GT-GCX50W-40	50W, 4000 lm	4000 K	178 × 155 × 35 × 170 × 170 mm
GTV-GT-GCX50W-64		6000 K	178 × 155 × 35 × 170 × 170 mm
GTV-GT-GCX70W-40	70W, 5600 lm	4000 K	218 × 185 × 35 × 203 × 210 mm
GTV-GT-GCX70W-64		6000 K	218 × 185 × 35 × 203 × 210 mm
GTV-GT-GCX100W-40	100W, 8000 lm	4000 K	250 × 222 × 35 × 250 × 247 mm
GTV-GT-GCX100W-64		6000 K	250 × 222 × 35 × 250 × 247 mm
GTV-GT-GCX150W-40	150W, 12000 lm	4000 K	350 × 310 × 45 × 342 × 343 mm
GTV-GT-GCX150W-64		6000 K	350 × 310 × 45 × 342 × 343 mm
GTV-GT-GCX200W-40	200W, 18000 lm	4000 K	455 × 355 × 44 mm

GCR G-TECH mozgásérzékelő,
GCR G-TECH LED reflektorokhoz

GTV-GT-GCR10W-40



ATLANTA LED csarnokvilágító, állítható színhőmérséklet (3000 K, 4000 K, 6000 K)

GTV-LD-ATL150W-ADJ-CCT	150W – 120W – 90W, 150 lm/W	Ø280 × 160 mm
GTV-LD-ATL200W-ADJ-CCT	200W – 170W – 140W, 150 lm/W	Ø320 × 160 mm



GCR G-TECH LED mozgásérzékelős reflektor (AL/üveg)

GTV-GT-GCR10W-40	10W, 1000 lm	4000 K	90 × 135 × 48 mm
GTV-GT-GCR10W-64		6000 K	90 × 135 × 48 mm
GTV-GT-GCR20W-40	20W, 2000 lm	4000 K	110 × 155 × 48 mm
GTV-GT-GCR20W-64		6000 K	110 × 155 × 48 mm
GTV-GT-GCR30W-40	30W, 3000 lm	4000 K	140 × 190 × 48 mm
GTV-GT-GCR30W-64		6000 K	140 × 190 × 48 mm
GTV-GT-GCR50W-40	50W, 5000 lm	4000 K	175 × 200 × 48 mm
GTV-GT-GCR50W-64		6000 K	175 × 200 × 48 mm

STG LED reflektor, 4000 K, 150 lm/W, PHILIPS Xitanium Driver (AL, PC)
Kengyeles rögzítési mód

INT-STG100W4K	100W, 15000 lm	282 × 292 × 55 mm
INT-STG150W4K	150W, 22500 lm	321 × 331 × 55 mm
INT-STG200W4K	200W, 30000 lm	381 × 361 × 55 mm



STAD LED stadion reflektor, 4000 K, 170 lm/W, PHILIPS Xitanium Driver
(Al/edzett üveg) Kengyeles rögzítési mód

INT-STAD250W4K	250W, 42500 lm	590 × 190 × 200 mm
INT-STAD500W4K	500W, 85000 lm	630 × 240 × 280 mm
INT-STAD750W4K	750W, 127500 lm	630 × 240 × 435 mm
INT-STAD1000W4K	1000W, 170000 lm	630 × 240 × 590 mm
INT-STAD1250W4K	1250W, 212500 lm	630 × 240 × 745 mm
INT-STAD1500W4K	1500W, 255000 lm	630 × 240 × 900 mm



UFO FLAT csarnokvilágító 4000 K, 120 lm/W (AL, PC)

INT-SHB100-UFOF	100W, 12000 lm,	Ø257 × 29 mm
INT-SHB150-UFOF	150W, 18000 lm	Ø296 × 28,7 mm
INT-SHB200-UFOF	200W, 24000 lm	Ø357,5 × 30 mm

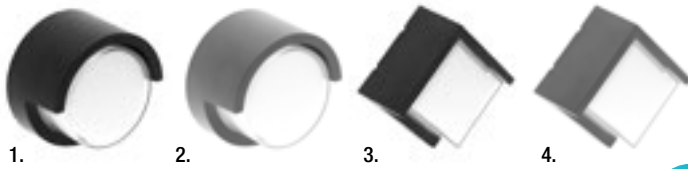

CANTI II LED homlokzati lámpatest (PC, 4000 K)

1. GTV-LD-CANTI12WOK-10	12W, 1000 lm	kerek, fekete	Ø170 × 100 mm
2. GTV-LD-CANTI12WOK-15		kerek, szürke	Ø170 × 100 mm
3. GTV-LD-CANTI12WKW-10		négyszög, fekete	4 × 227 × 100 mm
4. GTV-LD-CANTI12WKW-15		négyszög, szürke	4 × 227 × 100 mm




TERRO LED homlokzati lámpatest (PC, 4000 K)

GTV-LD-TER10WB-10	10W, 1000 lm	kerek, fekete	172 × 180 mm
GTV-LD-TER10WBPIR-10*			



TULON LED homlokzati mozgásérzékelős lámpatest (PC, 4000 K)

1. GTV-LD-TULON15WOW-00	15W, 1350 lm	ovális, fehér	212 × 119 × 46 mm
2. GTV-LD-TULON15WOW-10		ovális, fekete	212 × 119 × 46 mm
3. GTV-LD-TULON15WOK-00		kerek, fehér	Ø207 × 49 mm
4. GTV-LD-TULON15WOK-10		kerek, fekete	Ø207 × 49 mm



PARIS LED falikar lámpatest (PC, 4000 K)

1. GTV-LD-PAR10W40BC-00	10W, 900 lm	fehér	225 × 187 × 66 mm
2. GTV-LD-PAR10W40BC-10		fe fekete	225 × 187 × 66 mm
3. GTV-LD-PAR10W40-00*		fehér	225 × 187 × 66 mm
4. GTV-LD-PAR10W40-10*		fe fekete	225 × 187 × 66 mm



NICEA LED alkony- és mozgásérzékelős falikar lámpatest (PC, 4000 K)

GTV-LD-NIC20W-DIM-40	20W, 1900 lm	fehér	255 × 186 × 71 mm
GTV-LD-NIC20W-DIM-00		fe fekete	255 × 186 × 71 mm



ASTRIT homlokzati lámpatest (PC) (Fényforrást nem tartalmaz)

GTV-OS-ASTRITE27-20	fe fekete	315 × 100 × 90 mm
GTV-OS-ASTRITE27-80	szürke	




NESSA egyirányú világítású homlokzati lámpatest (AL/ üveg) (Fényforrást nem tartalmaz)

GTV-LD-NESSAGU10J-80	szürke	155 × 105 × 105 mm
GTV-LD-NESSAGU10J-20	fe fekete	




SILVA egyirányú világítású homlokzati lámpatest (AL/ üveg) (Fényforrást nem tartalmaz)

GTV-LD-SILVAGU10J-80	szürke	155 × 105 × 100 mm
GTV-LD-SILVAGU10J-20	fe fekete	




NESSA kétirányú világítású homlokzati lámpatest (AL/ üveg) (Fényforrást nem tartalmaz)

GTV-LD-NESSAGU10D-80	szürke	245 × 105 × 110 mm
GTV-LD-NESSAGU10D-20	fe fekete	



SILVA kétirányú világítású homlokzati lámpatest (AL/ üveg) (Fényforrást nem tartalmaz)

GTV-LD-SILVAGU10D-80	szürke	245 × 105 × 100 mm
GTV-LD-SILVAGU10D-20	fe fekete	

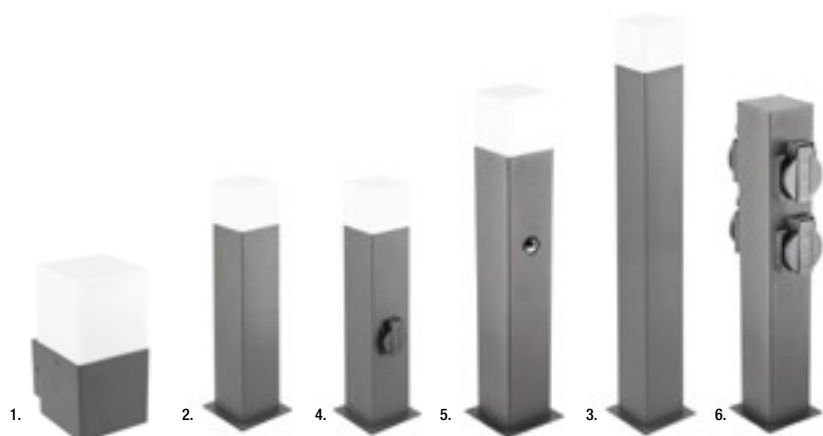**LARGO kerti lámpatest (AL/PC) (Fényforrást nem tartalmaz)**

1.	GTV-OS-LARGOUA-30	falikar, egyirányú	160 × 80 mm
2.	GTV-OS-LARGP40-30	álló, egyirányú	500 × 80 × 110 mm
3.	GTV-OS-LARGP80-30	álló, egyirányú	800 × 80 × 110 mm
4.	GTV-OS-LARGP40G-30	álló, egyirányú, 1 db SCHUKO aljzattal (MAX.16A)	500 × 80 × 110 mm
5.	GTV-OS-LARGP40P-30	álló, egyirányú, PIR mozgásérzékelővel	500 × 80 × 110 mm
6.	GTV-OS-LARGP36G-30	4 db SCHUKO aljzat (MAX.16A, IP54)	360 × 80 × 110 mm

**CORTA kerti lámpatest (AL/PC) (Fényforrást nem tartalmaz)**

1.	GTV-OS-COROUA-30	falikar, egyirányú	Ø85 × 175 × 112 mm
2.	GTV-OS-COROUAP-30***	falikar, egyirányú, PIR mozgásérzékelővel	Ø85 × 170 × 113 mm
3.	GTV-OS-CORDUA-30	falikar, kétirányú	Ø85 × 334 × 112 mm
4.	GTV-OS-CORP40-30	álló, egyirányú	Ø83 × 400 × 121 mm
5.	GTV-OS-CORP40P-30***	álló, egyirányú, PIR mozgásérzékelővel	Ø85 × 400 × 119 mm
6.	GTV-OS-CORP40G-30*	álló, egyirányú, 1 db SCHUKO aljzattal (MAX.16A)	Ø83 × 400 × 121 mm
7.	GTV-OS-CORP80-30	álló, egyirányú	Ø83 × 800 × 121 mm
8.	GTV-OS-CORP80G-30*	álló, egyirányú, 1 db SCHUKO aljzattal (MAX.16A)	Ø83 × 800 × 121 mm
9.	GTV-OS-CORP36G-30**	4 db SCHUKO aljzat (IP54, MAX.16A)	Ø83 × 360 × 121 mm

**DIEGO leszúrható kerti lámpatest (AL) (Fényforrást nem tartalmaz)**

1.	GTV-OS-DIEGOGU10-20	fekete	Ø98
2.	GTV-OS-DIEGOGU10-80	szürke	x 320 mm

**GRAZIE leszúrható kerti lámpatest, 1,5m-es tápkábelrel (AL) (Fényforrást nem tartalmaz)**

1.	GTV-OS-GRAZIEGU10-20	fekete	Ø60 × 436
2.	GTV-OS-GRAZIEGU10-01	inox	x 96 mm





MILAN kerti lámpatest (rozsdamentes acél/ PC) (Fényforrást nem tartalmaz)

1. GTV-OS-MILA00A-00	falikar, egyirányú	Ø76 × 330 × 144 mm
2. GTV-OS-MILA00U-00	fáklya, egyirányú	Ø76 × 400 mm
3. GTV-OS-MILA45P-00	álló, egyirányú	Ø76 × 450 × 120 mm
4. GTV-OS-MILA10P-00	álló, egyirányú	Ø76 × 1000 × 120 mm



MARINA kerti lámpatest (AL/PC) (Fényforrást nem tartalmaz)

1. GTV-OS-MARINAP3-00	álló, egyirányú	289 × 167 × 171 mm
2. GTV-OS-MARINADA-00	homlokzati, egyirányú, felső	209 × 204 × 167 mm
3. GTV-OS-MARINAUA-00	homlokzati, egyirányú, alsó	213 × 204 × 167 mm
4. GTV-OS-MARINAP-00	álló, egyirányú	574 × 167 × 171 mm
5. GTV-OS-MARINAH-00	függeszthető, egyirányú	647 × 167 × 167 mm
6. GTV-OS-TMG30CM-00	szerelőhüvely	Ø40 × 300 mm



ALFA MINI járdába süllyeszthető lámpatest (rozsdamentes acél/ edzett üveg/műanyag) (Fényforrást nem tartalmaz)

1. GTV-ON-ALFA0GU10-MINI	kerek	Ø100 × 80 × 4 mm
2. GTV-ON-ALFAKU10-06-M	négyszög	4 × 100 × 80 × 4 mm



ALFA járdába süllyeszthető lámpatest (rozsdamentes acél/edzett üveg/műanyag) (Fényforrást nem tartalmaz)

1. GTV-ON-ALFA0GU10-06	kerek	Ø110 × 121 × 4 mm
2. GTV-ON-ALFAKU10-06	négyszög	4 × 110 × 121 × 5 mm



Rozsdamentes acél takaró

1. GTV-ON-ALFA0-C1W	egyirányú	Ø104 × 27 mm
2. GTV-ON-ALFA0-C2W	kétirányú	Ø104 × 27 mm



GRANDE kerti lámpatest (AL/PC) (Fényforrást nem tartalmaz)

1. GTV-OS-GRA0DA-00	homlokzati, egyirányú, alsó	248 × 210 × 200 mm
2. GTV-OS-GRA0UA-00	homlokzati, egyirányú, felső	238 × 210 × 200 mm
3. GTV-OS-GRA31P-00	álló, egyirányú	310 × 200 × 188 mm
4. GTV-OS-GRA00P-00	álló, egyirányú	1000 × 200 × 188 mm

ORIS, MATIS

IP20

**ORIS PLUS LED lámpatest**

(Rögzítő készlet és LED tápegység a csomagban)

Falon kívüli kerek kivitel, fehér

GTV-LD-ORN07W-CBP	7W, 560 lm	3000 K	Ø120 × 32 mm
GTV-LD-ORN07W-NBP		4000 K	Ø120 × 32 mm
GTV-LD-ORN13W-CBP	13W, 1020 lm	3000 K	Ø170 × 32 mm
GTV-LD-ORN13W-NBP		4000 K	Ø170 × 32 mm
GTV-LD-ORN19W-CBP	19W, 1520 lm	3000 K	Ø224 × 32 mm
GTV-LD-ORN19W-NBP		4000 K	Ø224 × 32 mm
GTV-LD-ORN24W-CBP	24W, 2000 lm	3000 K	Ø303 × 32 mm
GTV-LD-ORN24W-NBP		4000 K	Ø303 × 32 mm

Falon kívüli kerek kivitel, fekete

GTV-LD-ORN07W-CBP-10	7W, 560 lm	3000 K	Ø120 × 32 mm
GTV-LD-ORN07W-NBP-10		4000 K	Ø120 × 32 mm
GTV-LD-ORN13W-CBP-10	13W, 1020 lm	3000 K	Ø170 × 32 mm
GTV-LD-ORN13W-NBP-10		4000 K	Ø170 × 32 mm
GTV-LD-ORN19W-CBP-10	19W, 1520 lm	3000 K	Ø224 × 32 mm
GTV-LD-ORN19W-NBP-10		4000 K	Ø224 × 32 mm
GTV-LD-ORN24W-CBP-10	24W, 2000 lm	3000 K	Ø303 × 32 mm
GTV-LD-ORN24W-NBP-10		4000 K	Ø303 × 32 mm

MATIS PLUS LED lámpatest

(Rögzítő készlet és LED tápegység a csomagban)

Falon kívüli négyzet kivitel, fehér

GTV-LD-MAN07W-CBP	7W, 560 lm	3000 K	4 × 120 × 32 mm
GTV-LD-MAN07W-NBP		4000 K	4 × 120 × 32 mm
GTV-LD-MAN13W-CBP	13W, 1020 lm	3000 K	4 × 170 × 32 mm
GTV-LD-MAN13W-NBP		4000 K	4 × 170 × 32 mm
GTV-LD-MAN19W-CBP	19W, 1520 lm	3000 K	4 × 223 × 32 mm
GTV-LD-MAN19W-NBP		4000 K	4 × 223 × 32 mm
GTV-LD-MAN24W-CBP	24W, 2000 lm	3000 K	4 × 300 × 32 mm
GTV-LD-MAN24W-NBP		4000 K	4 × 300 × 32 mm

Falon kívüli négyzet kivitel, fekete

GTV-LD-MAN07W-CBP-10	7W, 560 lm	3000 K	4 × 120 × 32 mm
GTV-LD-MAN07W-NBP-10		4000 K	4 × 120 × 32 mm
GTV-LD-MAN13W-CBP-10	13W, 1020 lm	3000 K	4 × 170 × 32 mm
GTV-LD-MAN13W-NBP-10		4000 K	4 × 170 × 32 mm
GTV-LD-MAN19W-CBP-10	19W, 1520 lm	3000 K	4 × 223 × 32 mm
GTV-LD-MAN19W-NBP-10		4000 K	4 × 223 × 32 mm
GTV-LD-MAN24W-CBP-10	24W, 2000 lm	3000 K	4 × 300 × 32 mm
GTV-LD-MAN24W-NBP-10		4000 K	4 × 300 × 32 mm

**ORIS PLUS LED lámpatest**

(Rögzítő készlet és LED tápegység a csomagban)

Sülyesztett kerek kivitel, fehér

GTV-LD-ORW03W-CBP	3W, 200 lm	3000 K	Ø82 × 16 mm	Ø70 mm
GTV-LD-ORW03W-NBP		4000 K	Ø82 × 15 mm	Ø70 mm
GTV-LD-ORW07W-CBP	7W, 560 lm	3000 K	Ø118 × 16 mm	Ø105 mm
GTV-LD-ORW07W-NBP		4000 K	Ø118 × 16 mm	Ø105 mm
GTV-LD-ORW13W-CBP	13W, 1020 lm	3000 K	Ø168 × 17 mm	Ø155 mm
GTV-LD-ORW13W-NBP		4000 K	Ø167 × 16 mm	Ø155 mm
GTV-LD-ORW19W-CBP	19W, 1520 lm	3000 K	Ø220 × 16 mm	Ø205 mm
GTV-LD-ORW19W-NBP		4000 K	Ø220 × 15 mm	Ø205 mm
GTV-LD-ORW24W-CBP	24W, 2000 lm	3000 K	Ø297 × 16 mm	Ø283 mm
GTV-LD-ORW24W-NBP		4000 K	Ø297 × 16 mm	Ø283 mm

Sülyesztett kerek kivitel, fekete

GTV-LD-ORW03W-CBP-10	3W, 200 lm	3000 K	Ø83 × 22 mm	Ø71 mm
GTV-LD-ORW03W-NBP-10		4000 K	Ø83 × 22 mm	Ø71 mm
GTV-LD-ORW07W-CBP-10	7W, 560 lm	3000 K	Ø119 × 16 mm	Ø105 mm
GTV-LD-ORW07W-NBP-10		4000 K	Ø119 × 15 mm	Ø105 mm
GTV-LD-ORW13W-CBP-10	13W, 1020 lm	3000 K	Ø168 × 16 mm	Ø155 mm
GTV-LD-ORW13W-NBP-10		4000 K	Ø168 × 16 mm	Ø155 mm
GTV-LD-ORW19W-CBP-10	19W, 1520 lm	3000 K	Ø221 × 16 mm	Ø205 mm
GTV-LD-ORW19W-NBP-10		4000 K	Ø221 × 16 mm	Ø205 mm
GTV-LD-ORW24W-CBP-10	24W, 2000 lm	3000 K	Ø296 × 17 mm	Ø283 mm
GTV-LD-ORW24W-NBP-10		4000 K	Ø296 × 16 mm	Ø283 mm

MATIS PLUS LED lámpatest

(Rögzítő készlet és LED tápegység a csomagban)


Sülyesztett négyzet kivitel, fehér

GTV-LD-MAW03W-CBP	3W, 200 lm	3000 K	4 × 88 × 12 mm	4 × 75 mm
GTV-LD-MAW03W-NBP		4000 K	4 × 88 × 12 mm	4 × 75 mm
GTV-LD-MAW07W-CBP	7W, 560 lm	3000 K	4 × 120 × 19 mm	4 × 105 mm
GTV-LD-MAW07W-NBP		4000 K	4 × 120 × 19 mm	4 × 105 mm
GTV-LD-MAW13W-CBP	13W, 1020 lm	3000 K	4 × 167 × 15 mm	4 × 155 mm
GTV-LD-MAW13W-NBP		4000 K	4 × 167 × 15 mm	4 × 155 mm
GTV-LD-MAW19W-CBP	19W, 1520 lm	3000 K	4 × 220 × 15 mm	4 × 205 mm
GTV-LD-MAW19W-NBP		4000 K	4 × 220 × 15 mm	4 × 205 mm
GTV-LD-MAW24W-CBP	24W, 2000 lm	3000 K	4 × 295 × 16 mm	4 × 278 mm
GTV-LD-MAW24W-NBP		4000 K	4 × 295 × 16 mm	4 × 278 mm


Sülyesztett négyzet kivitel, fekete

GTV-LD-MAW03W-CBP-10	3W, 200 lm	3000 K	4 × 88 × 12 mm	4 × 75 mm
GTV-LD-MAW03W-NBP-10		4000 K	4 × 88 × 12 mm	4 × 75 mm
GTV-LD-MAW07W-CBP-10	7W, 560 lm	3000 K	4 × 120 × 19 mm	4 × 105 mm
GTV-LD-MAW07W-NBP-10		4000 K	4 × 120 × 19 mm	4 × 105 mm
GTV-LD-MAW13W-CBP-10	13W, 1020 lm	3000 K	4 × 167 × 15 mm	4 × 155 mm
GTV-LD-MAW13W-NBP-10		4000 K	4 × 167 × 15 mm	4 × 155 mm
GTV-LD-MAW19W-CBP-10	19W, 1520 lm	3000 K	4 × 220 × 15 mm	4 × 205 mm
GTV-LD-MAW19W-NBP-10		4000 K	4 × 220 × 15 mm	4 × 205 mm
GTV-LD-MAW24W-CBP-10	24W, 2000 lm	3000 K	4 × 295 × 16 mm	4 × 278 mm
GTV-LD-MAW24W-NBP-10		4000 K	4 × 295 × 16 mm	4 × 278 mm

ORIS, MATIS

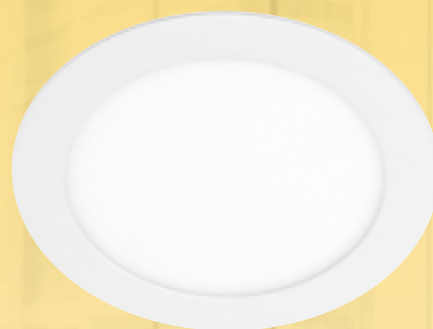

ORIS, MATIS

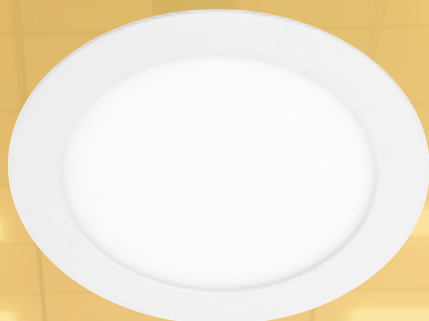**ORIS PLUSZ LED lámpatest**

(Rögzítő készlet és LED tápegység a csomagban)

Sülyesztett kerek kivitel, fehér

GTV-LD-ORW03W-CBP4	3W, 200 lm	3000 K	Ø82 × 16 mm	Ø70 mm
GTV-LD-ORW03W-NBP4		4000 K	Ø82 × 16 mm	Ø70 mm
GTV-LD-ORW07W-CBP4	7W, 560 lm	3000 K	Ø118 × 22 mm	Ø107 mm
GTV-LD-ORW07W-NBP4		4000 K	Ø118 × 22 mm	Ø107 mm
GTV-LD-ORW13W-CBP4	13W, 1020 lm	3000 K	Ø168 × 22 mm	Ø155 mm
GTV-LD-ORW13W-NBP4		4000 K	Ø168 × 22 mm	Ø155 mm
GTV-LD-ORW19W-CBP4	19W, 1520 lm	3000 K	Ø222 × 22 mm	Ø204 mm
GTV-LD-ORW19W-NBP4		4000 K	Ø222 × 22 mm	Ø204 mm
GTV-LD-ORW24W-CBP4	24W, 2000 lm	3000 K	Ø297 × 22 mm	Ø280 mm
GTV-LD-ORW24W-NBP4		4000 K	Ø297 × 22 mm	Ø280 mm

MATIS PLUSZ LED lámpatest

(Rögzítő készlet és LED tápegység a csomagban)

Sülyesztett négyzet kivitel, fehér

GTV-LD-MAW03W-CBP4	3W, 200 lm	3000 K	4 × 88 × 12 mm	4 × 75 mm
GTV-LD-MAW03W-NBP4		4000 K	4 × 88 × 12 mm	4 × 75 mm
GTV-LD-MAW07W-CBP4	7W, 560 lm	3000 K	4 × 120 × 19 mm	4 × 105 mm
GTV-LD-MAW07W-NBP4		4000 K	4 × 120 × 19 mm	4 × 105 mm
GTV-LD-MAW13W-CBP4	13W, 1020 lm	3000 K	4 × 167 × 15 mm	4 × 155 mm
GTV-LD-MAW13W-NBP4		4000 K	4 × 167 × 15 mm	4 × 155 mm
GTV-LD-MAW19W-CBP4	19W, 1520 lm	3000 K	4 × 220 × 15 mm	4 × 205 mm
GTV-LD-MAW19W-NBP4		4000 K	4 × 220 × 15 mm	4 × 205 mm
GTV-LD-MAW24W-CBP4	24W, 2000 lm	3000 K	4 × 295 × 16 mm	4 × 278 mm
GTV-LD-MAW24W-NBP4		4000 K	4 × 295 × 16 mm	4 × 278 mm



Érintés nélküli infravörös kapcsoló (PC)
kétpólusú, kézmozdulatra kapcsol

GTV-AE-WBEZDC-10S	fehér	83 × 35 × 19 mm
GTV-AE-WBEZDB-10S		



Érintés nélküli kapcsoló PIR mozgásérzékelővel
(PC)

GTV-AE-WBEZDPIR-10	fehér	102 × 40 × 17 mm
--------------------	-------	------------------



Érintés nélküli kapcsoló 2 db PIR
mozgásérzékelővel (PC)
kábel hossza érzékelővel 2 m

GTV-AE-WBEZDPIR2-20	fekete	64 mm
---------------------	--------	-------



MIKRO IR érintésmentes kapcsoló (PC)
Kétféle szerelhetőség, mini APM csatlakozó

GTV-AE-WBE1-20	fekete
GTV-AE-WBE1-10	fehér




Érintésmentes kapcsoló 3 in 1
ajtókapcsoló-, mozgásérzékelő-,
fényerő-szabályozó funkció

GTV-AE-WBBUNI-10DIM	fehér
GTV-AE-WBCUNI-10DIM	fekete




LED profilba szerelhető érintésmentes kapcsoló
Öntapadós, fényerő-szabályozó funkció nélküli

GTV-AE-WLPR-60	
GTV-AE-WLPR-60P2	2 m-es kábellel




LED Fényerőszabályzó távirányítóval (PC)
A távirányítót egy A27-es elem táplálja, az elem a készlet része.

GTV-LD-DIMLED-10	fekete	100 × 57 × 35 mm
------------------	--------	------------------




LED profilba szerelhető érintésmentes kapcsoló, COB csatlakozóval
Öntapadós, fényerő-szabályzó funkció

GTV-AE-WLPRKON-60	max. 5A	
GTV-AE-WLPRKON-60P15	max. 3A	150 mm
GTV-AE-WLPRKON-60P200	max. 3A	200 mm

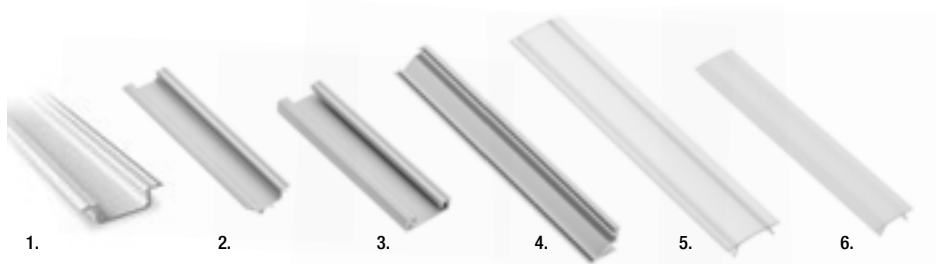

GLAX LED ALU profilok és takarók

1.	GTV-PA-GLAX-AL	süllyeszthető, peremes, 8–10 mm szalaghoz	ezüst, 2 m
2.	GTV-PA-GLAXKT-AL	sarokba illeszthető, hűtőbordával, peremes, 8–10 mm szalaghoz	ezüst, 2 m
3.	GTV-PA-GLAXNK-AL	falonkívüli, üreges kialakítás, peremes, 8–10 mm szalaghoz	ezüst, 2 m
4.	GTV-PA-GLAXNKKT-AL	falonkívüli, sarokba illeszthető, 45°-os, 8–10 mm szalaghoz	ezüst, 2 m
5.	GTV-PA-OSTRGLAX-00	átlátszó takaró LED profilhoz	2 m
6.	GTV-PA-OSMLGLAXM-00	tejfehér takaró LED profilhoz	2 m

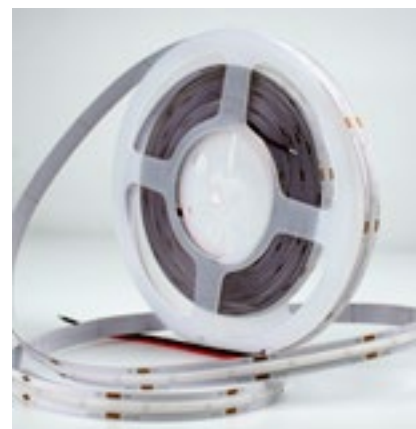

COB LED szalagok

8W/m, 90 lm/W, 320 LED/méter, színvisszaadási index: CRI:>90 Ra, IP20, 5000 × 8 × 2,3 mm

INT-SNWC0B8W-24V-22K	2200 K
INT-SNWC0B8W-24V-27K	2700 K
INT-SNWC0B8W-24V-3K	3000 K
INT-SNWC0B8W-24V-4K	4000 K
INT-SNWC0B8W-24V-6K	6000 K

10,5W/m, 90 lm/W, 512 led/méter, színvisszaadási index: CRI:>90 Ra, IP20, 5000 × 8 × 2,3 mm

INT-SNWC0B10W-24V-22K	2200 K
INT-SNWC0B10W-24V-27K	2700 K
INT-SNWC0B10W-24V-3K	3000 K
INT-SNWC0B10W-24V-4K	4000 K
INT-SNWC0B10W-24V-6K	6000 K

15W/m, 80 lm/W 528 LED/méter, Ra90+, IP20, 5000 × 8 × 1,6 mm


INT-SNWC0B15W-24V-27K	2700 K
-----------------------	--------

15W/m, 85 lm/W 528 LED/méter, színvisszaadási index: Ra90+, IP20, 5000 × 8 × 1,6 mm

INT-SNWC0B15W-24V-3K	3000 K
----------------------	--------

7W+7W/m, 90 lm/m (meleg fehér esetén >80 lm/W) 608 LED/méter, színvisszaadási index: CRI>90 Ra IP20, 5000 × 10 × 2,3 mm

INT-SNWC0B13W-24V-CCT	
-----------------------	--

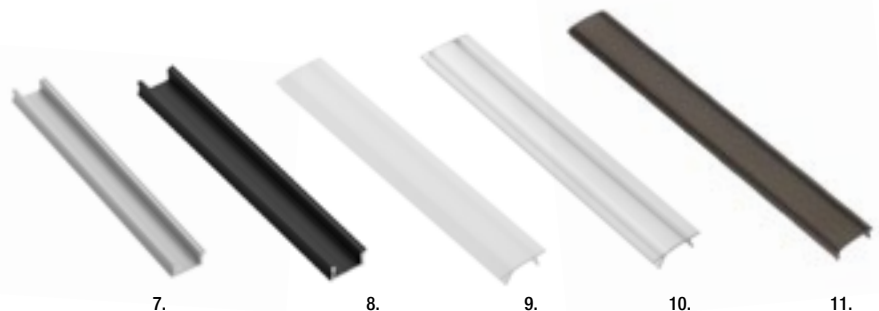

GLAX MINI LED profilok és takarók

7.	GTV-PA-GLAXMNK-AL	falon kívüli, 8–10 mm-es szalagokhoz	ezüst, 2 m
8.	GTV-PA-GLAXMNK-AL-20M	falon kívüli, 8–10 mm-es szalagokhoz	fekete, 2 m
9.	GTV-PA-OSMLGLAXM-00	tejfehér takaró MINI LED profilhoz	2 m
10.	GTV-PA-OSTRGLAXM-00	átlátszó takaró MINI LED profilhoz	2 m
11.	GTV-PA-OSCLGLAXM-00	fekete takaró MINI LED profilhoz	2 m



Végzárók LED ALU profilokhoz

12.	GTV-PA-ZASGLAX-00	GLAX süllyeszthető típushoz	ezüst
13.	GTV-PA-ZASGLAXKT-00	GLAXKT sarokba illeszthető típushoz	ezüst
14.	GTV-PA-ZASGLAXNK-00	GLAXNK falonkívüli típushoz	ezüst
15.	GTV-PA-ZASGLAXNKKT-00	GLAXKKT falonkívüli típushoz	ezüst
16.	GTV-PA-ZASGLAXMNK-AL	GLAX MINI sorozathoz, falonkívüli típushoz	ezüst
17.	GTV-PA-ZASGLAXMNK-20M	GLAX MINI sorozathoz falonkívüli típushoz	fekete

DC
24V

ZAS PRO+ LED tápegységek, túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, EMC szűrő (PC)

GTV-LD-ZAS24PRO06W3	6W	0,25A	90 × 40 × 24 mm
GTV-LD-ZAS24PRO12W3	12W	0,5A	90 × 40 × 24 mm
GTV-LD-ZAS24PRO15W3	15W	0,625A	90 × 40 × 24 mm
GTV-LD-ZAS24PRO20W3	20W	0,83A	120 × 42 × 20 mm
GTV-LD-ZAS24PRO36W3	36W	1,5A	147 × 48 × 24 mm
GTV-LD-ZAS24PRO50W3	50W	2,08A	185 × 65 × 22 mm
GTV-LD-ZAS24PRO60W3	60W	2,5A	185 × 65 × 22 mm
GTV-LD-ZAS24PRO80W3	80W	3,3A	170 × 57 × 32 mm
GTV-LD-ZAS24PRO100W3	100W	4,16A	180 × 66 × 32 mm
GTV-LD-ZAS24PRO150W3	150W	6,25A	205 × 71 × 35 mm

DC
12V

ZAS PRO+ LED tápegység, túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, EMC szűrő (PC)

GTV-LD-ZASPROPLUS06W	6W	0,5A	90 × 40 × 24 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS12W	12W	1A	90 × 40 × 24 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS15W	15W	1,25A	90 × 40 × 24 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS20W	20W	1,66A	120 × 42 × 20 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS36W	36W	3A	147 × 48 × 24 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS50W	50W	4,16A	185 × 65 × 22 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS60W	60W	5A	185 × 65 × 22 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS80W	80W	6,66A	170 × 57 × 32 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS100W	100W	8,33A	180 × 66 × 32 mm
GTV-LD-ZASPROPLUS150W	150W	12,5A	205 × 71 × 35 mm

IP67

DC
12V

SCHARFER LED tápegység

Fémházas, kettős szigetelés

SCH-18-12	18W	1,5A	162 × 28 × 20 mm
SCH-20-12	20W	1,67A	140 × 29 × 21 mm
SCH-30-12	30W	2,5A	162 × 29 × 21 mm
SCH-45-12	45W	3,75A	190 × 29 × 21 mm
SCH-60-12	60W	5A	222 × 29 × 21 mm
SCH-100-12	100W	8,33A	218 × 40 × 22 mm
SCH-150-12	150W	12,5A	279 × 57 × 25 mm
SCH-200-12*	200W	16,7A	225 × 65 × 25 mm
SCH-300-12*	300W	25A	257 × 90 × 40 mm
SCH-400-12*	400W	33,3A	300 × 90 × 40 mm

IP67

DC
12V

SCHARFER LED tápegység

Fémházas, kettős szigetelés

SCH-18-24	18W	0,75A	162 × 28 × 20 mm
SCH-20-24	20W	0,83A	140 × 29 × 21 mm
SCH-30-24	30W	1,25A	162 × 29 × 21 mm
SCH-45-24	45W	1,87A	190 × 29 × 21 mm
SCH-60-24	60W	2,5A	222 × 29 × 21 mm
SCH-100-24	100W	4,17A	218 × 40 × 22 mm
SCH-150-24	150W	6,25A	279 × 57 × 25 mm
SCH-200-24 *	200W	8,33A	225 × 65 × 25 mm
SCH-300-24*	300W	12,5A	257 × 90 × 40 mm
SCH-400-24*	400W	16,7A	300 × 90 × 40 mm



CR-1 Oldalfalra szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR1000-10	fekete	93 × 85 mm
GTV-CR-CR1000-00	fehér	



CR-5 Süllyeszthető mozgásérzékelő, rugós karokkal (PC)

GTV-CR-CR5000-00	fehér	Ø76 × 75 mm
GTV-CR-CR5M00-00*	MINI kivitel, fehér	Ø53 × 64 mm



CR-9 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR9000-00	fehér	96,5 × 80 mm
GTV-CR-CR9000-10	fekete	




CR-9 MINI Oldalfalra / mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR9M00-00	fehér	91 × 77 mm
GTV-CR-CR9M00-10	fekete	



CR-3 Mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR3000-10	fekete	Ø115 × 56 mm
GTV-CR-CR3000-00	fehér	

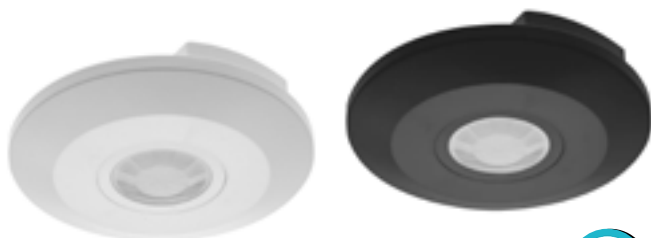

CR-3 MINI Mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR3M00-10	fekete	Ø115 × 24 mm
GTV-CR-CR3M00-00	fehér	



CR-6 Infravörös mozgásérzékelő E27-es foglalattal (PC)

GTV-CR-CR6000-00	fehér (állítható beállítási funkciók)	Ø56 × 85 mm
------------------	---------------------------------------	-------------



CR-2 Oldalfalra szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR2000-10	fekete	135 × 66 × 60 mm
GTV-CR-CR2000-00	fehér	


CR-11 Oldalfalra szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR1100-00 | fehér | 92 × 64 mm


CR-12 Mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR1200-00 | fehér | Ø110 × 26 mm


CR-13 Oldalfalra szerelhető mozgásérzékelő (PC)
(speciális adapterrel épületek külső sarkaira is rögzíthető)


GTV-CR-CR13000-00 | fehér | 68 × 80 × 55 mm


CR-14 Ø65 mm-es szerelvény dobozba süllyeszthető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR1400-00 | fehér | 4 × 86 × 41 mm


CR-15 Süllyeszthető mozgásérzékelő, rugós karokkal (PC)

GTV-CR-CR15000-00 | fehér | Ø80 × 62 mm


CR-16 Süllyeszthető mozgásérzékelő

GTV-CR-CR16000-00 | fehér | 4 × 80 × 51 mm


CR-17 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR17000-00 | fehér | Ø90 × 76 mm


CR-18 Mozgásérzékelő külső infravörös szenzorral (PC)
(érzékelőn lévő vezeték hossza: 2 m)


GTV-CR-CR18000-00 | fehér | 89 × 35 × 21 mm


CR-19 Süllyeszthető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR19000-00 | fehér | Ø111 × 69 mm


CR-20 Süllyeszthető mozgásérzékelő (PC)
(állítható beállítási funkció)

GTV-CR-CR20000-00 | fehér | 4 × 80 × 26 mm


CR-4 LED Ø65 mm-es szerelvény dobozba süllyeszthető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR4L00-00 | fehér | 4 × 80 × 56 × 52 mm


CR-8 Mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő (PC)

GTV-CR-CR8000-00 | fehér | Ø76 × 20 mm



CR-21 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető mozgásérzékelő
(állítható beállítási funkció)

GTV-CR-CR21000-00 | fehér | Ø103 × 53 mm



CR-22 Süllyeszthető mozgásérzékelő (PC)
(állítható beállítási funkció)

GTV-CR-CR22000-00 | fehér | Ø76 × 31 mm



CR-23 PET Oldalfalra rögzíthető mozgásérzékelő - kisállattartóknak (PC)
(állítható beállítási funkció, nem érzékeli a kisállatokat)

GTV-CR-CR23000-00 | fehér | 123 × 70 × 58 mm



CO-1 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető mozgás és jelenlét érzékelő (PC)
(nappali és éjszakai azonosító funkció)

GTV-CR-CO1000-00 | fehér | 4 × 102,5 × 58,3 mm



CO-2 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető mozgás és jelenlét érzékelő (PC)
(nappali és éjszakai azonosító funkció)

GTV-CR-CO2000-00 | fehér | Ø115 × 46 mm



CO-3 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető mozgás és jelenlét érzékelő (PC)
(állítható beállítási funkció)


GTV-CR-CO3000-00 | fehér | Ø85 × 89 × 122 mm



CR-7 Mozgásérzékelő külső infravörös szenzorral (PC)
fehér, érzékelőn lévő vezeték hossza: 200 mm


GTV-CR-CR7000-00 | 56 × 34 × 25 mm

ALKONYKAPCSOLÓK



CZ-1 Alkonykapcsoló moduláris külső érzékelővel (PC)
(éjszakai működés, energiahatékonyság növelése)

GTV-CZ-CZ1000-00 | fehér | 90 × 66 × 36 mm



CZ-2 Alkonykapcsoló (PC)
(állítható beállítási funkció)

GTV-CZ-CZ2000-00 | fehér | 109 × 70 × 40,5 mm



Falon kívüli Infravörös mozgásérzékelő LED szalaghoz (PVC)
beépített alkonyérzékelővel, állítható világítási idő (TIME) és fényintenzitás-szabályozás (LUX), fehér

OR-CR-260 | 50 × 37 × 31 mm



Süllyesztett PIR mozgásérzékelő (PVC)
állítható világítási idő (TIME) és a fényintenzitás-szabályozás (LUX), fehér
Beépítési méret: Ø 61,5 mm

OR-CR-222 | Ø 76 × 87,3 mm



Falon kívüli PIR mozgásérzékelő (ABS)
állítható világítási idő (TIME) és a fényintenzitás-szabályozás (LUX), fehér

OR-CR-264 | Ø 110 × 27 mm



Falon kívüli mozgás- és jelenlétérzékelő (PVC)
állítható világítási idő (TIME)
és a fényintenzitás-szabályozás (LUX)

OR-CR-259/W	fehér	172,5 × 56 × 86,5 mm
OR-CR-259/B	fekete	



Ø60 mm-es szerelvénydobozba süllyeszthető PIR mozgásérzékelő (PC) állítható világítási idő (TIME) és a fényintenzitás-szabályozás (LUX)

OR-CR-261	fehér	86 × 86 × 26 mm
OR-CR-261/B	fekete	



Falon kívüli PIR mozgásérzékelő (PVC)
állítható világítási idő (TIME)
és a fényintenzitás-szabályozás (LUX)

OR-CR-201/W	fehér	60,4 × 86,4 mm
OR-CR-201/B	fekete	



Falon kívüli PIR mozgásérzékelő (PVC)
állítható világítási idő (TIME)
és a fényintenzitás-szabályozás (LUX)

OR-CR-204/W	fehér	91,6 × 84,6 × 63,4 mm
OR-CR-204/B	fekete	



Falon kívüli PIR jelenlétérzékelő (PVC)
szabályozható világítási idő (TIME)
és a fényerősség érzékenysége (LUX) fehér

OR-CR-255	102,5 × 102,5 × 58,3 mm
-----------	-------------------------



Falon kívüli PIR jelenlétérzékelő (PVC)
szabályozható világítási idő (TIME)
és a fényerősség érzékenysége (LUX) fehér

OR-CR-224	102,5 × 102,5 × 58,3 mm
-----------	-------------------------






CO-4 HF Süllyeszthető **mikrohullámú** mozgás- és jelenlétérzékelő (PC) fehér (nappali és éjszakai azonosító funkció)

GTV-CR-C04000-00-HF | Ø76 × 66,2 mm



CM-5 Süllyeszthető **mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC) fehér (állítható beállítási funkció)

GTV-AE-CM5000-00 | Ø76 × 75 mm



CM-6 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető **mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC) fehér (nappali és éjszakai azonosító funkció)

GTV-AE-CM6000-00 | 4 × 90 × 26 mm



CO-5 HF Oldalfalra / mennyezetre szerelhető **mikrohullámú** mozgás- és jelenlétérzékelő (PC)

GTV-CR-C05000-00-HF	fehér (állítható beállítási funkció)	Ø115 × 23 mm
GTV-CR-C05000-10-HF	fekete (állítható beállítási funkció)	




CM-3 MINI Oldalfalra / mennyezetre szerelhető **mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC)

GTV-AE-CM3M00-00	fehér (állítható beállítási funkció)	Ø115 × 24 mm
GTV-AE-CM3M00-10	fehér (állítható beállítási funkció)	




CM-1 Oldalfalra szerelhető **mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC) fehér (állítható beállítási funkció)

GTV-AE-CM1000-00 | 94 × 87 mm



CM-4 Süllyeszthető **mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC) fehér (nappali és éjszakai azonosító funkció)

GTV-AE-CM4000-00 | 4 × 80 × 32 mm



CM-3 Oldalfalra / mennyezetre szerelhető **mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC) fehér

GTV-AE-CM3000-00 | Ø102 × 38 mm



CM-12-DIP **Mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC) (hagyományos mennyezeti lámpa gyors és egyszerű átalakításához)

GTV-AE-CM1200-00-DIP | fehér | 77 × 27 × 37 mm




CM-12-POT **Mikrohullámú** mozgásérzékelő (PC) (hagyományos mennyezeti lámpa gyors és egyszerű átalakításához, állítható beállítási funkció)

GTV-AE-CM1200-00-POT | fehér | 75 × 27 × 37 mm



CM-13-DIM Mikrohullámú mozgásérzékelő (PC)
(hagyományos mennyezeti lámpa gyors és egyszerű átalakításához, állítható beállítási funkció)

GTV-AE-CM1300-00-DIM | fehér | 92 × 45 × 28 mm



SRC812-MINI Mikrohullámú mozgásérzékelő (PC)
(energiatakarékos működés)

GTV-AE-SRC812-MINI | fehér | 75 × 40 × 26 mm



SCR812-MINI2 Mikrohullámú mozgásérzékelő (PC)
(energiatakarékos működés)

GTV-AE-SRC812-MIN2 | fehér | 70 × 25 × 40 mm



SCR812 Mikrohullámú mozgásérzékelő (PC)
(nappali és éjszakai azonosító funkció)

GTV-AE-SRC812-00 | fehér | 92 × 46 × 43 mm



CM-15 Süllyeszthető mikrohullámú mozgásérzékelő (PC)
(állítható beállítási funkció)

GTV-AE-CM1500-00 | fehér | 94 × 62 mm





BASCO sarokba illeszthető irodai elosztó (AL, PC, ABS)
3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A + 1 × USB-C

GTV-AE-GMBAS3S2U-10	fehér	240 × 75 × 81 mm
GTV-AE-GMBAS3S2U-20	fekete	240 × 75 × 81 mm



NICO asztallapra rögzíthető irodai elosztó (AL, PC, ABS)
3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A + 1 × USB-C, vezeték nélküli töltő

GTV-AE-GMNIC3S2U-10	fehér	258 × 91 × 159 mm
GTV-AE-GMNIC3S2U-20	fekete	258 × 91 × 159 mm



FLIP asztalra süllyeszthető irodai elosztó kihajtható fedéllel (AL, PC)
1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 2 × USB-A, 1 × HDMI, 1 × RJ45

GTV-AE-GM1SFLI-20	fekete	98 × 93 × 87 mm
GTV-AE-GM1SSLI-10	fehér	98 × 93 × 87 mm



SOFITO asztallapra rögzíthető irodai elosztó (Szövet, PC, ABS)
1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C

GTV-AE-GMSOF2S2U-31	szürke (szövet borítás)	164 × 111 × 70 mm
GTV-AE-GMSOF2S2U-51	rozsdamentes acél	164 × 111 × 70 mm



RONDÓ asztalra süllyeszthető irodai elosztó (PC, ABS)
1 × (2P+F) SHUKO aljzat, 1 × USB-A, 2 × USB-C, 1 × HDMI, 1 × RJ45

GTV-AE-GMRON1S3URH-10	fehér	Ø 90 × 62 mm
GTV-AE-GMRON1S3URH-20	fekete	Ø 90 × 62 mm



SHUTTER asztalra süllyeszthető irodai elosztó elforgatható tetővel (AL, PC)
1 × (2P+F) SCHUKO aljzat

GTV-AE-GM1SSHU-20	fehér	Ø113 × 63 mm
GTV-AE-GM1SSHU-10	fekete	Ø113 × 63 mm



BAR asztallapra rögzíthető irodai elosztó (AL, PC)
2 × (2P+F), 1 × USB-A, 1 × USB-C, 1 × HDMI, 1 × RJ45 (gyors töltési funkció)

GTV-AE-GM2SBAR-20	fekete	211 × 85 × 121 mm
GTV-AE-GM2SBAR-10	fehér	211 × 85 × 121 mm



TOWEL asztalra süllyeszthető irodai elosztó, gombnyomással kiemelhető (AL, PC)
1 × (2P+F), 1 × USB-A, 1 × USB-C (gyors töltési funkció)

GTV-AE-GMW1STOW-20	fekete	118 × 164 × 93 mm
GTV-AE-GMW1STOW-10	fehér	118 × 164 × 93 mm



PRESTINO asztalba süllyeszthető irodai elosztó, mágneses fedéllel (AI, PC)
2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C, HDMI, RJ45 (gyors töltési funkció)

GTV-AE-PB2SPRES-10	fehér	310 × 100 × 58 mm
GTV-AE-PB2SPRES-20	fekete	310 × 100 × 58 mm
GTV-AE-PB2SPRES-53	ezüst	310 × 100 × 58 mm



AVARO PLUS asztalba süllyeszthető irodai elosztó (AL, PC)
1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C (induktív-, gyors töltési funkció)

GTV-AE-PB1SAVAP-10	fehér	240 × 119 × 109 mm
GTV-AE-PB1SAVAP-20	fekete	240 × 119 × 109 mm
GTV-AE-PB1SAVAP-53	ezüst	240 × 119 × 109 mm



CHARGER PLUS asztalba süllyeszthető irodai elosztó, cserélhető modulokkal (PC)
1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C, HDMI, RJ45 (induktív töltési funkció)

GTV-AE-BPW1SACP-10	fehér	Ø96 × 60 mm
GTV-AE-BPW1SACP-20	fekete	Ø96 × 60 mm



AVARO asztalba süllyeszthető irodai elosztó (AL, PC)
1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C

GTV-AE-PB1SAVA-10N	fehér	4 × 135 × 109 mm
GTV-AE-PB1SAVA-20N	fekete	4 × 135 × 109 mm
GTV-AE-PB1SAVA-53N	ezüst	4 × 135 × 109 mm



CAMINO asztalba süllyeszthető irodai elosztó, gombnyomással kiemelhető (AI, PC)
2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C (induktív-, gyors töltési funkció, éjszakai fény funkció, feszültségkapcsoló)

GTV-AE-BPW2SCAM-10	fehér	Ø113 × 330 mm
GTV-AE-BPW2SCAM-20	fekete	Ø113 × 330 mm



COMFORT PLUS asztalba süllyeszthető irodai elosztó, gombnyomással kiemelhető (PC)
4 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 2 × USB-A, 2 × RJ45 (induktív töltési funkció)

GTV-AE-BPW4S120P-10	fehér	Ø145 × 265 mm
GTV-AE-BPW4S120P-20	fekete	Ø145 × 265 mm



CHARGER asztalba süllyeszthető irodai elosztó, felbillenthető tetővel (PC)
1 x (2P+F) SCHUKO aljzat, 2 x USB-A

1. GTV-AE-BPW1S2UCH-80	fekete	Ø 127 x 90 mm
------------------------	--------	---------------

CHARGER MINI asztalba süllyeszthető irodai elosztó, felbillenthető tetővel (PC)
1 x (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 x USB-A

2. GTV-AE-BPW1S1UCH-53	ezüst/fekete	Ø 75 x 84 mm
------------------------	--------------	--------------



SLIDE asztalba süllyeszthető irodai elosztó, elcsúsztatható tetővel (PC)
1 x (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 x USB-A

GTV-AE-BPW1S1UCH-51	ezüst/ fekete	100 x 84 mm
---------------------	---------------	-------------



Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, gombnyomással kiemelhető (AL, PC)
2 x (2P + F) SCHUKO aljzat

GTV-AE-BPW3GS-20	fekete	Ø125 x 293 mm
GTV-AE-BPW3GS-80	ezüst	Ø125 x 293 mm



Sarokba illeszthető irodai elosztó (AL, PC) SCHUKO aljzat, ezüst/fekete

GTV-AE-PBKT4S-80	4 x (2P+F)	277 x 100 x 52 mm
GTV-AE-PBKT3S2U-80	3 x (2P+F), 2 x USB-A	277 x 100 x 52 mm



Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, gombnyomással kiemelhető (AL, PC)
3 x (2P+F) SCHUKO aljzat, feszültség visszajelző lámpával

GTV-AE-BPW3S60-20	fekete	Ø84,4 x 315 mm
GTV-AE-BPW3S60-80	ezüst	Ø84,4 x 315 mm



Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, gombnyomással kiemelhető (AL, PC)
3 x (2P+F) SCHUKO aljzat, 2 x USB-A, feszültség visszajelző lámpával

GTV-AE-BPW3S60U-20	fekete	Ø84,4 x 284 mm
GTV-AE-BPW3S60U-80	ezüst	Ø84,4 x 284 mm

1.



2.

**COMFORT asztalba süllyeszthető irodai elosztó (AL, PC)**

1. GTV-AE-BPW4S100-53 ezüst/fekete Ø127 × 154 mm
4 × (2P+F) SCHUKO aljzat

2. GTV-AE-BPW3S100U-53 ezüst/fekete Ø127 × 154 mm
3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 2 × USB-A



Kivágási méret:
225 × 112 × 94 mm
251 × 158 × 80 mm*

Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból, fésűs csatlakozás (AI, PC)

GTV-AE-PBC3GS-53BKS	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat	ezüst/fekete	291 × 158 × 80 mm
GTV-AE-PBC3GS2U-53BKS*	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 2 × USB-A		



Kivágási méret:
227 × 110 × 73 mm

**MULTISOFT asztalba süllyesztett irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (AL, PC)**


1. GTV-AE-PBSUR2GS-20	2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C, RJ45	fekete 240 × 120 × 110 mm
2. GTV-AE-PBSUR2GS-10		fehér/fekete 240 × 120 × 110 mm
3. GTV-AE-PBSUR2GS-53		alumínium/fekete 240 × 120 × 110 mm
4. GTV-AE-PBSURH2GS-20	2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C, RJ45, 1 × HDMI	fekete 240 × 120 × 110 mm
5. GTV-AE-PBSURH2GS-10		fehér/fekete 240 × 120 × 110 mm
6. GTV-AE-PBSURH2GS-53		alumínium/fekete 240 × 120 × 110 mm

**Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (Acél, PC)**

GTV-AE-PB03GS-53N	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat	ezüst	266 × 130 × 65 mm
GTV-AE-PB03GS-20N		fekete	266 × 130 × 65 mm
GTV-AE-PB03GS-10N		fehér	266 × 130 × 65 mm

**SOFT Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (Acél, PC)**

1. GTV-AE-PBSC3GS-10N	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat	fehér	250 × 130 × 73 mm
2. GTV-AE-PBSC3GS-20NN		fekete	250 × 130 × 73 mm
3. GTV-AE-PBSC3GS-53N		ezüst	250 × 130 × 73 mm
4. GTV-AE-PBSUC2GS-10N	2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C	fehér	250 × 130 × 73 mm
5. GTV-AE-PBSUC2GS-20NN		fekete	250 × 130 × 73 mm
6. GTV-AE-PBSUC2GS-53N		ezüst	250 × 130 × 73 mm

**Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (Acél, PC) Kivágási méret: 227 × 110 × 73 mm**

GTV-AE-PBU02GS-20N	2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C	fekete	265 × 130 × 60 mm
GTV-AE-PBU02GS-10N		fehér	265 × 130 × 60 mm

**Asztalba süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (AI, PC)**

GTV-AE-PBC3GS-51BKN	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat	ezüst	269 × 112 × 94 mm
---------------------	--------------------------	-------	-------------------



Kivágási méret: 225 × 112 × 94 mm




1.



2.



3.



NOEN asztalra süllyeszthető, cserélhető modulós irodai elosztó (PC/AI)


max. 3 × 45 × 45 mm vagy 6 × 22,5 × 45 mm aljzatok és moduláris portok (Kivágási méret: 232 × 114 × 70 mm)

1.	OR-GM-9010/G	ezüst	240 × 120 × 70 mm
2.	OR-GM-9010/W	fehér	
3.	OR-GM-9010/B	fekete	




Beépíthető SCHUKO aljzat

OR-GM-9010/W/GS	fehér	45 × 45 mm
OR-GM-9010/B/GS	fekete	

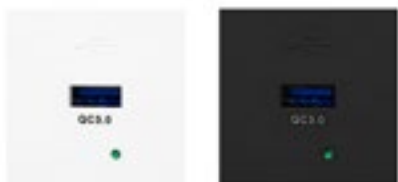

45°-os beépíthető SCHUKO aljzat

OR-GM-9010/W/GS45	fehér	45 × 45 mm
OR-GM-9010/B/GS45	fekete	



Beépíthető USB dugalj, 2-es

OR-GM-9010/W/USBX2	fehér	45 × 45 mm
OR-GM-9010/B/USBX2	fekete	




Beépíthető quick charge USB 3.0, fehér

OR-GM-9010/W/USBQ	fehér	45 × 45 mm
OR-GM-9010/B/USBQ	fekete	



Beépíthető RJ45 dugalj

OR-GM-9010/W/RJ45	fehér	22,5 × 45 mm
OR-GM-9010/B/RJ45	fekete	



Beépíthető USB dugalj

OR-GM-9010/W/USB	fehér	22,5 × 45 mm
OR-GM-9010/B/USB	fekete	




Beépíthető HDMI dugalj

OR-GM-9010/W/HDMI	fehér	22,5 × 45 mm
OR-GM-9010/B/HDMI	fekete	



Beépíthető RJ11 dugalj

OR-GM-9010/W/RJ11	fehér	22,5 × 45 mm
OR-GM-9010/B/RJ11	fekete	



Beépíthető USB dugalj (pin)

OR-GM-9010/W/USBDATA	fehér	22,5 × 45 mm
OR-GM-9010/B/USBDATA	fekete	





Beépíthető USB dugalj, kétoldalas (pin), fehér

OR-GM-9010/W/USBDAT1	fehér	22,5 × 45 mm
OR-GM-9010/B/USBDAT1	fekete	



Beépíthető keret elválasztó nélkül, fehér

OR-GM-9010/W/RM	fehér	175 × 59 mm
OR-GM-9010/B/RM	fekete	



Beépíthető vakfedél, fehér

OR-GM-9010/W/EP	fehér	22,5 × 45 mm
OR-GM-9010/B/EP	fekete	



Asztalra süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (műanyag/AL)

4 × (2P+F) SCHUKO aljzat, ezüst
Kivágási méret: Ø94,5 × 102 mm

OR-AE-1341(GS)	Ø115 × 159,4 mm
----------------	-----------------



Asztalra süllyeszthető irodai elosztó, gombnyomással kiemelhető az asztalból (műanyag/festett fém)

3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fekete/szürke

OR-AE-1347(GS)	Ø84,4 × 284 mm
----------------	----------------



Asztalra süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (műanyag/INOX)

2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C, fekete/ezüst

OR-GM-9027(GS)	Ø76,8 × 266 mm
----------------	----------------



Asztalra süllyeszthető irodai elosztó, felületét megnyomva kiemelkedik az asztalból (műanyag/INOX)

3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × USB-C, fekete/ezüst, kivágási méret: 250 × 65 × 94 mm

OR-GM-9014(GS)/B-G	273 × 93 × 97,2 mm
--------------------	--------------------





INOX sarokba illeszthető irodai elosztó, vezeték nélküli
(rozsdamentes acél/műanyag)
Ajánlott vezeték: OWY kábel $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$
 $4 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, ezüst


OR-AE-1340(GS) | $280 \times 95 \text{ mm}$



Sarokba illeszthető irodai elosztó ki/be kapcsoló gombbal
(műanyag/festett fém) $210 \times 64 \times 64 \text{ mm}$
Vezeték típusa, hossza: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,6 m) + $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ (0,3 m)

OR-GM-9002/W-G(GS) | $2 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, ezüst/fehér

OR-GM-9002/BG(GS) | $2 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, ezüst/fekete



Sarokba illeszthető irodai elosztó MINI változat (Al/műanyag)
Vezeték típusa, hossza: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,5 m)
 $1 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, $2 \times \text{USB-A}$

OR-AE-1310(GS) | $150 \times 64 \times 64 \text{ mm}$



Sarokba illeszthető irodai elosztó (műanyag /festett fém)
Vezeték típusa, hossza: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,6 m)
 $200 \times 64 \times 64 \text{ mm}$

OR-GM-9001/W-G(GS) | $3 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, fehér/ezüst szürke

OR-GM-9001/BG(GS) | $3 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, fekete/ezüst

OR-GM-9001(GS)/B | $3 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, fekete



Sarokba illeszthető irodai elosztó MINI változat (műanyag /festett fém)
Vezeték típusa, hossza: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,6 m)
 $2 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, fehér/ezüst szürke

OR-GM-9005/W-G(GS) | $150 \times 64 \times 64 \text{ mm}$



Sarokba illeszthető irodai elosztó
Vezeték típusa, hossza: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,5 m), $199 \times 64 \times 64 \text{ mm}$,
 $2 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, $1 \times \text{USB-A}$, $1 \times \text{USB-C}$

OR-GM-9039(GS)/WG | fehér/ ezüst szürke

OR-GM-9039(GS)/G | ezüst

OR-GM-9039(GS)/B | fekete



Sarokba illeszthető irodai elosztó MINI (műanyag)
Vezeték típusa, hossza: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,6 m)
 $2 \times (2P+F)$ SCHUKO aljzat, fekete
 $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (0,6 m)
 $150 \times 64 \times 64 \text{ mm}$

OR-AE-1303(GS)/B



A termékek elérhetőek 10 db-os és 8 db-os gyűjtőcsomagolásban is.



Kapcsolók		
1.	OR-OE-7201/W	csillár kapcsoló (105), fehér
2.	OR-OE-7201/B	csillár kapcsoló (105), fekete
3.	OR-OE-7200/W	egypólusú kapcsoló (101), fehér
4.	OR-OE-7200/B	egypólusú kapcsoló (101), fekete
5.	OR-OE-7204/W	nyomógomb csengőjellel (N101CSJ), fehér
6.	OR-OE-7204/B	nyomógomb csengőjellel (N101CSJ), fekete



Dugaljak		
1.	OR-OE-7205(GS)/W	1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (162), fehér
2.	OR-OE-7205(GS)/B	1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (162), fekete
3.	OR-OE-7206(GS)/W	2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (2 × 162), fehér
4.	OR-OE-7206(GS)/B	2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (2 × 162), fekete
5.	OR-OE-7209(GS)/W	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (3 × 162), fehér
6.	OR-OE-7209(GS)/B	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (3 × 162), fekete
7.	OR-OE-7210(GS)/W	4 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (4 × 162), fehér
8.	OR-OE-7210(GS)/B	4 × (2P+F) SCHUKO aljzat, gyermekvédelemmel ellátva (4 × 162), fekete



Billenőkapcsolók

1.	OR-AE-13179/R/W	szögletes fehér ház, piros világító gombbal, csavaros vezetékbekötéssel, MAX. 16A	30 × 28,5 mm (Mé × Ma)
2.	OR-AE-13179/R/B	szögletes fekete ház, piros világító gombbal, csavaros vezetékbekötéssel, MAX. 16A	
3.	OR-AE-13179/G/B	szögletes fekete ház, zöld világító gombbal, csavaros vezetékbekötéssel, MAX. 16A	
4.	OR-AE-13180/B	kerek billenő kiskapcsoló, 6A, fekete	23 × 25 mm Furat mérete: d=20 mm
5.	OR-AE-13180/W	kerek billenő kiskapcsoló, 6A, fehér	



Kapcsolós

OR-ES-5(GS)/W/1,5	3 × (2P+F) SCHUKO, 1,5 m-es vezetékkel, fehér	76 × 260 × 51 mm
OR-ES-5(GS)/B/1,5	3 × (2P+F) SCHUKO, 1,5 m-es vezetékkel, fekete	76 × 260 × 51 mm
OR-ES-5(GS)/W/3	3 × (2P+F) SCHUKO, 3 m-es vezetékkel, fehér	107 × 248 × 63 mm
OR-ES-5(GS)/W/5	3 × (2P+F) SCHUKO, 5 m-es vezetékkel, fehér	83 × 267 × 57 mm
OR-ES-7(GS)/W/1,5	5 × (2P+F) SCHUKO, 1,5 m-es vezetékkel, fehér	81 × 335 × 59 mm
OR-ES-7(GS)/W/3	5 × (2P+F) SCHUKO, 3 m-es vezetékkel, fehér	83 × 345 × 44 mm
OR-ES-7(GS)/W/5	5 × (2P+F) SCHUKO, 5 m-es vezetékkel, fehér	86 × 334 × 57 mm
OR-AE-13263(GS)/W	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, vezeték nélküli, fehér	236 × 40 × 54 mm



Kapcsoló nélküli

OR-ES-4(GS)/B/1,5	3 × (2P+F) SCHUKO, 1,5 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	80 × 235 × 61 mm
OR-ES-4(GS)/W/3	3 × (2P+F) SCHUKO, 3 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fehér	85 × 245 × 56 mm
OR-ES-4(GS)/B/3	3 × (2P+F) SCHUKO, 3 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	85 × 245 × 56 mm
OR-ES-4(GS)/W/5	3 × (2P+F) SCHUKO, 5 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fehér	89 × 257 × 63 mm
OR-ES-4(GS)/B/5	3 × (2P+F) SCHUKO, 5 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	89 × 257 × 63 mm
OR-ES-6(GS)/W/1,5	5 × (2P+F) SCHUKO, 1,5 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fehér	74 × 307 × 48 mm
OR-ES-6(GS)/W/3	5 × (2P+F) SCHUKO, 3 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fehér	90 × 320 × 46 mm
OR-ES-6(GS)/W/5	5 × (2P+F) SCHUKO, 5 m-es vezetékkel (H05VV-F 3 × 1,5 mm ²), fehér	90 × 304 × 59 mm
OR-AE-13262(GS)/W	3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, vezeték nélküli, fehér	210 × 40 × 54 mm
OR-AE-13264(GS)/W	4 × (2P+F) SCHUKO aljzat, vezeték nélküli, fehér	252 × 40 × 54 mm



Szerelhető lapos dugvilla szűk helyekre, fehér (PVC)

OR-AE-1311/W	47 × 90 × 45 mm
--------------	-----------------



Földelt hosszabbító lapos duglival és dugvilával ellátott, 1 × (2P+F) SCHUKO aljzat (H05VV-F 3 × 1,5 mm²)

OR-AE-13194(GS)/1,5M	1,5 m-es vezetékkel, fehér
OR-AE-13194(GS)/3M	3 m-es vezetékkel, fehér
OR-AE-13194(GS)/5M	5 m-es vezetékkel, fehér



Nagy teherbírású hosszabbítók

OR-AE-13290(GS)/10M	1 × (2P+F) SCHUKO, 10 m-es kábel (H07RN-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	
OR-AE-13290(GS)/20M	1 × (2P+F) SCHUKO, 20 m-es kábel (H07RN-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	
OR-AE-13295(GS)/3M	csapfedeles, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 3 m-es vezetékkel (H05RR-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	72 × 285 × 53 mm
OR-AE-13297(GS)/3M	csapfedeles, 5 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 3 m-es vezetékkel (H05RR-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	105 × 370 × 70 mm
OR-AE-13297(GS)/5M	csapfedeles, 5 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 5 m-es vezetékkel (H05RR-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	122 × 413 × 64 mm
OR-AE-13296(GS)/3M	csapfedeles, központi kapcsolóval, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 3 m-es vezetékkel (H05RR-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	124 × 305 × 71 mm

Vízmentes, csapfedeles elosztó, akasztóval ellátva

OR-AE-13299(GS)/10M	2+2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 10 m-es vezetékkel (H05RR-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	205 × 316 × 72 mm
OR-AE-13299(GS)/5M	2+2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 5 m-es vezetékkel (H05RR-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	118 × 280 77 mm
OR-AE-13296(GS)/5M	csapfedeles, központi kapcsolóval, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 5 m-es vezetékkel (H05RR-F 3 × 1,5 mm ²), fekete	101 × 308 × 89 mm



Elosztók

1. OR-AE-13238(GS)	földelt, dugaljba dugható, 2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, vízszintes, szürke/fehér	55,4 × 99,4 × 58,5 mm
2. OR-AE-13239(GS)	földelt, dugaljba dugható, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, szürke/fehér	123 × 84 × 58,5 mm
3. OR-AE-13240(GS)	földelt, dugaljba dugható, 4 × (2P+F) SCHUKO aljzat, szürke/fehér	99,4 × 99,4 × 58,4 mm
4. OR-AE-13188(GS)	földelt, dugaljba dugható, kapcsolós, 1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fehér	
5. OR-AE-13302(GS)*	földelt, dugaljba dugható, 1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 1 × USB-A, 1 × UCB-C, szürke/fehér	56 × 100 × 59 mm
6. OR-AE-13184(GS)	földelt T-elosztó, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fehér	
7. OR-AE-13184(GS)/B	földelt T-elosztó, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fekete	
8. OR-AE-13178(GS)	földelt, dugaljba dugható, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fehér	
9. OR-AE-13191(GS)	dugaljba dugható kacsolós, 1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, 2 × 2P (főleletlen) SCHUKO aljzat, fehér	



Dugaljak

1. OR-AE-13223(GS)/25	gumi dugalj MINI változat, magas páratartalmú helyekre, 1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fekete	
2. OR-AE-13117(GS)	csapfedeles lengő dugalj, 2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, szerelhető, fekete	153 × 145 mm
3. OR-AE-13164(GS)	nagy teherbírású gumi dugalj, 1 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fekete	50 × 96 × 68 mm
4. OR-AE-13165(GS)	nagy teherbírású gumi dugalj, 2 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fekete	50 × 184 × 70 mm
5. OR-AE-13166(GS)	nagy teherbírású gumi dugalj, 3 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fekete	50 × 228 × 73 mm
6. OR-AE-13167(GS)	nagy teherbírású gumi dugalj, 4 × (2P+F) SCHUKO aljzat, fekete	49 × 270 × 72 mm



LCD kijelzős 1 fázisú

AC
220-240V
50-60Hz

1.	OR-WE-525	100A, RS-485; 1000 imp/kWh, DIN sínre szerelhető	IP51	-25°C ... +70°C	72 × 90 × 18 mm
2.	OR-WE-524	100A, MID, 1000 imp/kWh, DIN sínre szerelhető	IP51	-25°C ... +70°C	90 × 72 × 18 mm
3.	OR-WE-504	80A, RS-485 port, 1000 imp/kWh, 35 mm-es sínre szerelhető	IP51	-25°C ... +70°C	76 × 100 × 65 mm
4.	OR-WE-503*	80A, 1000 imp/kWh, 35 mm-es sínre szerelhető	IP20*	-25°C ... +70°C	36,5 × 129 × 65 mm
5.	OR-WE-521	40A, 1000 imp/kWh, DIN sínre szerelhető	IP51	-25°C ... +55°C	18 × 110 × 60 mm



DIN sínre szerelhető digitális időzítők

1.	16 ON / OFF időprogram, napi vagy heti ciklus, RESET gomb, PULSE funkció, teljesítmény max, 4,5 V A
	OR-PRE-414 33 × 82 × 66 mm
2.	52 időprogram (26 be / ki ciklus), napi, heti vagy impulzus program, energiafogyasztás 1W
	OR-PRE-433* 36 × 90 × 64 mm



AC
220-240V
50-60Hz

LCD kijelzős 3 fázisú (3 × 230 V/400 V AC 50–60 Hz)

1.	OR-WE-507	120A, 1000 imp/kWh, 5 modul, DIN TH-35 mm-es sínre szerelhető	-20°C ... +80°C	IP20	90 × 128 × 67 mm
2.	OR-WE-516	80A, 1000 imp/kWh, RS-485 port, MID, 4,5 modul, DIN TH-35 mm-es sínre szerelhető	-20°C ... +55°C	IP51	76 × 100 × 65 mm

Lépcsőházi automata

folyamatos vagy ideiglenes működési mód, állítható munkaidő, 3 vagy 4 vezetékes telepítés

OR-CR-230 17,5 × 80 × 66 mm



AC
220-240V
50-60Hz

max.
3680W

16A

Dugaljba dugható digitális fogyasztásmérő LCD kijelzővel

1.	OR-WAT-435(GS)	mérési tartomány: 0–3680W, fehér	IP20	70 × 149 × 77,2 mm
2.	OR-WAT-435(GS)/B	mérési tartomány: 0–3680W, fekete	IP20	70 × 149 × 77,2 mm
3.	OR-PRE-409(GS)	16 program, 12/24 órás üzemmód, fehér	IP20	55 × 115 × 75 mm
4.	OR-PRE-432(GS)	10 program, 12/24 órás üzemmód, fehér	IP44	65 × 139 × 88,5 mm
5.	OR-WAT-419(GS)	mérési tartomány: 0,1–3680W, fehér	IP20	63 × 75 × 107 mm
6.	OR-EM-1(GS)	két tarifás, mérési tartomány: 2W–3680W, fehér	IP20	75 × 147 × 75 mm

4 × 10 A



24-0410-01-06M20	4P + F / 10A	dugó ház, felső bemenettel, egy pár rögzítő füllel	cink, IP67
24-0410-40-0600	4P + F / 10A	dugalj ház, egy rögzítő karral, falon kívüli, zárt hátoldallal	cink, IP67
24-0410-30-06M20	4P + F / 10A	dugalj ház, felső bemenettel, egy rögzítő karral	cink, IP67
24-0410-100-01	4 × 10A / 230-400V / 3P + F	dugó betét	műanyag, rézötvözet
24-0410-200-01	4 × 10A / 230-400V / 3P + F	dugalj betét	műanyag, ezüst

6 × 16 A



24-0616-12-06M20	6P + F / 16A	dugó ház, oldalsó bemenettel, egy pár rögzítő füllel	AI, IP65
24-0616-42-06000	6P + F / 16A	dugalj ház, egy rögzítő karral, falon kívüli, nyitott hátoldallal	AI, IP65
24-0616-100-01	6 × 16A / 500V / 6P + F	dugó betét	műanyag, rézötvözet
24-0616-200-01	6 × 16A / 500V / 6P + F	dugalj betét	műanyag, rézötvözet

10 × 16 A



24-1016-02-06M20	10P + F / 16A	dugó ház, felső bemenettel, egy pár rögzítő füllel	AI, IP65
24-1016-66-06M25	10P + F / 16A	dugalj ház, oldalsó bemenettel, egy rögzítő karral, falon kívüli, zárt hátoldal	AI, IP65
24-1016-02-06M25	10P + F / 16A	dugó ház, felső bemenet, egy pár rögzítő füllel	AI, IP65
24-1016-67-06M25	10P + F / 16A	dugalj ház, egy rögzítő karral, falon kívüli, oldalsó bevezetésű, zárt hátoldal	AI, IP65
24-1016-100-01	10 × 16A / 500V / 10P + F	dugó betét	műanyag, rézötvözet
24-1016-200-01	10 × 16A / 500V / 10P + F	dugalj betét	műanyag, rézötvözet

16 × 16 A



24-1616-11-06M25	16P + F / 16A	dugó ház, oldalsó bemenettel, dupla rögzítő füllel	AI, IP65
24-1616-40-06000	16P + F / 16A	dugalj ház, dupla rögzítő karral, falon kívüli, nyitott hátoldallal	AI, IP65
24-1616-100-01	16 × 16A / 500V / 16P + F	dugó betét	műanyag, rézötvözet
24-1616-200-01	16 × 16A / 500V / 16P + F	dugalj betét	műanyag, rézötvözet

24 × 16 A



24-2416-11-06M32	24P + F / 16A	dugó ház, oldalsó bemenettel, dupla rögzítő füllel	AI, IP65
24-2416-40-06000	24P + F / 16A	dugalj ház, dupla rögzítő karral, falon kívüli, nyitott hátoldallal	AI, IP65
24-2416-100-01	24 × 16A / 500V / 24P + F	dugó betét	műanyag, rézötvözet
24-2416-200-01	24 × 16A / 500V / 24P + F	dugalj betét	műanyag, rézötvözet
24-2416-110-01	24 × 16A / 500V / 24P + F	dugó betét	műanyag, rézötvözet
24-2416-210-01	24 × 16A / 500V / 24P + F	dugalj betét	műanyag, rézötvözet



ÚJDONSÁGOK



250V
AC IP44

TÖMSZELENCÉVEL ELLÁTOTT DUGVILLA, lengő típus, 1P×16A, német (DIN) típus

3101-700-0300	fekete
3101-700-0600	szürke
3101-700-0900	kék-fekete
3101-700-1600	piros



250V
AC IP54

TÖMSZELENCÉVEL ELLÁTOTT DUGALJ, csapfedélel, 1P×16A, német (DIN) típus

3101-705-0300	fekete
3101-705-0600	szürke
3101-705-0900	kék
3101-705-1600	piros



IP44

2 ágú (5×16A)-os dugalj

- 3105-502-1600
csavaros, tömszelencés bekötés
- 3105-512-1600
csavaros, 5 × 16 A-os dugvillás csatlakozás



IP44

3 ágú (5×16A)-os dugalj

- 3105-503-1600
csavaros, tömszelencés bekötés
- 3105-513-1600
csavaros, 5 × 16 A-os dugvillás csatlakozás



IP68

Lengő dugvilla

Vízmentes szigetelő gumigyűrűvel

3101-365-0900 2P+F,
1 × 16 A

Nagy biztonságú védő kupakkal ellátva, 230 V



IP68

Lengő dugalj

Vízmentes szigetelő gumigyűrűvel

3101-370-0900 2P+F, 1 × 16 A

Nagy biztonságú védő kupakkal ellátva, 230 V



IP68

Beépíthető dugalj

Vízmentes szigetelő gumigyűrűvel

3101-375-0900 2P+F, 1 × 16 A

Nagy biztonságú védő kupakkal ellátva, 230 V



IP68

Ráépíthető dugalj

Vízmentes szigetelő gumigyűrűvel

3101-380-0900 2P+F, 1 × 16 A

Nagy biztonságú védő kupakkal ellátva, 230 V




IP68

Beépíthető dugvilla

Vízmentes szigetelő gumigyűrűvel

3101-400-0900 1 × 16 A

Nagy biztonságú védő kupakkal ellátva, 230 V

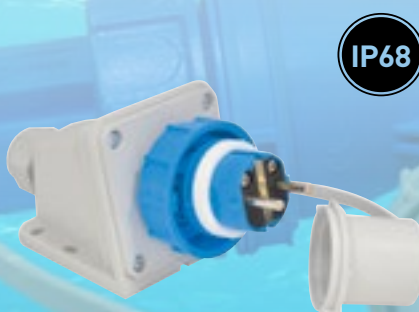

IP68

Felületre építhető dugvilla (döntött)

Vízmentes szigetelő gumigyűrűvel

3101-405-0900 1 × 16 A

Nagy biztonságú védő kupakkal ellátva, 230 V



IP68

Ráépíthető dugalj (döntött)

Vízmentes szigetelő gumigyűrűvel

3101-385-0900 2P+F, 1 × 16 A

Nagy biztonságú védő kupakkal ellátva, 230 V

FÁZISFORDÍTÓ DUGVILLÁK

Egyedi forgató mechanizmussal!

IP44

Fázisfordító lengő dugvilla

Egyedi forgató mechanizmussal

3105-350-1600 5P 16A

3107-350-1600 5P 32A

IP44

Fázisfordító beépíthető dugvilla

Egyedi forgató mechanizmussal

3105-354-1600 5P 16A

3107-354-1600 5P 32A

IP44

Fázisfordító felületre építhető dugvilla

Egyedi forgató mechanizmussal

3105-352-1600 5P 16A

3107-352-1600 5P 32A

IP67

Fázisfordító lengő dugvilla

Egyedi forgató mechanizmussal

3106-350-1600 5P 16A

3108-350-1600 5P 32A

IP67

Fázisfordító beépíthető dugvilla

Egyedi forgató mechanizmussal

3106-354-1600 5P 16A

3108-354-1600 5P 32A

IP67

Fázisfordító felületre építhető dugvilla

Egyedi forgató mechanizmussal

3106-352-1600 5P 16A

3108-352-1600 5P 32A



IP44

Gumirozott 3-as elosztó

3-as elosztósáv

3101-308-0300

2P+F, egyenes, sorkapcsos bekötés, falra szerelhető, kampóra akasztható, masszív kivitel



IP44

Csapfedeles gumi elosztó

Lengő elosztó (kék)

3101-314-0300

3 x 2P+F, 16A 1 fázisú bekötéssel, -3 x 1 fázis kikötéssel



IP44

Csapfedeles gumi elosztó

Lengő elosztó (piros)

3101-315-0300

3 x 2P+F, 16A 3 fázisú bekötéssel, -3 x 1 fázis kikötéssel, dugaljanként 16A-ig terhelhető



IP44

Gumi dugvilla

1. 3101-301-0300

2P+F, 1 x 16A, egyenes

2. 3101-302-0300

2P+F, 1 x 16A, 90°-os, ujjbeakasztó



IP54

Ipari beépíthető dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3101-310-0900 2P+F 16A

Ipari beépíthető dugaljakhoz rögzítő adapter


3101-A4 beépíthető dugaljhoz

Háztartási, 4 csavarral, 220V

Ipari beépíthető dugaljakhoz rögzítő adapter

3105-A4 Beépíthető adapter

3 fázisú dugaljakhoz, 4 csavarral



IP20

Kapcsolós elosztó

Kapcsolóval, vezeték nélkül, törésálló, valamint 850°C-ig hőálló műanyagból, falra is szerelhető, csavarozás a dugaljak oldaláról

1. 3276-313-0400 3 x 2P+F

2. 3276-413-0400 4 x 2P+F



IP20

Műanyag dugvilla, 2P+F, fehér dugvilla

1. 3280-350-0400

Lengő dugalj, 2P+F, fehér dugalj

2. 3280-351-0400



IP44

Gumi csapfedeles dugalj

3101-304-0300

2P+F, 1 x 16A, dugalj



IP44

Beépíthető forgókapcsoló

1490-100-00 16A

Beépítési méret

1490-115-00 32A

Beépítési méret



IP44

Ipari beépíthető dugalj (75 x 75 mm)

Gyors bekötési mechanizmussal, egyenes, keskeny kivitel

3022-322-1675 4P 16A

3026-322-1675 4P 32A

3005-322-1675 5P 16A

3007-322-1675 5P 32A



Ipri lengő dugvillák

Gyors bekötésű mechanizmussal

3020-301-0901	3P 16A
3022-301-1601	4P 16A
3026-301-1601	4P 32A
3005-301-1601	5P 16A
3007-301-1601	5P 32A



Ipri lengő dugalj

Gyors bekötésű mechanizmussal

3020-304-0901	3P 16A
3022-304-1601	4P 16A
3026-304-1601	4P 32A
3005-304-1601	5P 16A
3007-304-1601	5P 32A



Ipri felületre építhető dugalj

Gyors bekötésű mechanizmussal

3020-307-0900	3P 16A
3022-307-1600	4P 16A
3026-307-1600	4P 32A
3005-307-1600	5P 16A
3007-307-1600	5P 32A



Ipri beépíthető dugalj

Gyors bekötésű mechanizmussal

3020-309-0900	3P 16A
3022-309-1600	4P 16A
3026-309-1600	4P 32A
3005-309-1600	5P 16A
3007-309-1600	5P 32A



Ipri lengő dugvillák

Hagyományos csavaros bekötéssel

3120-301-0901	3P 16A
3122-301-1600	4P 16A
3126-301-1601	4P 32A
3105-301-1601	5P 16A
3107-301-1601	5P 32A



Ipri lengő dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3120-304-0901	3P 16A
3122-304-1601	4P 16A
3126-304-1601	4P 32A
3105-304-1601	5P 16A
3107-304-1601	5P 32A



Ipri felületre építhető dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3120-307-0900	3P 16A
3122-307-1600	4P 16A
3126-307-1600	4P 32A
3105-307-1600	5P 16A
3107-307-1600	5P 32A



Ipri beépíthető dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3120-309-0900	3P 16A
3122-309-1600	4P 16A
3126-309-1600	4P 32A
3105-309-1600	5P 16A
3107-309-1600	5P 32A



Ipri lengő dugvillák

Hagyományos csavaros bekötéssel

3121-301-0900	3P 16A
3123-301-1600	4P 16A
3127-301-1600	4P 32A
3106-301-1600	5P 16A
3108-301-1600	5P 32A



Ipri lengő dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3121-304-0900	3P 16A
3123-304-1600	4P 16A
3127-304-1600	4P 32A
3106-304-1600	5P 16A
3108-304-1600	5P 32A



Ipri felületre építhető dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3121-307-0900	3P 16A
3123-307-1600	4P 16A
3127-307-1600	4P 32A
3106-307-1600	5P 16A
3108-307-1600	5P 32A



Ipri beépíthető dugalj

Gyors bekötésű mechanizmussal

3021-309-0900	3P 16A
3023-309-1600	4P 16A
3027-309-1600	4P 32A
3006-309-1600	5P 16A
3008-309-1600	5P 32A



Ipri lengő dugvilla

Hagyományos csavaros bekötéssel


3131-301-1600	4P 63A	IP44
3133-301-1600	5P 63A	IP44
3132-301-1600	4P 63A	IP67
3137-301-1600	4P 125A	IP67



Ipri lengő dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3131-304-1600	4P 63A	IP44
3133-304-1600	5P 63A	IP44
3132-304-1600	4P 63A	IP67
3137-304-1600	4P 125A	IP67



Ipri felületre építhető dugalj

Hagyományos csavaros bekötéssel

3131-307-1600	4P 63A	IP44
3133-307-1600	5P 63A	IP44
3132-307-1600	4P 63A	IP67
3137-307-1600	4P 125A	IP67



Ipri beépíthető dugalj

Gyors bekötésű mechanizmussal

3131-309-1600	4P 63A	IP44
3133-309-1600	5P 63A	IP44
3132-309-1600	4P 63A	IP67
3137-309-1600	4P 125A	IP67



IP54

Egypólusú (101) kapcsoló
3201-001-0601
Kétpólusú (102) kapcsoló
3201-005-0601



IP54

Váltókapcsoló (106)
3201-003-0601
Csillárkapcsoló (105)
3201-002-0601



IP54

Keresztkapcsoló (107)
3201-006-0601



IP54

220 V dugalj fedéllel
3201-025-0601



IP54

Nyomógomb csengőjellel (N101-CSJ)
3201-012-0601
Nyomógomb (N101) + jelzőfény
3201-010-0601



IP54

Nyomógomb (N101) + földelt dugalj (vízszintes)
3201-104-0601



IP54

Csillárkapcsoló + 220 V dugalj (függőleges)
3201-302-0601



IP54

Váltókapcsoló (106) + földelt dugalj (függőleges)
3201-303-0601



IP54

2x2P+F dupla dugalj (vízszintes)
3201-125-0601



IP54

2x2P+F dupla dugalj (függőleges)
3201-325-0601



CAT5e

1xRJ45 CAT 5e
3201-051-0601



16A

IP54

250V AC

FALON KIVÜLI ALJZAT, műanyag

Vízmentes RJ45 aljzat 1 x RJ45 CAT6.e
3201-053-0601



IP44

Sinre pattintható földelt dugalj
2P és F egy oldalról köthető be (!)
3101-312-0600 2P+F



IP44

Sinre pattintható földelt dugalj LED visszajelzővel
2P és F egy oldalról köthető be (!)
3101-312-0610 2P+F



IP54

Fővezeték bekötő, végzáró bak

1. 3197-125-0600 szürke
 2. 3197-125-0700 zöld-sárga
 3. 3197-125-0900
 4. 3197-225-0600
- kék, 35 mm², imbuszcsonnyal, 125 A-ig
végzáró bak fém csavaros rögzítéssel



10A

IP54

250V AC

FALON KIVÜLI vízmentes kombináció, műanyag

Egypólusú kapcsoló + 220V dugalj fedéllel (függőleges)
3201-301-0601



SZIGETELT BEKÖTŐKAPOCS, 5 furatos
Érvéghüvely: 3 x 6 mm², 2 x 10 mm²,
műanyag / sárgaréz

27315-4000-07	sárga, föld	föld / 0 sín
27315-4000-09	kék, null.	föld sín



Kalapsín

21324-0202-03
10 cm, 3318-as dobozhoz
21324-0204-03
20 cm, 3320-s dobozhoz
21324-0206-03
24 cm, 3321-es és 3328-as dobozokhoz



Egyesítő adapter
21201-0113-06

Soroló adapter, kombinációk létrehozásához

IP66

Üres ipari doboz 3340-272-0600

13 modul, 1 soros,
[180 × 300 mm]



IP44

Szerelt 3360-es doboz

gyorscsatlakozós aljzatokkal

3360-600-5171 15 modul

1x5P16A + 1x5P32A + 6x2P+F, [300 × 400 mm]



IP44

Üres ipari doboz

gyorscsatlakozós aljzatokkal

3360-800-0000 15 modul

8x2P+F, [300 × 400 mm]



IP66

Üres ipari doboz

3360-000-0000 15 modul
1 soros, [300 × 400 mm]



IP44

1.

Szerelt 3360-es doboz

gyorscsatlakozós aljzatokkal

1. 3360-400-0503 15 modul

3x5P16A + 4x2P+F, [300 × 400 mm]

2. 3360-400-0703 15 modul

3x5P32A + 4x2P+F, [300 × 400 mm]



IP44

1.

Szerelt 3360-es doboz

gyorscsatlakozós aljzatokkal

1. 3360-400-5172 15 modul

1x5P16A + 2x5P32A + 4x2P+F, [300 × 400 mm]

2. 3360-400-5271 15 modul

2x5P16A + 1x5P32A + 4x2P+F, [300 × 400 mm]



IP44

Szerelt 3360-es doboz

gyorscsatlakozós aljzatokkal

3360-600-0502 15 modul

2x5P16A + 6x2P+F, [300 × 400 mm]

3360-600-0702 15 modul

2x5P32A + 6x2P+F, [300 × 400 mm]



IP44

Szerelt ipari dobozok

3105-600-1600 1 × (5 × 16 A) + 1 × (2P+F)

3107-600-1600 1 × (5 × 32 A) + 1 × (2P+F)

3122-600-1600 1 × (4 × 16 A) + 1 × (2P+F)

3126-600-1600 1 × (4 × 32 A) + 1 × (2P+F)

IP65

IK10

-25°C
+70°C

Műanyag elosztó szekrények, fém szerelőlappal (ABS, RAL 7035)

Szürke teli ajtóval		Átlátszó ajtóval	
3310-500-0600	200 × 300 × 130 mm	3310-500-0100	200 × 300 × 130 mm
3310-510-0600	250 × 350 × 150 mm	3310-510-0100	250 × 350 × 150 mm
3310-520-0600	300 × 400 × 170 mm	3310-520-0100	300 × 400 × 170 mm
3310-525-0600	300 × 400 × 220 mm	3310-525-0100	300 × 400 × 220 mm
3310-530-0600	350 × 500 × 190 mm	3310-530-0100	350 × 500 × 190 mm
3310-540-0600	400 × 500 × 180 mm	3310-540-0100	400 × 500 × 180 mm
3310-545-0600	400 × 500 × 240 mm	3310-545-0100	400 × 500 × 240 mm
3310-560-0600	400 × 600 × 200 mm	3310-560-0100	400 × 600 × 200 mm
3310-570-0600	500 × 700 × 250 mm	3310-570-0100	500 × 700 × 250 mm
3310-580-0600	600 × 800 × 280 mm	3310-580-0100	600 × 800 × 280 mm



Ipari doboz szerelt 2 × (2P+F) oldal lapon, előlap
üres, modulok száma: 6

3318-002-0000 130 × 220 műanyag



IP44

3600-as széria ipari doboz – 14 modul

3600-000-0000

üres ipari doboz, előlapon: 4 × (50 × 50) mm 1 fázisú aljzat kivágással
+ alsólapon: 3 × (75 × 75) mm átmérőjű 3 fázisú aljzat kivágással (300 × 340 mm)

3600-400-0503

előlapon: 4 × (1 × 16A) háztartási dugalj
+ alsólapon: 3 × (5 × 16A) beépíthető dugalj (300 × 340 mm)

3600-400-0703

előlapon: 4 × (1 × 16A) háztartási dugalj
+ alsólapon: 3 × (5 × 32A) beépíthető dugalj (300 × 340 mm)

3600-400-5172

előlapon: 4 × (1P16A) háztartási dugalj
+ alsólapon: 1 × (5P16A) + 2 × (5P32A) beépíthető dugalj (300 × 340 mm)

3600-400-5271

előlapon: 4 × (1P16A) háztartási dugalj
+ alsólapon: 2 × (5P16A) + 1 × (5P32A) beépíthető dugalj (300 × 340 mm)



IP44

3610-es széria ipari doboz – 14 modul

3610-000-0000

üres ipari doboz, 8 × (50 × 50) mm 1 fázisú aljzat kivágással
+ alsólapon: 3 × (75 × 75) mm átmérőjű 3 fázisú aljzat kivágással (300 × 340 mm)

3610-800-0503

előlapon: 8 × (1 × 16A) háztartási dugalj
+ alsólapon: 3 × (5 × 16A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3610-800-0703

előlapon: 8 × (1 × 16A) háztartási dugalj
+ alsólapon: 3 × (5 × 32A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3610-800-5172

előlapon: 8 × (1 × 16A) háztartási dugalj
+ alsólapon: 1 × (5P16A) + 2 × (5P32A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3610-800-5271

előlapon szerelt: 8 × (1 × 16A) háztartási dugalj
+ alsó lapon szerelt: 2 × (5P16A) + 1 × (5P32A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)



IP44

3630-as széria ipari doboz- 14 modul

3630-000-0000

üres ipari doboz, előlapon: 6 × (50 × 50) mm átmérőjű 1 fázisú aljzat kivágással
+ 1 × (83 × 90) mm átmérőjű 3 fázisú aljzat kivágással + alsólapon: 3 × (75 × 75) mm átmérőjű 3 fázisú aljzat kivágással (300 × 340 mm)

3630-400-0504

előlapon: 6 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 1 × (5 × 16A) beépíthető ferde aljzat + alsólapon: 3 × (5 × 16A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3630-400-0704

előlapon: 6 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 1 × (5 × 32A) beépíthető ferde aljzat
+ alsólapon: 3 × (5 × 32A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3630-400-5371

előlapon: 6 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 1 × (5 × 32A) beépíthető ferde aljzat + alsólapon: 3 × (5 × 16A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3630-400-7153

előlapon: 6 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 1 × (5 × 16A) beépíthető ferde aljzat
+ alsólapon: 3 × (5 × 32A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)



IP44

3620-as széria ipari doboz- 14 modul

3620-000-0000

üres ipari doboz, előlapon: 4 × (50 × 50) mm átmérőjű 1 fázisú aljzat kivágással
+ 3 × (83 × 90) mm átmérőjű 3 fázisú aljzat kivágással + alsólapon: 3 × (75 × 75) mm átmérőjű 3 fázisú aljzat kivágással (300 × 340 mm)

3620-400-0506

előlapon: 4 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 3 × (5 × 16A) beépíthető ferde aljzat
+ alsólapon: 3 × (5 × 16A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3620-400-0706

előlapon: 4 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 3 × (5 × 32A) beépíthető ferde aljzat
+ alsólapon: 3 × (5 × 32A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3620-400-5373

előlapon: 4 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 3 × (5 × 16A) beépíthető ferde aljzat
+ alsólapon: 3 × (5 × 32A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

3620-400-7353

előlapon: 4 × (1 × 16A) háztartási dugalj + 3 × (5 × 32A) beépíthető ferde aljzat
+ alsólapon: 3 × (5 × 16A) beépíthető aljzat (300 × 340 mm)

IP66



Üres ipari doboz

3318-000-0000 6 modul

Modulok nincsenek kitörve, kikönnnyített modulelválasztók, könnyen törhető, tömítés speciális robottechnikával befűjt gumipasztával a lehető legjobb tömítés érdekében [130 × 220 mm]

IP44

1.



2.

Szerelt 3318-as doboz

1. 3318-200-0000 6 modul


2 × 2P+F háztartási dugalj 230 V, [130 × 220 mm]

2. 3318-202-0000 6 modul

4 × 2P+F háztartási dugalj 230 V, [130 × 220 mm]

IP44

1.



2.

Szerelt 3318-as doboz

1. 3318-002-2200 6 modul

2 × 2P+F háztartási dugalj, + 1 × 4P 16 A

beépíthető dugalj, [130 × 220 mm]


2. 3318-002-2600 6 modul

2 × 2P+F háztartási dugalj, + 1 × 4P 32 A

beépíthető dugalj, [130 × 220 mm]

IP44

1.



2.

Szerelt 3318-as doboz

1. 3318-002-5000 6 modul

2 × 2P+F háztartási dugalj, + 1 × 5P 16 A beépíthető dugalj, [130 × 220 mm]

2. 3318-002-7000 6 modul

2 × 2P+F háztartási dugalj, + 1 × 5P 32 A

beépíthető dugalj, [130 × 220 mm]

IP66




Üres ipari doboz

3320-000-0000 11 modul

Modulok nincsenek kitörve, kikönnnyített modulelválasztók, könnyen kitörhető, tömítés robottechnikával befűjt gumipasztával a lehető legjobb tömítés érdekében, [220 × 300 mm]

IP44

1.



2.

Szerelt 3320-as doboz

1. 3320-002-5500 11 modul


2 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 2 × 2P+F háztartási dugalj, [220 × 300 mm]

2. 3320-004-5500 11 modul

2 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 4 × 2P+F háztartási dugalj, [220 × 300 mm]

IP44

1.



2.

Szerelt 3320-as doboz

1. 3320-000-5700 11 modul


1 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 1 × 5P 32 A beépíthető dugalj, [220 × 300 mm]

2. 3320-002-5700 11 modul

1 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 1 × 5P 32 A beépíthető dugalj + 2 × 2P+F háztartási dugalj, [220 × 300 mm]

IP44

1.



2.

Szerelt 3320-as doboz

1. 3320-004-5700 11 modul

1 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 1 × 5P 32 A beépíthető dugalj + 4 × 2P+F háztartási dugalj, [220 × 300 mm]

2. 3320-004-7700 11 modul

2 × 5P 32 A beépíthető dugalj + 4 × 2P+F háztartási dugalj, [220 × 300 mm]

IP66



Üres ipari doboz

3323-000-0000 18 modul

Modulok nincsenek kitörve, kikönnnyített modulelválasztók, könnyen kitörhető, tömítés robottechnikával befűjt gumipasztával a lehető legjobb tömítés érdekében, [360 × 300 mm]

IP44



Szerelt 3323-as doboz

3323-002-5272 18 modul

2 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 2 × 5P 32 A beépíthető dugalj + 2 × 2P+F háztartási dugalj, [360 × 300 mm]

IP44




Szerelt 3323-as doboz

3323-022-5272 18 modul

2 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 2 × 5P 32 A beépíthető dugalj + 4 × 2P+F háztartási dugalj [360 × 300 mm]

IP44

1.



2.

Szerelt 3323-as doboz

1. 3323-002-5371 18 modul

3 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 1 × 5P 32 A beépíthető dugalj + 2 × 2P+F háztartási dugalj [360 × 300 mm]

2. 3323-022-5371 18 modul

3 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 1 × 5P 32 A beépíthető dugalj + 4 × 2P+F háztartási dugalj, [360 × 300 mm]

IP66



Üres ipari doboz

3328-000-0000 13 modul

Modulok nincsenek kitörve, kikönnnyített modulelválasztók, könnyen kitörhető, tömítés speciális robottechnikával befűjt gumipasztával a lehető legjobb tömítés érdekében, [300 × 540 mm]

IP66



Üres ipari doboz

3321-000-0000 2 × 13 modul

Modulok nincsenek kitörve, kikönnnyített modulelválasztók, könnyen kitörhető, tömítés speciális robottechnikával befűjt gumipasztával a lehető legjobb tömítés érdekében, [300 × 540 mm]

IP44



Szerelt 3321-es doboz

3321-600-0503

3 × 5P 16 A beépíthető dugalj + 6 × 2P+F háztartási dugalj, [300 × 540 mm]

IP44



Szerelt 3321-es doboz

3321-600-5271

2 × 5P 16 A + 1 × 5P 32 A + 6 × 2P+F háztartási dugalj [300 × 540 mm]



1. 3317-000-0000

üres doboz

2. 3317-000-1112

üres doboz, 1 db 3 fázisú aljzat kivágással

3. 3317-000-1114

üres doboz, 1 db 3 fázisú és 2 db 1 fázisú aljzat kivágással



Szerelt 3317-es doboz

1. 3317-002-1112

1 db 3 fázisú kivágással + 2 × (2P+F) háztartási dugalj

2. 3317-202-1112

1 db 3 fázisú aljzat kivágással + 4 × (2P+F) háztartási dugalj



Szerelt 3317-es doboz

3317-200-5000

1 × (5P 16 A-IP44) beépíthető dugalj + 2 × (2P+F) háztartási dugalj

3317-200-7000

1 × (5P 32 A-IP44) beépíthető dugalj + 2 × (2P+F) háztartási dugalj



Szerelt 3317-es doboz

3317-002-5001

1 × (5P 16 A-IP44) beépíthető dugalj + 2 × (2P+F) háztartási dugalj + 1 db forgókapcsoló (16 A)

3317-002-7001

1 × (5P 32 A-IP44) beépíthető dugalj + 2 × (2P+F) háztartási dugalj + 1 db forgókapcsoló (32 A)



Szerelt 3317-es doboz

3317-000-5001

1 × (5P 16 A-IP44) beépíthető dugalj + 1 db forgókapcsoló (16 A)


3317-000-7001

1 × (5P 32 A-IP44) beépíthető dugalj + 1 db forgókapcsoló (32 A)

IP44

Szerelt ipari dobozaink közül az alábbiak már **vezetékezett** verzióban is elérhetőek!

3318-as széria vezetékezett ipari doboz – 6 modul



1 × (5P16A) + 2 × (2P+F) oldalsó
[130 × 220 mm]
3318-111-0001
(3318-002-5000)



1 × (5P32A) + 2 × (2P+F) oldalsó
[130 × 220 mm]
3318-111-0002
(3318-002-7000)



2 × (2P+F) előlapon
[130 × 220 mm]
3318-111-0003
(3318-200-0000)



2 × (2P+F) előlapon + 2 × (2P+F) oldalsó [130 × 220 mm]
3318-111-0004
(3318-202-0000)


3320-as széria vezetékezett ipari doboz – 11 modul




2 × (5P16A) + 2 × (2P+F) oldalsó
[220 × 300 mm]
3320-111-0001
(3320-002-5500)




(5 × 16 A) előlapon (1) QC + (5 × 32 A) + (1) QC + Schuko (1 × 16 A) oldalsó (2) IP44 [220 × 300 mm]
3320-111-0003
(3320-002-5700)



2 × (5P16A) + 4 × (2P+F) oldalsó,
[220 × 300 mm]
3320-111-0004
(3320-004-5500)



2 × (5P32A) + 4 × (2P+F) oldalsó,
[220 × 300 mm]
3320-111-0005
(3320-004-7700)



1 × (5P16A) + 1 × (5P32A) + 4 × (2P+F) oldalsó [220 × 300 mm]
3320-111-0006
(3320-004-5700)

3321-es széria vezetékezett ipari doboz – 2 × 13 modul



6 × (2P+F) + 3 × (5P16A)
[300 × 540 mm]
3321-111-0001 (3321-600-0503)





6 × (2P+F) + 2 × (5P16A) + 1 × (5P32A)
[300 × 540 mm]
3321-111-0002 (3321-600-5271)



Hordozható üres ipari doboz – 12 modul
75 × 75 mm és 40 × 40 mm méretű szerelvényekhez, (2 db kicsi és 1 db nagy vakfedéllel), [280 × 260 mm]
3370-000-0000



Hordozható vezetékezett ipari doboz – 12 modul
(aljzatokkal és csatlakozókkal) (kábellel), 4 × (2P+F) + 1 × (5P16A) + 1 × (5P32A) aljzat + 1 × (5P32A) betáp aljzat, [280 × 260 mm]
OZ3370C-H



Vakfedél szerelt dobozokhoz
4 db csavarral
3197-600-0600 40 × 40 mm
3197-605-0600 75 × 75 mm
3197-610-0600 83 × 90 mm



Szerelt ipari doboz installációval

130 × 220 mm, UV sugárzásnak ellenálló műanyag, szürke, modulszám: 6 db

Cikkszám	Aljzatok az előlapon	Aljzatok a doboz oldalán	1P Kismegszakító	3P Kismegszakító	FI-relé
3318-002-2200K	1 × (5P16A) dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	2 × (1PC16A)	1 × (3PC16A)	
3318-002-5000 K	1 × (5P16A) dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	2 × (1PC16A)	1 × (3PC16A)	
3318-002-7000 K	1 × (5P32A) dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	2 × (1PC16A)	1 × (3PC32A)	
3318-200-0000 K	2 × (2P+F) háztartási dugalj		2 × (1PC16A)		
3318-200-0000 KF	2 × (2P+F) háztartási dugalj		2 × (1PC16A)		2P 40A 30 mA
3318-202-0000 K	2 × (2P+F) háztartási dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	4 × (1PC16A)		
3318-202-0000 KF	2 × (2P+F) háztartási dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	4 × (1PC16A)		2P 63A 30 mA C



220 × 300 mm, UV sugárzásnak ellenálló műanyag, szürke, modulszám: 11 db

3320-002-5500K	2 × (5P16A) dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	2 × (1PC16A)	2 × (3PC16A)	
3320-002-5500KF	2 × (5P16A) dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	1 × (1PC16A)	2 × (3PC16A)	4P 63A 30 mA AC
3320-002-5700K	2 × (5P16A) dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	1 × (1PC16A)	1 × (3PC16A), 1 × (3PC32A)	
3320-002-5700KF	2 × (5P16A) dugalj	2 × (2P+F) háztartási dugalj	1 × (1PC16A)	1 × (3PC16A), 1 × (3PC32A)	4P 63A 30 mA AC
3320-004-5500K	2 × (5P16A) dugalj	4 × (2P+F) háztartási dugalj	4 × (1PC16A)	2 × (3PC16A)	
3320-004-5500KF	2 × (5P16A) dugalj	4 × (2P+F) háztartási dugalj	4 × (1PC16A)	1 × (3PC16A)	4P 63A 30 mA AC
3320-004-5700K	1 × (5P16A) dugalj, 1 × (5P32A) dugalj	4 × (2P+F) háztartási dugalj	4 × (1PC16A)	1 × (3PC16A), 1 × (3PC32A)	
3320-004-5700KF	1 × (5P16A) dugalj, 1 × (5P32A) dugalj	4 × (2P+F) háztartási dugalj	4 × (1PC16A)	1 × (3PC16A), 1 × (3PC32A)	4P 63A 30 mA AC



300 × 400 mm, UV sugárzásnak ellenálló műanyag, szürke, modulszám: 15 db

3360-800-0000 KF	8 × (2P+F) háztartási dugalj		8 × (1PC16A)		4P 63A 30 mA AC
------------------	-------------------------------	--	--------------	--	-----------------

Állvány ipari
dobozokhoz, piros
Cikkszám:
SBS-ÁLLVÁNY





40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 1 x (5P16A), 1 x (5P32A), 1 x (5P32A)
kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 1 x (3P C1610 kA), 1 x (3P C32A 10 kA), Ki/Be kézi kapcsolóval, 360 x 250 x 125 mm

DV-0281-D (TD széria)



48 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 6 x (2P+F), 360 x 250 x 185 mm

DV-0564-D (TD széria)



80 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 4 x (2P+F), 2 x (5P16A), kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 2 x (3P C16A 10 kA)
365 x 250 x 200 mm

DV-2008-D (TD széria)



80 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P16A), 1 x (5P32A)
kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 1 x (3P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 10 kA), 360 x 250 x 125 mm

DV-2107-D (TD széria)



96 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 4 x (2P +F), 2 x (5P32A) kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 2 x (1P C16A 10 kA), 360 x 250 x 200 mm

DV-2183-D (TD széria)



40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 2 x (2P+F), 1 x 5P16A) kismegszakító: 1 x (1P C16A 10 kA), 1 x (3P C16A 10 kA) fogyasztásmérő: 1 x 3 fázisú 5(80)A MID-FM-3D XBS FI-relé: 40 A 30 mA 4P A típus, 360 x 250 x 200 mm

DV-2510-D (TD széria)



40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 2 x (5P16A)
kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 10 kA), 1 x (3P C16A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 40 A 30 mA A), 360 x 250 x 125 mm

DV-6442-D (TD széria)



40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 4 x (2P+F), 2 x (5P16A) kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 2 x (3P C16A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 40 A 30 mA A), 360 x 250 x 185 mm

DV-6565-D (TD széria)



40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 2 x (2P+F), 1 x (5P32A) kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 40 A 30 mA A), 360 x 250 x 200 mm

DV-6725-D (TD széria)



IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db 32 A

Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 1 x (5P16A) kismegszakító: 2 x (1P C16A 10 kA), 1 x (3P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 40 A 30 mA A) dugvillával szerelt bekötő kábel: 1 x (5P32A), 360 x 250 x 200 mm

DV-9368-D (TD széria)





40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A) kismegszakító: 1 x (3P C16A 6 kA), 4 x (1P C16A 6 kA) FI-relé: 1 x (4P 40A 30 mA A dugvillával szerelt bekötő kábel: 1 x (5P32A), H07RN 5 x 4 mm², 310 x 275 x 120 mm

DV-7266-D (TR széria)



112 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 2 x (5P16A) kismegszakító: 1 x (3P C32A 6 kA), 4 x (1P C16A 6 kA), 1 x (3P C16A 6 kA) dugvillával szerelt bekötő kábel: 1 x (5P32A), H07RN 5 x 4 mm², 310 x 275 x 120 mm

DV-7273-D (TR széria)



80 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 2 x (5P16A) kismegszakító: 2 x (3P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 10 kA), 2 x (1P C16A 10 kA), 310 x 275 x 120 mm

DV-2926-D (TR széria)



32 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 2 x (5P16A) kismegszakító: 2 x (3P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 10 kA), 2 x (1P C16A 10 kA), 350 x 280 x 130 mm

DV-4753-D (TR széria)



40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 1 x (5P16A) kismegszakító: 1 x (3P C16A 10 kA), 2 x (1P C16A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 40A 30 mA A), 360 x 260 x 125 mm

DV-4845-D (TR széria)



40 A

IP44 AC 220-240V 50-60Hz 1x12 db

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 1 x (5P16A) kismegszakító: 1 x (3P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 6 kA), 2 x (1P C16A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 40A 30 mA A), 360 x 260 x 125 mm

DV-4869-D (TR széria)



AC 750 V IP44 1x4 db IK09

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 2 x (2P+F), 1 x (5P32A), 1 x (5P16A) FI-relé: 1 x (4P 40A 30 mA A), 240,5 x 180 x 110 mm

DV-7242-D (HL széria)



AC 750 V IP44 1x4 db IK09

**Szerelt ipari doboz installációval vezetékelve**

aljzat: 2 x (2P+F), 1 x (5P32A), 1 x (5P16A) kismegszakító: 1 x (3P C16A 6 kA), 1 x (3P C16A 6 kA), 240,5 x 180 x 110 mm

DV-5361-D (HL széria)



63 A

AC 220-240V 50-60Hz IP44 2x26 db

**Felvonulási szekrény állványon**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 2 x (5P16A) kismegszakító: 2 x (3P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 6 kA), 2 x (1P C16A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 63A 30 mA A 10 kA) fogyasztásmérő: 3 fázisú LE-03d MID F&F 0,25÷10(100)A LED reflektor KROMA (10W teljesítménnyel), 535 x 290 x 200 mm

DV-6177-D (eXT széria)



40 A

AC 220-240V 50-60Hz IP44 1x12 db

**Felvonulási szekrény állványon**

aljzat: 4 x (2P+F), 1 x (5P32A), 1 x (5P16A) kismegszakító: 1 x (3P C16A 10 kA), 1 x (3P C32A 6 kA), 2 x (1P C16A 10 kA) FI-relé: 1 x (4P 40A 30 mA A 10 kA), 360 x 260 x 185 mm

DV-6221-D (eXT széria)



Felvonulási szekrény állvány

Acél vastagság: 2 mm, álló formátumú,
piros: RAL 3002, 310 × 800 mm

DV-6092-ST (eXT széria)



Felvonulási szekrény állvány

Acél vastagság: 2 mm, kerekkel ellátott formátumú,
piros: RAL 3002, 410 × 1050 × 290 mm

DV-6108-ST



Felvonulási szekrény állvány

Acél vastagság: 2 mm, fekvő formátumú,
piros: RAL 3002, 405 × 325 × 330 mm

DV-6078-ST



40A

IP44

AC
220-240V
50-60Hz



ECO-S/FI szerelt ipari doboz installációval

Modulszám: 1 x 12 db

aljzat: 2 × (2P+F), 1 × (5P32A), 2 × (5P16A)
kismegszakító: 1 × (1P C16A 6 kA), 1 × (3P C32A 6 kA),
1 × (3P C16A 6 kA) FI-relé: 1 × (4P 40A 30 mA)
A), 360 × 260 × 165 mm

DV-2633-D



IP44

AC
220-240V
50-60Hz

64A



FRED1 szerelt ipari doboz

aljzat: 2 × (2P+F), 1 × (5P32A), 1 × (5P16A),
245 × 195 × 95 mm

DV-2169-D



16A

IP44

230V



Függeszthető mobilbox

aljzat: 3 × (2P+F) SCHUKO horgonyzott lánc 1,5 m
tömszelence: PG13,5, 112 × 122 × 80 mm


DV-2688-D





Szerelt ipari dobozok

1. JG-1-1220 1 × 2P+F, [107 × 107 × 60 mm]
2. JG-2-2220 2 × 2P+F, [170 × 125 × 75 mm]

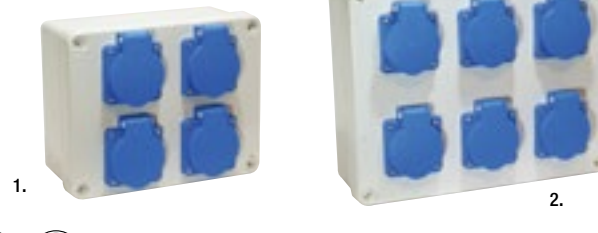

Szerelt ipari dobozok

1. JG-3-4220 4 × 2P+F, [180 × 145 × 85 mm]
2. JG-4-6220 6 × 2P+F, [231 × 182 × 85 mm]



Szerelt ipari dobozok

- JG-2-1220-1432 1 × (2P+F) + 1 × (4P32A) [170 × 125 × 75 mm]
JG-3-2220-1416 2 × (2P+F) + 1 × (4P16A) [180 × 145 × 85 mm]
JG-3-2220-1432 2 × (2P+F) + 1 × (4P32A) [180 × 145 × 85 mm]



Szerelt ipari dobozok

- JG-2-1220-1516 1 × 2P+F + 1 × 5P16A, [170 × 125 × 75 mm]
JG-2-1220-1532 1 × 2P+F + 1 × 5P32A, [170 × 125 × 75 mm]




Szerelt ipari dobozok

- JG-3-2220-1516 2 × 2P+F + 1 × 5P16A, [180 × 145 × 85 mm]
JG-3-2220-1532 2 × 2P+F + 1 × 5P32A, [180 × 145 × 85 mm]



IP54



Kötődoboz

Fényes műanyag, 8 perforáció, klikkes csatlakozású tető

3308-204-0600

75 × 75 × 40 mm

3308-205-0600

85 × 85 × 45 mm

3308-206-0600

100 × 100 × 50 mm

IP67



Kötődoboz

Perforált oldalú, fém csavaros tető, külső rögzítési lehetőséggel a maximális védelem érdekében

3309-204-0600

75 × 75 × 50 mm, pattintós

3309-205-0600

85 × 85 × 55 mm, csavaros

3309-206-0600

100 × 100 × 60 mm, csavaros

IP55



Kötődoboz

Szilikonos, kábellel lyukasztható bevezetésekkel, flexibilis műanyagból készült doboz, pattintós tető

3310-275-0600

10 db kábelvezetővel-oldalanként 2 db, plusz az alján is 2 db

75 × 75 × 45 mm

3310-290-0600

90 × 90 × 55 mm



1.



2.

IP67


Kötődoboz

1. 3310-213-0600

110 × 110 × 70 mm, perforált oldalú

2. 3310-223-0600

110 × 110 × 140 mm, magasztott, teli fedéllel



1.

2.

IP67

Kötődoboz


Perforált oldalú, fém csavaros tető, külső rögzítési lehetőséggel a maximális védelem érdekében

1. 3310-217-0600

130 × 220 × 95 mm

2. 3310-218-0600

130 × 220 × 140 mm



1.

2.

IP67

Kötődoboz

Perforált oldalfalú

1. 3310-270-0600

180 × 300 × 110 mm

2. 3310-272-0600

180 × 300 × 150 mm



1.

2.

IP67

Kötődoboz


Perforált oldalfalú

1. 3310-224-0600

teli tetővel 250 × 360 × 150 mm

2. 3310-227-0600

átlátszó tetővel 250 × 360 × 150 mm



1.

2.

IP67

Ipari doboz

1. 3310-252-0600

300 × 540 mm, teli tetős, szerelőlap nélküli, műanyag csavarokkal

2. 3310-252-0100

300 × 540 mm, átlátszó tetős, szerelőlap nélküli, műanyag csavarokkal



IP67

Beépíthető ablak

IP67 védelem érdekében gumipaszta tömítéssel az ablak hátulján

3340-304-0600

4 modul

3340-306-0600

6 modul

3340-308-0600

8 modul

3340-312-0600

12 modul



IP30

Kiselosztó

3340-260-0400

1+1M gumí kábelvezető, ajtó nélkül, beépített kalapsínnel

3340-261-0400

3+1M gumí kábelvezetővel, ajtó nélkül, beépített kalapsínnel



IP44

Kötődoboz perforált oldalfalú, teli tető, 10 db kikönyvítés

3310-214-0600

110 × 180 × 70 mm



Kötődoboz kiegészítők

27400-0000-00

Fogantyú kötıdobozokhoz és szerelt dobozokhoz

21310-1419-06

modultakár, 13 modul

21311-1318-06

Szerelőlap, műanyag, teljes méret: 250 × 360 mm



IP67

Törhetetlen kötıdoboz

3310-234-0600

250 × 360 × 150 mm teli, nyitható tetővel, polikarbonát (PC) doboz, műanyag szerelőlappal, zsanérral



IP67

Beépíthető modulablak kalapsínnel egybeépítve

3340-324-0600

4 modul

3340-326-0600

6 modul

3340-330-0600

8 modul

3340-334-0600

12 modul



Egyesítő adapter

3340-340-0600

M40 furatba

3340-350-0600

M50 furatba

IP65

Kötődobozok

Pattintós fedéllel

JG-2704

JG-2705

82×46 mm

93×93×47 mm

IP65

Kötődobozok

Kúpos kábelvezetővel

JG-2708

JG-3708

107×107×60 mm

107×107×60 mm

IP65

Kötődobozok

Sima oldalfallal

JG-3908

JG-2911

JG-2912

JG-2913

JG-2914

107×107×60 mm

170×125×75 mm

180×145×85 mm

231×182×85 mm

312×242×125 mm

IP65

Kötődobozok

Kúpos kábelvezetővel

JG-2711

170×125×75 mm

JG-2712

180×145×85 mm

JG-2713

231×182×85 mm

JG-2714

317×247×135 mm

JG-2715

410×306×128 mm

JG-2716

563×325×130 mm

IP65

Kötődobozok

Perforált oldalfallal

JG-3808

107×107×60 mm

JG-2811

170×125×75 mm

JG-2812

180×145×85 mm

JG-2813

231×182×85 mm

JG-2814

317×247×135 mm

JG-2815

383×305×127 mm

IP65

Kötődobozok

Perforált oldallal, átlátszó fedéllel

JG-2820

107×107×60 mm

JG-2823

231×182×85 mm

JG-2825

380×300×130 mm

JG-2826


325×565×130 mm

IP30 IK08

Süllyesztett kötődoboz, csavaros fedéllel (ABS, PS)

1.	JG-2173	60 × 100 × 50 mm
2.	JG-2174	100 × 100 × 50 mm
3.	JG-2176	160 × 100 × 50 mm
4.	JG-2178	200 × 130 × 50 mm
5.	JG-2179	200 × 200 × 63 mm
6.	JG-2180	250 × 250 × 60 mm
7.	JG-2181	300 × 200 × 60 mm
8.	JG-2182	550 × 300 × 80 mm
9.	JG-2171*	100 × 100 × 50 mm

*Pattintható fedéllel

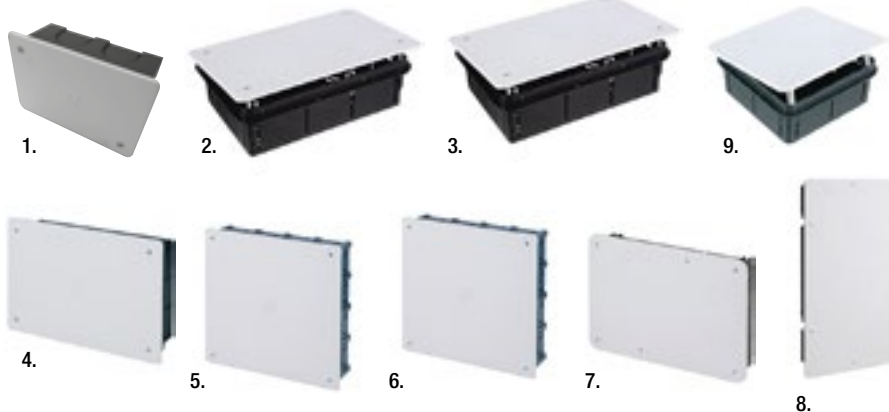

IP30 IK07

Gipszkarton kötődobozok, pattintható fedéllel, fém füllel (ABS, PS) fekete/fehér, süllyesztett kivitel

1.	JG-2534	100 × 100 × 50 mm
2.	JG-2537	160 × 100 × 50 mm
3.	JG-2538	200 × 130 × 50 mm



IP30 IK07

Szerelvénydoboz gipszkartonba, süllyesztett kivitel (PP)

1.	JG-2660	mélyített, sorolható, 1-es, kerek	sárga	Ø68 × 65 mm
2.	JG-2661	sima, sorolható, 1-es, kerek	sárga	Ø68 × 43 mm
3.	JG-2662	sorolható, 1-es, kerek	fekete	Ø68 × 43 mm
4.	JG-2663	üreges válaszfalba, 2-es, ovális	sárga	145 × 75 × 45 mm
5.	JG-2664	üreges válaszfalba, 3-es, ovális	sárga	213 × 75 × 45 mm
6.	JG-2665	üreges válaszfalba, 4-es, ovális	sárga	281 × 75 × 45 mm
7.	JG-2662-1	Soroló közdarab dobozhoz (PP)	fekete	22 × 18 mm
8.	JG-2659	LED kötődoboz pattintható fedéllel (PP, ABS)	sárga/fehér	Ø41 × 40 mm



Jangar



IP65

Üres ipari doboz

JG-3510

180×230×80 mm

2-4 m átlátszó ajtóval, világosszürke

JG-3518

180×230×80 mm

4-8 m átlátszó ajtóval, világosszürke





IP20

Falon kívüli földelt dugalj, földelt elosztó

JG-314

Földelt, falon kívüli dugalj, szögletes, fehér 2P+F

JG-1092 2-es elosztó

JG-1093 3-as elosztó

JG-1094 4-es elosztó

JG-1095 5-ös elosztó

JG-1096 6-os elosztó

2-es/6-os elosztók, vezeték nélkül, 10-16 A, 250V, falra is szerelhető, csavarozás a dugaljak oldaláról



IP20

Kapcsolós elosztó

JG-97 5-ös kapcsolós elosztó

JG-98 6-os kapcsolós elosztó

Kapcsolóval, vezeték nélkül, törésálló, valamint 850°C-ig hőálló műanyagból, falra is szerelhető, csavarozás a dugaljak oldaláról



IP20

Földelt T elosztó

10-16 A, 2P+F, 250V, fehér, dugaljba dugható

JG-1907 2-es elosztó

JG-1908 3-as elosztó

JG-1909 4-es elosztó



Gyermekevédelmi vakdugó

A vakdugó könnyedén kivehető bármely dugaljból, földetlen dugvillával (pl. mobiltelefon töltő dugvillával)

JG-1671 1 db esetén



IP20

Földetlen elosztó

230V, 10A

JG-702 2-es



IP20

Lengő földelt dugvilla

Lengő földelt dugvilla. 250V 2P 10A, hátsó bekötésű

JG-1552



IP20

Max. 250V 50-60Hz

Lengő földetlen dugvilla/dugalj

1. JG-1624

2. JG-1625

Földetlen dugalj/dugvilla, 2P 10A, hátsó bekötésű



Max. 250V 50-60Hz

Kapcsoló

JG-1200

Egypólusú húzókapcsoló, 2A



Max. 250V 50-60Hz

Kapcsoló

JG-1469B fehér

JG-1469N fekete

2P zsinórkapcsoló, 2A



Max. 250V 50-60Hz

Zsinórkapcsoló

egypólusú, fehér

JG-113B fehér



max.
40W**Foglalat**

JG-883B fehér

JG-883N fekete

190°C-ig, 250V, műanyag

Foglalat

Végkúp JG-883 foglalathoz

JG-886B fehér

JG-886N fekete

AC
220-240V
50-60Hz**Foglalat**

JG-877-B fehér

JG-877-N fekete

190°C-ig, műanyag

Végkúp JG-877 foglalathoz

JG-881B fehér

JG-881N fekete

AC
220-240V
50-60Hz

IP20

max.
100W

1.	GTV-AE-OCEF27-00	Porcelán foglalat, függővel	fehér	75 mm
2.	GTV-AE-OCEE27-00	Porcelán foglalat	fehér	275 mm
3.	GTV-AE-OCEE27-MM	Porcelán foglalat szerelőlappal	fehér	275 mm
4.	JG-1308	Porcelán foglalat beépíthető 10 × 1-es menettel	csont színű	50 mm
5.	JG-1316	Porcelán foglalat beépíthető 10 × 1-es menettel	csont színű	55 mm

max.
60W**Csillárfoglalat**

JG-1358B fehér

JG-1358N fekete


E27, 2A, 250V, csavaros csatlakozás, műanyag

Rögzítőgyűrű JG-1358 foglalathoz

hőálló műanyag vagy bakelit

JG-1373B fehér

JG-1373N fekete

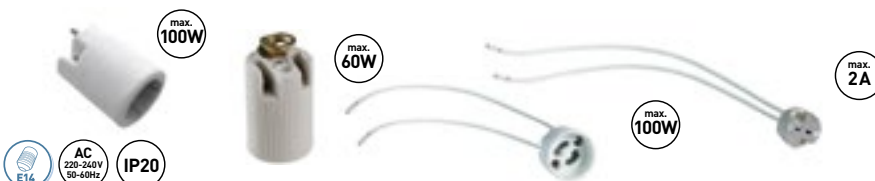AC
220-240V
50-60Hz

IP20

max.
100W

6.	GTV-AE-OCEE14-00	Porcelán foglalat (max. 100W)	fehér	45 mm
7.	JG-1307	Porcelán foglalat beépíthető 10 × 1-es menettel (max. 60W)	csont színű	55 mm
8.	GTV-GZ-GZ10-0000	Porcelán foglalat vezetékkel	fehér	150 mm-es vezeték
9.	GTV-GZ-MR16-0000	Porcelán foglalat vezetékkel	fehér	150 mm-es vezeték

max.
40W**Csillárfoglalat**

JG-1394B fehér

JG-1394N fekete

2A, 250V, mennyezetre rögzíthető, külső menetes, műanyag

Rögzítőgyűrű JG-1394 foglalathoz

JG-1376B fehér

JG-1376N fekete

**Foglalat átalakítók**

10.	JG-250	Fénycső foglalat		40 mm
11.	JG-1343	Átalakító foglalat E27 -ről E14-re	fehér	47 mm
12.	GTV-AE-E27E14-00	Átalakító foglalat E27 -ről E14-re	fehér	40 mm
13.	GTV-AE-E27GU10-00	Átalakító foglalat E27 -ről GU10-re	fehér	52 mm
14.	JG-1346	Átalakító foglalat E27 -ről E40-re	fehér	80 mm
15.	JG-1345	Átalakító foglalat E14 -ről E27-re	fehér	70 mm
16.	GTV-AE-E14E27-00	Átalakító foglalat E14 -ről E27-re	fehér	55 mm
17.	GTV-AE-E14GU10-00	Átalakító foglalat E14 -ről GU10-re	fehér	60 mm
18.	GTV-AE-GU10E27-00	Átalakító foglalat GU10 -ről E27-re	fehér	60 mm
19.	GTV-AE-E40E27-00	Átalakító foglalat E40 -ről E27-re	fehér	50 mm
20.	JG-1344	Átalakító foglalat E40 -ről E27-re	fehér	55 mm

max.
40W

Műanyag foglalat csillárhoz 250V, 2A

JG-1351-1351G

6 cm-es foglalat + cseppmintás tok

JG-1352-1352G

8 cm-es foglalat + cseppmintás tok

JG-1353-1353G

10 cm-es foglalat + cseppmintás tok

**Talpas foglalat NORIS + tömítő gyűrű**

Műanyag, izzó nélkül

1. JG-349B egyenes talpas, fehér

2. JG-350B ferde talpas, fehér

3. JG-551 tömítés



COMBO STANDARD és COMBO PREMIUM sorozat

Büszkén mutatjuk be az erős- és gyengeáramú szektorban korábbról már jól ismert „E” és „E IT” sorozat tökéletes kombinációjaként, a **Tehnoplast család legújabb**, süllyesztett kivitelű tagját, a **COMBO STANDARD** és **COMBO PREMIUM** sorozatot!

COMBO STANDARD és COMBO PREMIUM rövid leírása

Méreteit tekintve 8 különböző modell áll rendelkezésre, a **12+2 modultól egészen a 48+8 modul**os kivitelig, vagyis a 3 soros szekrénytől az 5 soros szekrényig igénytől függően. **A moduláris rész maszkolt és feliratozható, az IT rész pedig szerelőlappal installált.** Ez a megoldás nem csak helyet takarít meg, de a szerelést is kényelmesebbé teszi!

A COMBO termékcsalád minden modelljét az **IEC 60670-24:2011** és az **IEC 62208:2011** szabvány szerint tesztelték, AC 400 V névleges szigetelési feszültséggel.

A termékek tűz- és hőállósága:

- izzóhuzal teszt COMBO STANDARD: 650 °C
- izzóhuzal teszt COMBO PREMIUM: 850 °C

Környezeti alkalmazhatósága:

-25 °C és 60 °C között

A burkolatok akrilnitril-butadién-sztirolból (ABS) készülnek, fém ajtóval szerelve, halogénmentes kivitelben.

A COMBO falba süllyeszthető ház IP30 védelemmel elsősorban beltéri telepítésre alkalmas. Olyan helyeken használják, ahol a hely- vagy költséghatékonyság miatt célszerű egy szekrénybe integrálni a rendszert, illetve ott, ahol fontos a megfelelő szigetelés és elválasztás a két rendszer között az elektromágneses interferencia elkerülése végett.

Lakóépületekben, irodaházakban, ipari létesítményekben és közintézményekben való telepítésre egyaránt alkalmas.

A telepítéshez minden szükséges alkatrészt tartalmaznak:

- DIN sín
- Szigetelt kapcsok, izzópróba teszt 960 °C
- Szigetelt földelési és nulla csatlakozó
- Szabad helyfedél
- Szerelési tartozékok
- Szerelőlap IT berendezésekhez
- Használati és összeszerelési utasítások

Fém ajtó, ABS aljzat, Szín: fehér (RAL 9003)



COMBO PREMIUM sorozat



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

442 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs: **2 x 13**
Modulszám: **24 + 4**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU24EP-COMBO



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

592 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs: **2 x 23**
Modulszám: **24 + 4**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU36EP-COMBO



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

717 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **2 x 20**
Modulszám: **24 + 4**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU48EP-COMBO



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

842 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **2 x 30**
Modulszám: **60 + 10**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU60EP-COMBO

COMBO STANDARD sorozat



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

442 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **2 x 30**
Modulszám: **24 + 4**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU24ES-COMBO



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

592 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **2 x 23**
Modulszám: **36 + 6**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU36ES-COMBO



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

717 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **2 x 20**
Modulszám: **48 + 8**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU48ES-COMBO



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

842 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **2 x 30**
Modulszám: **60 + 10**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU60ES-COMBO

PREMIUM sorozat



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

442 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **13**
Modulszám: **24 + 24**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU24EP



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

592 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **23**
Modulszám: **36 + 36**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU36EP



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

717 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **20**
Modulszám: **48 + 48**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU48EP



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

842 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **60**
Modulszám: **2 x (60 + 10)**
Izzóhuzalteszt: **850°C**
THP-2xU60EP

STANDARD sorozat



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

442 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **13**
Modulszám: **24 + 24**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU24ES



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

592 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **23**
Modulszám: **36 + 36**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU36ES



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

717 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **20**
Modulszám: **48 + 48**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU48ES



Süüllyesztett lakáseosztó doboz

842 x 692 x 96 mm
PE, N bekötőkapocs **60**
Modulszám: **2 x (60 + 10)**
Izzóhuzalteszt: **650°C**
THP-2xU60ES

IP40

Süllyesztett lakáelosztó dobozhoz fém ajtó

Anyaga akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), színe RAL9003, ajtó anyaga fém (porfestett acéllemez), ajtó színe fehér, izzóhuzalos teszt 850°C, bekötőkapocs háza önkioldó anyag, izzóhuzalos teszt 950°C, hőmérséklet -25°C / +60°C, névleges feszültség AC 400 V, szabványmegfelelés IEC 60670, halogénmentes

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszama
THP-U12E	12	1	346 × 317 × 92 mm	2 × 10
THP-U12-ALJ				
THP-U24E	24	2	346 × 442 × 92 mm	2 × 13
THP-U24-ALJ				
THP-U36E	36	3	346 × 592 × 92 mm	2 × 15
THP-U36-ALJ				
THP-U48E	48	4	346 × 717 × 92 mm	2 × 20
THP-U48-ALJ				

IP40

Süllyesztett lakáelosztó dobozhoz műanyag ajtó

Anyaga akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), színe RAL9003, ajtó anyaga polisztirol (PS), ajtó színe átlátszó füst, izzóhuzalos teszt 850°C, bekötőkapocs háza önkioldó anyag, izzóhuzalos teszt 950°C, hőmérséklet -25°C / +60°C, névleges feszültség AC 400 V, szabványmegfelelés IEC 60670, halogénmentes

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszama
THP-U12F	12	1	346 × 317 × 92 mm	2 × 10
THP-U12-ALJ				
THP-U24F	24	2	346 × 442 × 92 mm	2 × 13
THP-U24-ALJ				
THP-U36F	36	3	346 × 592 × 92 mm	2 × 15
THP-U36-ALJ				

IP40

Falon kívüli lakáelosztó doboz

C-MEDIA-IT, fehér ajtóval, 850°-os izzóhuzalos teszt

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)
THP-N24CW-IT	24	2	361 × 287 × 112 mm
THP-N36CW-IT	36	2	485 × 287 × 112 mm
THP-N48CW-IT	48	2	653 × 287 × 112 mm

THP-N2x18CW-IT	2 × 18	2	361 × 396 × 112 mm
THP-N3x18CW-IT	3 × 18	2	526 × 396 × 112 mm
THP-N4x18CW-IT	4 × 18	4	655 × 396 × 112 mm

IP30

Süllyesztett media-IT lakáelosztó doboz

Anyag: ABS / polikarbonát, színe RAL9003, ajtó anyaga fém, ajtó színe fehér, hőmérséklet -25°C / +60°C, maximális üzemi feszültség: 400 V/AC, perforált szerelőlappal, halogénmentes

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszama
1. THP-U36-3-1-EP	12+2	1	592 × 346 × 92	2 × 10
2. THP-U48-4-1-EP	12+2	1	717 × 346 × 92	2 × 10
3. THP-U48-4-2-EP	24+4	2	717 × 346 × 92	2 × 13

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszama
4. THP-U60-5-1-EP	12+2	1	842 × 346 × 92	2 × 10
5. THP-U60-5-2-EP	24+4	2	842 × 346 × 92	2 × 13
6. THP-U60-5-3-EP	36+6	3	842 × 346 × 92	2 × 15



DC 1500 V szigetelési feszültség
D-széria – Napelemes rendszerekhez ajánljuk

Falon kívüli vízmentes lakáelosztó doboz

Anyaga akrilnitril akril-sztirol (ASA), színe RAL7035, ajtó anyaga polikarbonát (PC), ajtó színe átlátszó füst, bekötőkapocs háza önkilóttó anyag, izzóhuzalos teszt 960°C, hőmérséklet -25°C / +60°C, névleges feszültség AC 400 V / DC 1500 V. Szabványmegfelelés IEC 60670 / IEC 60228, UV stabil, halogénmentes

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszáma
THP-N4D	4	1	128 × 201 × 120	2 × 4
THP-N8D	8	1	202 × 201 × 120	2 × 8
THP-N12D	12	1	319 × 259 × 144	2 × 10
THP-N18D	18	1	265 × 150 × 436	2 × 13
THP-N24D	24	2	319 × 384 × 144	2 × 13
THP-N36D	36	3	319 × 508 × 144	2 × 15
THP-N48D	48	4	363 × 319 × 144	2 × 20

IP65



IP40



Falon kívüli lakáelosztó doboz, ajtó nélkül

A sorozat

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszáma
THP-N1A	2 (1+1)	1	130 × 51 × 57	
THP-N2A	4 (3+1)	1	130 × 87 × 57	
THP-N3A	5 (3+2)	1	155 × 97 × 57	2 × 4
THP-N12A	14 (12+2)	1	225 × 250 × 70	2 × 10
THP-N24A	28 (24+4)	2	353 × 250 × 70	2 × 13
THP-N36A	42 (36+6)	3	463 × 250 × 70	2 × 15



IP40



Süüllesztett kiselosztó doboz

Anyaga akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), színe RAL9003, ajtó anyaga akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), ajtó színe átlátszó füst, bekötőkapocs háza önkilótt anyag, izzóhuzalos teszt 960°C, hőmérséklet -25°C / +60°C, névleges feszültség AC 400V, szabványmegfelelés IEC 60670, halogénmentes

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszám
THP-U4C	4	1	232 × 139 × 99	2 × 4
THP-U8C	8	1	211 × 232 × 99	2 × 8
THP-U12C	12	1	283 × 232 × 106	2 × 10
THP-U18C	18	1	392 × 232 × 106	2 × 13
THP-U24C	24	2	283 × 357 × 106	2 × 13
THP-U36C	36	3	283 × 357 × 106	2 × 15
THP-U2X18C	36	2	392 × 357 × 106	2 × 15
THP-U3X18C	54	3	392 × 522 × 106	2 × 25
THP-HWH-UC	Rögzítő készlet gipszkartonba történő illesztéshez süüllesztett C típusú lakáelosztókhoz			

TEHNOPLAST

IP40




Falon kívüli kiselosztó doboz

Anyaga akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), színe RAL9003, ajtó anyaga akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), ajtó színe átlátszó füst, bekötőkapocs háza önkilótt anyag, izzóhuzalos teszt 960°C, hőmérséklet -25°C / +60°C, névleges feszültség AC 400V, szabványmegfelelés IEC 60670, halogénmentes

Cikkszám	Modulok száma	Sorok száma	Méret (mm)	N/PE sín furatszám
THP-N4C	4	1	235 × 139 × 98	2 × 4
THP-N8C	8	1	215 × 236 × 102	2 × 8
THP-N12C	12	1	287 × 236 × 112	2 × 10
THP-N18C	18	1	396 × 236 × 112	2 × 13
THP-N24C	24	2	287 × 361 × 112	2 × 13
THP-N36C	36	3	287 × 526 × 112	2 × 15
THP-N48C	48	4	287 × 653 × 112	2 × 20
THP-N2X18C	36	2	396 × 361 × 112	2 × 15
THP-N3X18C	54	3	369 × 526 × 112	2 × 25
THP-N4X18C	72	4	651 × 396 × 112	2 × 30





Kalapsín

THP-DINRAIL

21 cm hosszú egység, horgonyzott acél

MY-STU35

100 cm hosszú egység, horgonyzott acél, perforált



Sorolósín

Fésűs sorolósín, 1P, 63 A, 10 mm²

THP-130S	21 cm	12 × 1 pólus
THP-130	100 cm	56 × 1 pólus
THP-140S	21 cm	4 × 3 pólus
THP-140	100 cm	19 × 3 pólus



Sorolósín

Villás sorolósín, 3P, 63 A, 10 mm²

THP-150S	21 cm	4 × 3 pólus
THP-150	100 cm	19 × 3 pólus
THP-160S	21 cm	12 × 1 pólus
THP-160	100 cm	56 × 1 pólus




Szigetelt bekötőkapocs

bővített adapter C, D, E és F sorozatokhoz, 960°C izzóhuzalos teszt önkilódó anyagból

THP-IS30 2 × 15 furattal

THP-IS60 4 × 15 furattal



Sorolósín végzáró

THP-SSVEGZ1P 1P sorolósínhez

THP-SSVEGZ3P 3P sorolósínhez



Bekötőkapocs (PE,N)

kiselosztó dobozokhoz

THP-K5 5 furattal, THP-ADAPTER-K-ra rögzíthető

THP-K8 8 furattal, THP-ADAPTER-K-ra rögzíthető

Földelő és nullvezető réz bekötőkapocs Ph2 csavarral, furat átmérője 5,5 mm

THP-K10 10 furattal, THP-ADAPTER-K-ra rögzíthető

THP-K140 140 furattal, 100 cm



Zárszerkezet

THP-LockCM C sorozathoz, fém

THP-LockCP C sorozat, műanyag

THP-LockDM D sorozathoz, fém

THP-LockDP D sorozat, műanyag

THP-LockEM E sorozathoz, fém

THP-LockEP E sorozat, műanyag



Szigetelt bekötőkapocs

Szigetelt, réz bekötőkapocs

THP-N7 kék színű

THP-N12 kék színű

THP-N15 kék színű

THP-PE7 zöld színű

THP-PE12 zöld színű


THP-PE15 zöld színű



FLIPSEAL tömszelence

Vezetékekkel perforálható gyors rögzítésű tömszelence 1-4 mm lemezvastagsághoz

Cikkszám	Méret	Vezeték	Furat átmérő
THP-TPFSM16	M16	5-9 mm	16,5 mm
THP-TPFSM20	M20	8-13 mm	20,5 mm
THP-TPFSM25	M25	11-17 mm	25,5 mm
THP-TPFSM32	M32	15-20 mm	32,5 mm
THP-TPFSM40	M40	19-28 mm	40,5 mm
THP-TPFSM50	M50	27-35 mm	50,5 mm



QUICKSEAL tömszelence

Vezetékekkel perforálható gyors rögzítésű tömszelence 0,5-3,5 mm lemezvastagsághoz

Cikkszám	Méret	Vezeték	Furat átmérő
THP-TPQSM16	M16	5-10 mm	16,5 mm
THP-TPQSM20	M20	6-13 mm	20,5 mm
THP-TPQSM25	M25	8-17 mm	25,5 mm
THP-TPQSM32	M32	12-24 mm	32,5 mm



MEDIA-IT kiegészítő elemek

1. THP-CB-H	Csatlakozó elem vízszintes elrendezéshez
2. THP-CB-V	Csatlakozó elem függőleges elrendezéshez
3. THP-DS16-250	Moduláris ráépíthető dupla dugalj
4. THP-MODE	Moduláris ráépíthető dugalj
5. THP-NWF	WiFi router tartó adapter
6. THP-PP10	Patch panel
THP-PWS	Elválasztó elem beépíthető dugalj számára



2 db/szett

2 db/szett

16A, 250V

16A, 250V

12 modulós

A MEDIA IT a dobozok sorolhatóságához

SCHUKO

SCHUKO

10" RJ45

Villámvédelem



Ostoros villámvédelmi földelő szonda, rúd földelő

SBS-RF20-1,5-8	1,5 m-es, 8 mm-es köracéllal, d=20 mm
SBS-RF20-1,5-10	1,5 m-es, 10 mm-es köracéllal, d=20 mm
SBS-RF16-2-8	2 m-es, 8 mm-es köracéllal, d=16 mm
SBS-RF20-2-8	2 m-es, 8 mm-es köracéllal, d=20 mm
SBS-RF20-2-10	2 m-es, 8 mm-es köracéllal, d=20 mm
SBS-RF20-3-8	3 m-es, 8 mm-es köracéllal, d=20 mm
SBS-RF20-3-10	3 m-es, 10 mm-es köracéllal, d=20 mm

**A szállítással kapcsolatban
kérjük egyeztessen
ügyfélszolgálati
munkatársainkkal!**



Villámvédelmi földelő tűzihorganyzott köracél



GMR-RD08	Rd 8 mm Z350 128 m/tekercs RENDELÉSI EGYSÉG: 128 m/TEKERCS
GMR-RD10	Rd 10 mm Z350 81 m/tekercs RENDELÉSI EGYSÉG: 81 m/TEKERCS

Árbóctartó betontalpat, 20 kg, csavarmentes beton

A szállítással kapcsolatban kérjük egyeztessen ügyfélszolgálati munkatársainkkal!

GMR-550019	átmenő furat: d=16,4 mm, Ø380 × 100 mm
GMR-500019	M16 menetes alap, Ø380 × 100 mm

GT GROMTOR





Földelő csúcs tűzi horganyzott acél (StZn),

GMR-216512	d=16 mm
GMR-220512	d=20 mm



Földelő szalag (EPH)

Inox, L=190 mm, 2 db M6 × 10-es csavar
Befogási méret: Ø(16-54) mm

GMR-294113

Inox, L=410 mm, 2 db M6 × 10-es csavar
Befogási méret: Ø(16-124) mm

GMR-294213



Tetővezeték tartó betonnal

Műanyag (PL), tűzi horganyzott acél (StZn), beton,
L=70 mm. Kőracél keresztmetszete: 10 mm

GMR-401218

beton alj

GMR-401318

műanyag alj



Csőbilincs (félbilincs) villámvédelmi szerelőcsőhöz
tűzi horganyzott acél (StZn), 50 × 12 × 20 mm
Rögzítő furat mérete: d=5,5 mm Szerelőcső kereszt-
metszete: 20 mm

GMR-316112



Potenciál-kiegyenlítő (EPH) sín
sárgaréz, PC, 170 × 50 mm
7 db d=16 mm² vezetékhez

GMR-283019



Tetővezeték tartó betonnal és vezeték kiemeléssel

Műanyag (PL), tűzi horganyzott acél (StZn), beton,
165 × 125 mm, 2 db M6 × 16-os csavar
Kőracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-401518

L=120 mm

GMR-401718

L=160 mm

GMR-411718

L=200 mm

GMR-421818

L=400 mm



Villámvédelmi szigetelő talplemez
gumi, Ø400 mm

GMR-500119



Korrózióvédő kötés
L=10 m, h=50 mm

GMR-295119



Tető-vezeték-tartó, bepattintós bilincs tetőcserép alá.
A festett kivitel 6 különböző RAL-színben rendelhető.
Inox, 330 × 25 × 60 mm, 1 db M6 × 10-es csavar
Kőracél keresztmetszet: 8 mm

GMR-405113



Tetővezeték tartó kúpcserépre, levegő bevezető rúdhoz
tűzi horganyzott acél (StZn), 188 mm
Levegőbevezető rúd : Ø16 mm


GMR-526113



Tetővezeték-tartó, bepattintós bilincs gerinchez/bordához. A festett kivitel 6 különböző RAL-színben rendelhető.


Inox, L= 200-280 mm, 2 db M6 × 16-os csavar
Kőracél keresztmetszete: 8 mm

GMR-407113

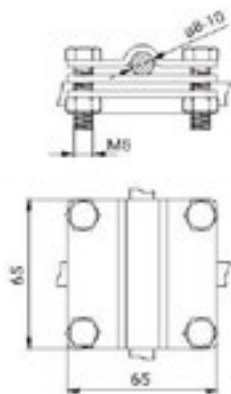


L-65 Keresztösszekötő csatlakozó köracélhoz távtartóval
tűzi horganyzott acél (StZn), 65 × 65 mm,
4 db M8 × 25-ös csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-101412

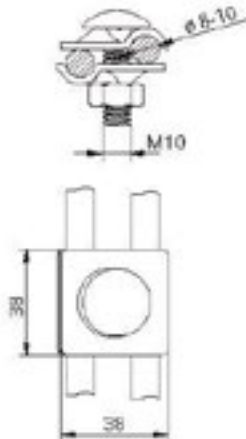


Univerzális csatlakozó
tűzi horganyzott acél (StZn), 38 × 38 mm,
1 db M10 × 30-as csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-102112

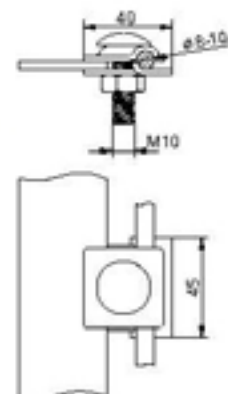


Multikapocs
tűzi horganyzott acél (StZn), 45 × 40 mm,
1 db M10 × 30-as csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm Betételemez mérete: < 5 mm

GMR-103112

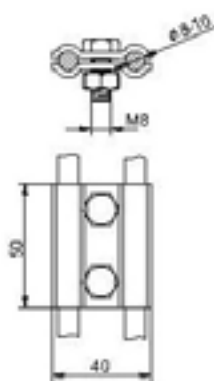


Párhuzamos összekötő
tűzi horganyzott acél (StZn), 50 × 40 mm,
2 db M8 × 20-as csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-104112

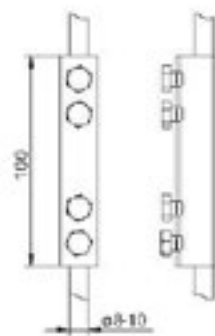


Összekötő kapocs
tűzi horganyzott acél (StZn), 100 mm,
4 db M6 × 10-es csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-105112

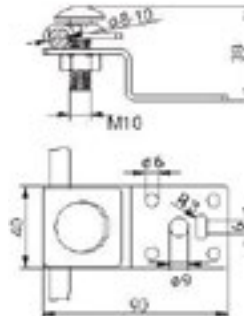


Csatlakozóidom csatlakozó-kapoccsal
tűzi horganyzott acél (StZn), 90 × 40 × 38 mm,
1 db M10 × 30-as csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-108112

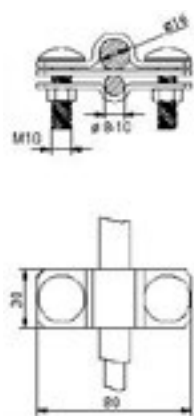


Leválasztó kapocs
tűzi horganyzott acél (StZn), 80 × 30 mm,
2 db M10 × 30-as csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-110112

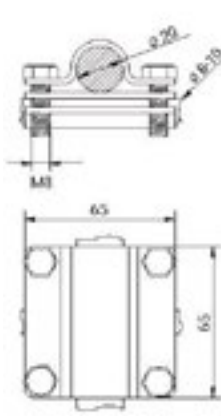


L-65 keresztösszekötő
tűzi horganyzott acél (StZn), 65 × 65 mm,
4 db M8 × 25-ös csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-111312

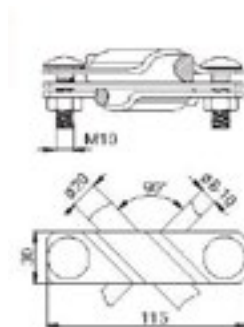

Átlós keresztkapocs
tűzi horganyzott acél (StZn), 115 × 30 mm,
2 db M10 × 30-as csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm


GMR-112112

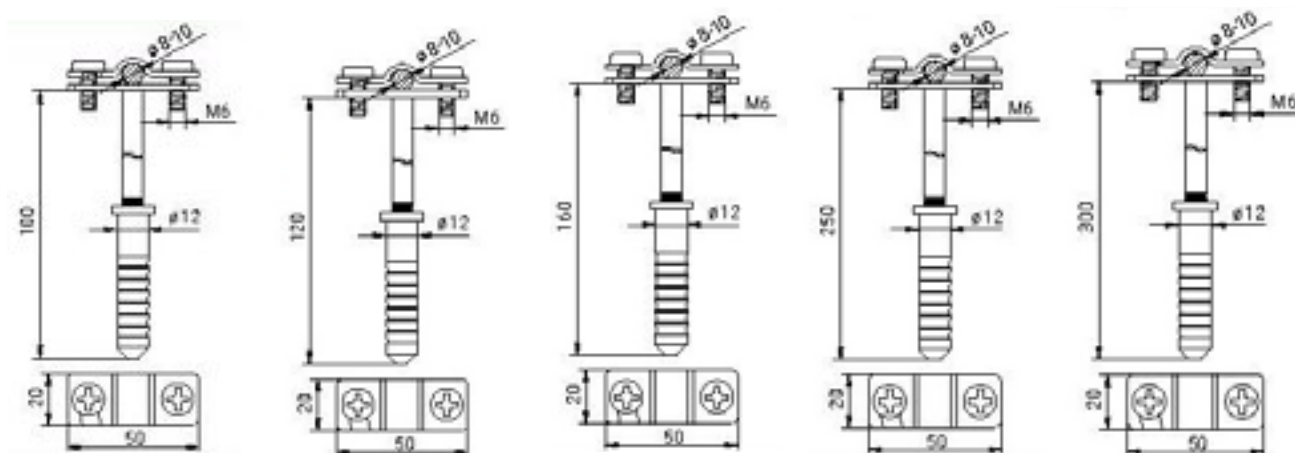

Vezetéktartó dübellel

Köracél keresztmetszete: 8-10 mm 60 mm-es dübellel, 2 db M6 × 16-os csavar

GMR-311112	Tűzhorganyzott acél (StZn), L=100 mm
GMR-311212	Tűzhorganyzott acél (StZn), L=120 mm,
GMR-311312	Tűzhorganyzott acél (StZn), L=160 mm
GMR-311412	Tűzhorganyzott acél (StZn), L=250 mm
GMR-311612	Tűzhorganyzott acél (StZn), L=300 mm

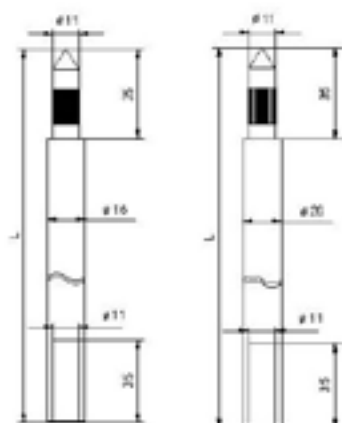

Mélyföldelő

tűzi horganyzott acél (StZn), L=1500 mm, d=16 mm
Ütőcsúcs keresztmetszete: 11 mm

GMR-216012


tűzi horganyzott acél (StZn), L=1500 mm, d=20 mm
Ütőcsúcs keresztmetszete: 11 mm

GMR-220012

Ereszcsonna kapocs

tűzi horganyzott acél (StZn), 94 × 55 mm, 2 db
M8 × 25-ös csavar, 2 db M8 × 20-as csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-113112

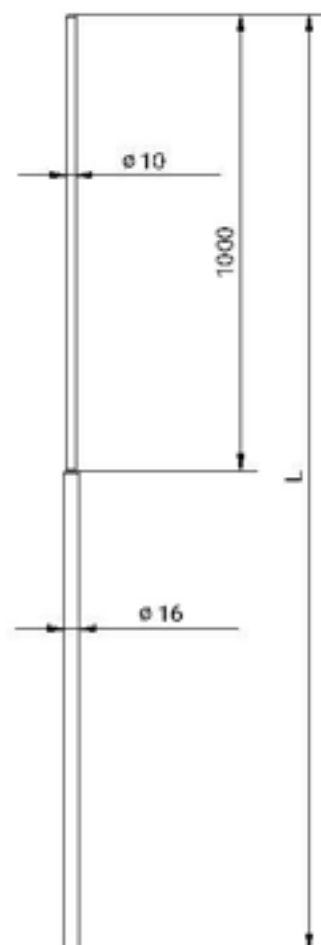



Villámvédelmi felfogó rúd, alumínium

GMR-501017	L=1000 mm, Ø16 mm
GMR-501517	L=1500 mm, Ø16/10 mm
GMR-502017	L=2000 mm, Ø16/10 mm
GMR-503017	L=3000 mm, Ø16/10 mm
GMR-503517	L=3500 mm, Ø16/10 mm

Ereszcsonna csatlakozó

tűzi horganyzott acél (StZn), 38 × 38 mm,
1 db M10 × 35-ös csavar
Köracél keresztmetszete: 8-10 mm

GMR-114112

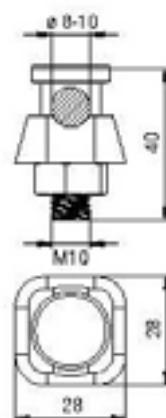

KS-összekötő kapocs

elektro galvanizált, 28 × 28 × 40 mm, 1 db M10 × 25-ös csavar
Köracél keresztmetszete: 10 mm

GMR-125112

B-sorozat		C-sorozat	
CH-971276	1P, B, 1A	CH-971332	1P, C, 1A
CH-971277	1P, B, 2A	CH-971333	1P, C, 2A
CH-971278	1P, B, 3A	CH-971334	1P, C, 3A
CH-971279	1P, B, 4A	CH-971335	1P, C, 4A
CH-971280	1P, B, 6A	CH-971336	1P, C, 6A
CH-971281	1P, B, 10A	CH-971337	1P, C, 10A
CH-971282	1P, B, 13A	CH-971338	1P, C, 13A
CH-971283	1P, B, 16A	CH-971339	1P, C, 16A
CH-971284	1P, B, 20A	CH-971340	1P, C, 20A
CH-971285	1P, B, 25A	CH-971341	1P, C, 25A
CH-971286	1P, B, 32A	CH-971342	1P, C, 32A
CH-971287	1P, B, 40A	CH-971343	1P, C, 40A
CH-971288	1P, B, 50A	CH-971344	1P, C, 50A
CH-971289	1P, B, 63A	CH-971345	1P, C, 63A
CH-971290	2P, B, 1A	CH-971346	2P, C, 1A
CH-971291	2P, B, 2A	CH-971347	2P, C, 2A
CH-971292	2P, B, 3A	CH-971348	2P, C, 3A
CH-971293	2P, B, 4A	CH-971349	2P, C, 4A
CH-971294	2P, B, 6A	CH-971350	2P, C, 6A
CH-971295	2P, B, 10A	CH-971351	2P, C, 10A
CH-971296	2P, B, 13A	CH-971352	2P, C, 13A
CH-971297	2P, B, 16A	CH-971353	2P, C, 16A
CH-971298	2P, B, 20A	CH-971354	2P, C, 20A
CH-971299	2P, B, 25A	CH-971355	2P, C, 25A
CH-971300	2P, B, 32A	CH-971356	2P, C, 32A
CH-971301	2P, B, 40A	CH-971357	2P, C, 40A
CH-971302	2P, B, 50A	CH-971358	2P, C, 50A
CH-971303	2P, B, 63A	CH-971359	2P, C, 63A
CH-971304	3P, B, 1A	CH-971360	3P, C, 1A
CH-971305	3P, B, 2A	CH-971361	3P, C, 2A
CH-971306	3P, B, 3A	CH-971363	3P, C, 4A
CH-971307	3P, B, 4A	CH-971364	3P, C, 6A
CH-971308	3P, B, 6A	CH-971365	3P, C, 10A
CH-971309	3P, B, 10A	CH-971366	3P, C, 13A
CH-971310	3P, B, 13A	CH-971367	3P, C, 16A
CH-971311	3P, B, 16A	CH-971368	3P, C, 20A
CH-971312	3P, B, 20A	CH-971369	3P, C, 25A
CH-971313	3P, B, 25A	CH-971370	3P, C, 32A
CH-971314	3P, B, 32A	CH-971371	3P, C, 40A
CH-971315	3P, B, 40A	CH-971372	3P, C, 50A
CH-971316	3P, B, 50A	CH-971373	3P, C, 63A
CH-971317	3P, B, 63A		



ÁRAMVÉDŐ NL1-63

A-típus

CH-972165	2P 25A 30 mA A
CH-972168	2P 40A 30 mA A
CH-972186	4P 40A 30 mA A
CH-972166	2P 25A 100 mA A
CH-972169	2P 40A 100 mA A
CH-972184	4P 25A 100 mA A

ÁRAMVÉDŐ NL1-63

AC-típus

CH-972174	2P 25A 30 mA AC
CH-972177	2P 40A 30 mA AC
CH-972180	2P 63A 30 mA AC
CH-972192	4P 25A 30 mA AC
CH-972195	4P 40A 30 mA AC
CH-972198	4P 63A 30 mA AC
CH-972175	2P 25A 100 mA AC
CH-972178	2P 40A 100 mA AC
CH-972193	4P 25A 100 mA AC
CH-972196	4P 40A 100 mA AC
CH-972199	4P 63A 100 mA AC
CH-972176	2P 25A 300 mA AC
CH-972179	2P 40A 300 mA AC
CH-972194	4P 25A 300 mA AC
CH-972197	4P 40A 300 mA AC
CH-972200	4P 63A 300 mA AC



Áramvédős kismegszakító, FI-relé+kismegszakító

CH-983308	1P+N B16A 6 kA 30 mA NB1L-40
CH-971960	1P+N C 6A 6 kA 30 mA NB1L-40
CH-971963	1P+N C 10A 6 kA 30 mA NB1L-40
CH-971966	1P+N C 16A 6 kA 30 mA NB1L-40
CH-971969	1P+N C 20A 6 kA 30 mA NB1L-40
CH-971972	1P+N C 25A 6 kA 30 mA NB1L-40
CH-971973	1P+N C 32A 6 kA 30 mA NB1L-40
CH-12037	3P+N C 16A 6 kA 30 mA NB1L-40



MODULÁRIS MÁGNESSKAPCSOLÓ

CH-981874	NCH8-20-20 (2P/20A/230V AC/2NO)
CH-981876	NCH8-20-11 (2P/20A/230V AC/NO+NC)
CH-985598	NCH8-20-02 (2P/20A/230V AC/2NC)
CH-981878	NCH8-25-40 (4P/25A/230V AC/4NO)
CH-981879	NCH8-25-22 (4P/25A/230V AC/2NO+2NC)
CH-981880	NCH8-40-40 (4P/40A/230V AC/4NO)

**MÁGNESKAPCSOLÓ**

CH-NXC-06M01	220V 50/60 Hz, 3P 6A, NC
CH-NXC-06M01-24V	24V 50/60 Hz, 3P 6A, NC
CH-NXC-06M10	220V 50/60 Hz, 3P 6A, NO
CH-NXC-06M10-24V	24V 50/60 Hz, 3P 6A, NO
CH-NXC-09-24V	24V, 9A, 3P, (1NO+1NC)
CH-NXC-09M01	220V AC 50-60 Hz, 9A, 1NC
CH-NXC-09M01-24V	24V, 9A, 3P, 1NC
CH-NXC-09M10	220V AC, 9A, 3P, 1NO
CH-NXC-09M10-24	24V AC, 9A, 3P, 1NO
CH-NXC-100	230V, 100A, 25kW, (1NO + 1NC)
CH-NXC-12	230V, 50/60Hz, 12A, 3P, (1NO+1NC)
CH-NXC12-24V	24V AC, 12A 5,5kW NXC12 (1NO+1NC)
CH-NXC-18	24V, 18A, 3P (1NO + 1NC)
CH-NXC-18-230V	230V, 18A, 3P (1NO + 1NC)
CH-NXC-25	230V, 25A, 3P (1NO + 1NC)
CH-NXC-25-24V	24V, 25A, 3P (1NO + 1NC)
CH-NXC-25-380V	380/400V, 25A, 3P (1NO + 1NC)
CH-NXC-32	230V, 50/60Hz, 32A, 3P, (1NO+1NC)
CH-NXC-38	230V, 50/60Hz, 38A, 3P, (1NO+1NC)
CH-NXC-40	230V, 40A, 3P, (1NO+1NC)
CH-NXC-50	230V, 50A, 3P, (1NO+1NC)
CH-NXC-85	230V, 85A, 3P, (1NO+1NC)

HŐKIOLDÓ

CH-NXR-12-0,4-0,63A	NXR-12 (0,4–0,63A)
CH-NXR-12-1,25-2A	NXR-12 (1,25–2A)
CH-NXR-12-1-1,6A	NXR-12 (1–1,6A)
CH-NXR-12-2,5-4	NXR-12 (2,5–4A)
CH-NXR-12-4-6A	NXR-12, (4–6A)
CH-NXR-12-5,5-8A	NXR-12 (5,5–8A)
CH-NXR-12-7-10A	NXR-12 (7–10A)
CH-NXR-12-9-12A	NXR-12 (9–12A)
CH-NXR-25 5,5-8	NXR-25 (5,5–8A)
CH-NXR-25-0,4-0,63	NXR-25 (0,4–0,63A)
CH-NXR-25-1,25-2A	NXR-25 (1,25–2A)
CH-NXR-25-1,6-2,5	NXR-25 (1,6–2,5A)
CH-NXR-25-1-1,6	NXR-25 (1–1,6A)
CH-NXR-25-12-18	NXR-25 (12–18A)
CH-NXR-25-17-25	NXR-25 (17–25A)
CH-NXR-25-2,5-4	NXR-25 (2,5–4A)
CH-NXR-25-4-6	NXR-25 (4–6A)
CH-NXR-25-7-10	NXR-25 (7–10A)
CH-NXR-25-9-13	NXR-25 (9–13A)

SEGÉDÉRINTKEZŐ


CH-NXC-AX-3C/11	NXC-6A, 630A, oldallapra (1NO+1NC)
CH-NXC-AX-3M/22	AX-3M/22 NXC mini, felső rögzítés (2NO+2NC)
CH-NXC-AX-3X/22	NXC-6A, 630A, előlapra (2NO+2NC)





MOTORVÉDŐ

CH-NS2-25X 20-25A	NS2-25X 20-25A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2-25X-2B17-23A	NS2-25X-2B 17-23A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X0,4-0,63A	NS2X 0,4-0,63A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X1,6-2,5A	NS2X 1,6-2,5A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X1-1,6A	NS2X 1-1,6A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X13-18A	NS2X 13-18A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X2,5-4A	NS2X 2,5-4A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X4-6,3A	NS2X 4-6,3A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X6-10A	NS2X 6-10A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2X9-14A	NS2X 9-14A forgócsapos kapcsolással
CH-NS2-AE11	segédkontaktus, homlokra, 1NO+1NC
CH-NS2-AE20	segédkontaktus, homlokra, 2NO
CH-NS2AU11	segédkontaktus, oldalsó, 1NO/NC – NS2-AU11
CH-511642	segédkontaktus, oldalsó, NS2-AU11 (1NO/1NC NS2-80B)
CH-NS2-WPB-1	motorvédő tokozat NS2-25X-hez, fekete-szürke, NS2-WPB-1
CH-NS2-WPB-1SP	motorvédő tokozat NS2-25X-hez, piros-sárga, NS2-WPB-1

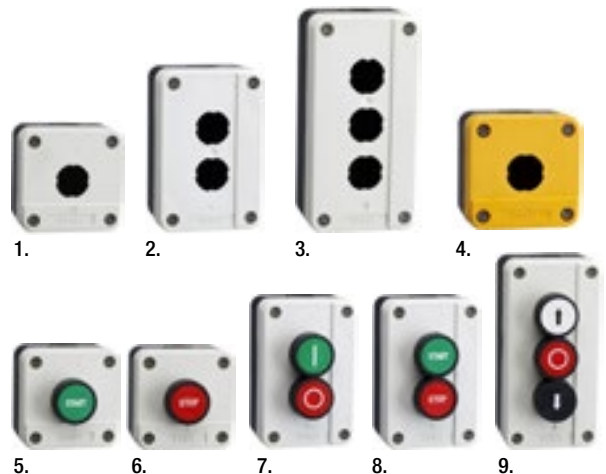

MŰANYAG TOKOZAT

	ÜRES	
1.	CH-NP2-B01	1-es szürke
2.	CH-NP2-B02	2-es szürke
3.	CH-NP2-B03	3-as szürke
4.	CH-NP2-J01	1-es sárga/fekete
	SZERELT VÁLTOZAT	
5.	CH-NP2-B103	nyomógomb × 1 start tokozott (zöld)
6.	CH-NP2-B114	nyomógomb × 1 stop tokozott (piros)
7.	CH-NP2-B213	kapcsoló × 1 start + × 1 stop tokozott
8.	CH-NP2-B215	kapcsoló × 1 start + × 1 stop tokozott
9.	CH-NP2-B324	kapcsoló × 3 – fel-stop-le tokozott



1.

2.

ÉRINTKEZŐK

1.	CH-NP2-BE101	érintkező elem NO
2.	CH-NP2-BE102	érintkező elem NC



RELÉFOGLALAT

CH-CZF08A	Reléfoglalat JTX-2C és JSZ3 modellekhez, 8 tűs, kerek
CH-CZF11A	Reléfoglalat JTX-3C modellekhez, 11 tűs, kerek
CH-RS2ZH1	Reléfoglalat NXJ-2ZH típusú relékhez, 8 tűs, RS-2ZH/C1
CH-RS3ZC1	Reléfoglalat NXJ-3Z relékhez, 11 tűs, RS-3Z/C1
CH-RS4ZC1	Reléfoglalat NXJ-4Z relékhez, 11 tűs, RS-4Z/C1



JELZŐLÁMPA 220V AC -TÍPUS

CH-ND1622CS4	LED jelzőlámpa piros 220V AC ND16-22CS/4
CH-ND1622CS4G	LED jelzőlámpa zöld 220V AC ND16-22CS/4-G
CH-ND1622DS4B	LED jelzőlámpa kék 220V AC ND16-22DS/4-B
CH-ND1622DS4BS	LED jelzőlámpa sárga 220V AC ND16-22DS/4-B-S
CH-ND1622DS4R	LED jelzőlámpa piros 220V AC ND16-22DS/4-R
CH-ND1622DS4W	LED jelzőlámpa fehér 220V AC ND16-22DS/4-W
24V AC/DC-TÍPUS	
CH-ND1622DS4B24	LED jelzőlámpa kék 24V AC/DC ND16-22DS/4-B24
CH-ND1622DS4G24	LED jelzőlámpa zöld 24V AC/DC ND16-22DS/4-G24
CH-ND1622DS4R24	LED jelzőlámpa piros 24V AC/DC ND16-22DS/4-R24
CH-ND1622DS4W24	LED jelzőlámpa fehér 24V AC/DC ND16-22DS/4-W24
CH-ND1622DSYELLOW	LED jelzőlámpa sárga 24V AC/DC ND16-22DS/2-Y24
CH-ND9230V20MAR	lámpa modul 230V piros
CH-ND9230V20MAZŐ	lámpa modul 230V zöld



NYOMÓGOMBOK

1.	CH-NP2-BA31	nyomógomb, zöld, fém ház, komplett, NO, 22-es furattal
2.	CH-NP2-BA45	nyomógomb fém komplett piros 1xNO
3.	CH-NP2EA2	nyomógombfej műanyag fekete
4.	CH-NP2-EA21	nyomógomb komplett fekete 1NO
5.	CH-NP2-EA25	nyomógomb komplett fekete NO+NC
6.	CH-NP2-EA31	nyomógomb komplett zöld 1NO
7.	CH-NP2-EA42	nyomógomb komplett piros NC
8.	CH-NP2-EW3161	nyomógomb komplett fehér LED NO
9.	CH-NP2-EL8325	kombinált nyomógomb (piros/zöld) 1NO+1NC műanyag
10.	CH-NP2-EL8425	kombinált nyomógomb (piros/zöld) 1NO+1NC műanyag
11.	CH-NP2-BC22	vésznyomógomb (műanyag), d=40 mm, 1NC, fekete
12.	CH-NP2-BC32	vésznyomógomb (fém), d=22,3 mm, 1NC, zöld
13.	CH-NP2-BC42	vésznyomógomb (fém), d=40 mm, 1NC, piros
14.	CH-NP2-ES542	vésznyomógomb (műanyag) d=40 mm 1NC
15.	CH-NP2-BS542	vésznyomó komplett (fém) d=40 mm, 1NC
16.	CH-NP2-J174	tokozott vészgomb reteszelt piros NC



RELÉK

CH-JTX2CAC220V	Relé miniatűr JTX-2C AC 220V, 2NO+2NC, 10A, 8 tűs
CH-JTX2CAC24V	Relé miniatűr JTX-2C AC 24V, 2NO+2NC, 10A, 8 tűs
CH-JTX2CDC24V	Elektromos relé miniatűr JTX-2C DC 24V, 2NO+2NC, 10A, 8 tűs
CH-JTX3CAC220V	Relé miniatűr JTX-3C AC 220V, 3NO+3NC, 10A, 11 tűs
CH-JTX3CAC24V	Relé miniatűr JTX-3C AC 24V, 3NO+3NC, 10A, 11 tűs
CH-JTX3CDC24V	Relé miniatűr JTX-3C DC 24V, 3NO+3NC, 10A, 11 tűs
CH-JTX3CDC48V	Relé miniatűr JTX-3C DC 48V, 3NO+3NC, 10A, 11 tűs
CH-NXJAC12V2Z1(D)	Relé jelzőfényrelé AC 12V, 2NO+2NC, 5A, NXJ-AC 12V-2Z1(D)
CH-NXJAC12V3Z1	Relé AC 12V, 3NO+3NC, 5A, NXJ-AC-12V-3Z1
CH-NXJAC12V4Z1	Relé jelzőfényrelé AC 12V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-AC 12V-4Z1
CH-NXJAC230V2ZH1(D)	Relé jelzőfényrelé AC 230V, 2NO+2NC, 10A, NXJ-AC 230V-2ZH1(D)
CH-NXJAC230V4Z1	Relé AC 230V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-AC 230V-4Z1
CH-NXJAC230V4Z1(D)	Relé jelzőfényrelé AC 230V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-AC 230V-4Z1(D)
CH-NXJAC24V2ZH1	Relé AC 24V, 2NO+2NC, 10A, NXJ-AC 24V-2ZH1
CH-NXJAC24V3Z1(D)	Relé jelzőfényrelé AC 24V, 3NO+3NC, 5A, NXJ-AC 24V-3ZH1
CH-NXJAC24V4Z1	Relé AC 24V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-AC 24V-4Z1
CH-NXJAC24V4Z1(D)	Relé jelzőfényrelé AC 24V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-AC 24V-4Z1(D)
CH-NXJDC12V2Z1	Relé DC 12V, 2NO+2NC, 5A, NXJ-DC 12V-2Z1
CH-NXJDC12V2ZH1	Relé DC 12V, 2NO+2NC, 10A, NXJ-DC 12V-2ZH1
CH-NXJDC12V3Z1	Relé DC 12V, 3NO+3NC, 5A, NXJ-DC 12V-3Z1
CH-NXJDC220V4Z1	Relé DC 220V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-DC 220V-4Z1
CH-NXJDC24V4Z1	Relé DC 24V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-DC 24V-4Z1
CH-NXJDC24V4Z1(D)	Relé jelzőfényrelé DC 24V, 4NO+4NC, 3A, NXJ-DC 24V-4Z1(D)

KAPCSOLÓK

CH-NP2-ED25	kapcsoló 2 állású váltókapcsoló (műanyag)
CH-NP2-ED33	kapcsoló 3 fix pozíció 2NO (műanyag)
CH-NP2-ED53	kapcsoló 3 állású 2NO visszatérő (műanyag)

KULCSOS

CH-NP2-BG21	kulcsos kapcsoló 2 fix pozíció (fém)
CH-NP2-BG33	kulcsos kapcsoló komplett 3f fix pozíció 2NO (fém)
CH-NP2-BG35	kulcsos kapcsoló komplett 3 állású 1NO+1NC (fém)
CH-NP2-BG41	kulcsos kapcsoló 2-állású 1NO+1NC visszaálló (fém)
CH-NP2-BG45	kulcsos kapcsoló 2-állású 1NO+1NC visszaálló (fém)
CH-NP2-EG21	kulcsos kapcsoló 2 fix pozíció 1xNO (műanyag)

KOMPLETT

CH-NP2-BD21	kapcsoló komplett (fém) 2 fix pozíció, 1NO
CH-NP2-BD33	kapcsoló komplett (fém) 3 fix pozíció, 2NO
CH-NP2-BD41	kapcsoló komplett (fém) 2 pozíció, visszaálló
CH-NP2-ED21	kapcsoló 2 állású komplett (műanyag) 1NO
CH-NP2-BJ21	kapcsoló fém 2 állású komplett (műanyag) 1NO
CH-NP2-EJ21	kapcsoló 2 állású komplett (műanyag) 1NO

EGYÉB TARTOZÉKOK

CH-NP2-BL842	Vízmentes sapka NP2-EL8325 nyomógombhoz
CH-NP2-BZ31	címketartó
CH-NP2-EZ009	kapcsoló rögzítőkeret
CH-NP2-L111	kapcsoló kontaktus hátlapra NO
CH-NP2-L112	kapcsoló kontaktus hátlapra NC



Programozható digitális Wi-Fi termosztát radiátoros és padlófűtési rendszerekhez
Fehér, üveg előlapos

COMP-E280



Programozható digitális Wi-Fi termosztát radiátoros és padlófűtési rendszerekhez
Fekete, üveg előlapos

COMP-E300



Heti programozású digitális szobatermosztát

COMP-Q7



Napi programozható digitális vezetékes termosztát

COMP-Q3



Kapillárcsöves, merülőhüvelyes cső/
bojlertermosztát

COMP-WPR90GC



Vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) napi programozható, digitális szobatermosztát

COMP-Q3RF



Multizónás, vezetékek nélküli (rádiófrekvenciás), digitális szobatermosztát

COMP-Q5RF



Kontakt érzékelős csőtermosztát

COMP-WPR90GD



Vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) heti programozható, digitális szobatermosztát

COMP-Q7RF



Vezeték nélküli rádiófrekvenciás programozható, digitális szobatermosztát vevőegység nélkül

COMP-Q8RFTX



Multizónás, vezetékek nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát

COMP-Q8RF



Wi-Fi termosztát vezetékes hőérzékelővel
COMP-B300



Wi-Fi termosztát, vezeték nélküli érintőkijelzős vezérlővel
COMP-B400RF



Nem programozható, digitális, vezetékes termosztát
COMP-T30



Nem programozható, rádiófrekvenciás, digitális szobatermosztát
COMP-T30RF



Nem programozható, digitális, vezetékes termosztát
COMP-T32



Heti programozású, digitális, vezetékes termosztát
COMP-T70



Vezeték nélküli, heti programozású, digitális szobatermosztát
COMP-T70RF



Nem programozható, rádiófrekvenciás, digitális szobatermosztát
COMP-T32RF



Mechanikus szobatermosztát
COMP-TR010




**Computherm Q4Z zónavezérlő
1 – 4 fűtési zóna vezérléséhez**
COMP-Q4Z



**Computherm Q4Z zónavezérlő
1 – 10 fűtési zóna vezérléséhez**
COMP-Q10Z



Gázkonvektor vezérlő
COMP-KONVEKPRO

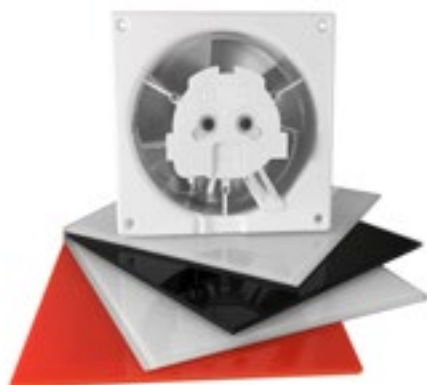

pRim Háztartási szagelszívó ventilátor

AIR-01-001	15W, átmérő: 100 mm, légáram: 104 m ³ /h, "S" modell, 230V, 50 Hz
AIR-01-002	15W, átm.: 100 mm, légáram: 104 m ³ /h, húzókapcsolóval, "PS" modell, 230 V, 50 Hz
AIR-01-003	15W, átmérő: 100 mm, légáram: 104 m ³ /h, Időzítő, "TS" modell
AIR-01-004	15W, átmérő: 100 mm, légáram: 104 m ³ /h, Páraérzékelős, "HS" modell
AIR-01-005	16W, átmérő: 120 mm, légáram: 158 m ³ /h, "S" modell, 230V, 50 Hz
AIR-01-006	16W, átmérő: 120 mm, légáram: 158 m ³ /h, "PS" modell, húzókapcsolós, 230V, 50 Hz
AIR-01-007	16W, átmérő: 120 mm, légáram: 158 m ³ /h, Időzítő, "TS" modell
AIR-01-008	16W, átmérő: 120 mm, légáram: 158 m ³ /h, páraérzékelős, "HS" modell
AIR-01-009	20W, átmérő: 150 mm, légáram: 257 m ³ /h, "S" modell, 230 V, 50 Hz
AIR-01-011	20W, átmérő: 150 mm, légáram: 257 m ³ /h, Időzítő, "TS" modell
AIR-01-012	20W, átm.: 150 mm, légáram: 257 m ³ /h, páraérzékelővel és időzítővel, "HS" modell

dRim cserélhető előlapos golyós csapágyas háztartási ventilátor 230V, 50 Hz

AIR-01-060	8W, átmérő: 100 mm, légáram: 93 m ³ /h, golyóscsapágy, "S" modell
AIR-01-062	8W, átmérő: 100 mm, légáram: 93 m ³ /h, golyóscsapágy, időzítő, "TS" modell
AIR-01-064	8W, átm.: 100 mm, légáram: 93 m ³ /h, golyós csapágy, páraérzékelő, időzítő, "HS" modell
AIR-01-066	10W, átmérő: 125 mm, légáram: 140 m ³ /h, golyóscsapágy, "S" modell
AIR-01-068	10W, átmérő: 125 mm, légáram: 140 m ³ /h, golyóscsapágy, időzítő, "TS" modell
AIR-01-070	10W, átm.: 125 mm, légáram: 140 m ³ /h, golyós csapágy, páraérzékelő, időzítő, "HS"

Cserélhető plexi előlap dRim ventilátorhoz 175 × 175 mm



AIR-01-160
fényes fehér



AIR-01-161
matt fehér



AIR-01-162
fekete



AIR-01-163
piros



AIR-01-164
szürke



AIR-01-165
bézs



AIR-01-167
zöld

Cserélhető üveg előlap dRim ventilátorhoz 175 × 175 mm



AIR-01-170
fényes fehér



AIR-01-171
matt fehér



AIR-01-172
fekete



AIR-01-168
szálcsiszolt alumínium,
ezüst



AIR-01-169
alumínium,
arany

Cserélhető alumínium előlap dRim ventilátorhoz 175 × 175 mm



ABS szervizajtó

AIR-02-801	150 × 150 mm, 60°C-ig
AIR-02-802	150 × 200 mm, 60°C-ig
AIR-02-803	200 × 200 mm, 60°C-ig
AIR-02-804	200 × 250 mm, 60°C-ig
AIR-02-805	150 × 300 mm, 60°C-ig
AIR-02-806	200 × 300 mm, 60°C-ig
AIR-02-808	300 × 300 mm, 60°C-ig
AIR-02-809	300 × 400 mm, 60°C-ig



aRid háztartási golyós csapágyas ventilátor

AIR-01-040	15W, átm.: 100 mm, légáram: 104 m ³ /h; golyós csapágyas alap típus, "BB" modell
AIR-01-041	15W, átm.: 100 mm, légáram: 104 m ³ /h; golyós csapágyas időzítővel, "BB TS" modell
AIR-01-042	15W, átm.: 100 mm, légáram: 104 m ³ /h; golyós csapágy, páraérzékelő, időzítő "BB HS"
AIR-01-043	16W, átm.: 120 mm, légáram: 158 m ³ /h; golyós csapágyas alap típus, "BB" modell
AIR-01-044	16W, átm.: 120 mm, légáram: 158 m ³ /h; golyós csapágyas időzítővel, "BB TS" modell
AIR-01-045	16W, átm.: 120 mm, légáram: 158 m ³ /h; golyós csapágyas páraérzékelővel és időzítővel
AIR-01-046	20W, átm.: 150 mm, légáram: 257 m ³ /h; golyós csapágyas alap típus, "BB" modell



Energy planet háztartási axiális fali ventilátor

AIR-01-053	8W, átmérő: 80 mm, légáram: 86 m ³ /h, "S" modell, 230 V, 50 Hz
AIR-01-090	8W, átmérő: 100 mm, légáram: 93 m ³ /h, "S" modell, 230 V, 50 Hz
AIR-01-091	8W, átmérő: 100 mm, légáram: 93 m ³ /h, "PS" húzókapcsolós, vezetékkel
AIR-01-092	8W, átmérő: 100 mm, légáram: 93 m ³ /h, Időzítő, "TS" modell
AIR-01-093	8W, átmérő: 100 mm, légáram: 93 m ³ /h, Páraérzék, "HS" modell
AIR-01-095	10W, átmérő: 125 mm, légáram: 140 m ³ /h, "S" modell, 230 V
AIR-01-097	10W, átmérő: 125 mm, légáram: 140 m ³ /h, Időzítő, "TS" modell
AIR-01-098	10W, átmérő: 125 mm, légáram: 140 m ³ /h, Páraérz., "HS" modell



pRestige háztartási gravitációs zsalus fali ventilátor

AIR-01-025	15W, átmérő: 100 mm, légáram: 97 m ³ /h, gravitációs zsalu, "S" modell, 230 V, 50 Hz
AIR-01-026	15W, átm.: 100 mm, légáram: 97 m ³ /h, gravitációs zsaluval és húzókapcsolóval, "ZG PS"
AIR-01-027	15W, átmérő: 100 mm, légáram: 97 m ³ /h, gravitációs zsalu, Időzítő, "TS" modell
AIR-01-028	15W, átmérő: 100 mm, légáram: 97 m ³ /h, gravitációs zsalu, Páraérzék, "HS" modell
AIR-01-029	15W, átm.: 100 mm, légáram: 97 m ³ /h, gravitációs zsalu, mozgérzékelő és időzítő, ZG MS
AIR-01-030	16W, átmérő: 120 mm, légáram: 126 m ³ /h, gravitációs zsalu, "S" modell, 230 V, 50 Hz
AIR-01-033	16W, átmérő: 120 mm, légáram: 126 m ³ /h, gravitációs zsalu, Páraérzék, "HS" modell
AIR-01-034	16W, átm.: 120 mm, légáram: 126 m ³ /h, gravitációs zsalu, mozgásérzékelő, időzítő, ZG MS
AIR-01-035	20W, átmérő: 150 mm, légáram: 218 m ³ /h, gravitációs zsalu, "S" modell, 230 V, 50 Hz
AIR-01-038	20W, átm.: 150 mm, légáram: 218 m ³ /h, gravitációs zsalu, páraérzékelő, időzítő, ZG HS
AIR-01-039	20W, átm.: 150 mm, légáram: 218 m ³ /h, gravitációs zsalu, mozgásérzékelő, időzítő, ZG MS



Alumínium cső

vastagság: 0,12 mm, hosszúság: 1–3 m

AIR-03-002	átm.: 80 mm
AIR-03-006	átm.: 100 mm
AIR-03-007	átm.: 110 mm
AIR-03-008	átm.: 115 mm
AIR-03-009	átm.: 120 mm
AIR-03-010	átm.: 125 mm
AIR-03-011	átm.: 130 mm
AIR-03-014	átm.: 150 mm
AIR-03-015	átm.: 160 mm
AIR-03-018	átm.: 200 mm
AIR-03-020	átm.: 250 mm
AIR-03-023	átm.: 315 mm



Adapter

átmérő: 80/100/110/120/125/150 mm

AIR-02-497 fehér



Légtechnikai cső ABS

ABS merev légtechnikai cső, 60°C-ig

AIR-02-465	átm.: 100 mm hossz: 0,5 m
AIR-02-466	átm.: 100 cm, hossz: 1 m
AIR-02-477	átm.: 125 mm, hossz: 0,5 m
AIR-02-478	átm.: 125 cm, hossz: 1 m

Idomok ABS 60°C-ig

AIR-02-459	könyökidom 90° átm.: 100, mm
AIR-02-460	T-idom, átm.: 100 mm
AIR-02-464	csőtoldó átm.: 100 mm
AIR-02-471	könyökidom 90° átm.: 125 mm
AIR-02-472	T-idom, átm.: 125 mm
AIR-02-476	csőtoldó átm.: 125 mm

PROFESSIONAL SOMA FIX®



SOMAFIX PURHABOK



Kézi purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 15–20 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C / +35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°/+30°C
Cikkszám: SOMA- S811

Visszazárható kézi purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 45–60 perc
Sűrűség: 25–30 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C / +35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C / +30°C
Cikkszám: SOMA-S813

Purhabtisztító szpré 500 ml

Keményedés:
Bőrösödési idő:
Vágási idő:
Sűrűség: 0,75–0,85 g/cm³
Hőállóság: -10 °C/ +35°C
Alkalmazási hőmérséklet:
Tárolási hőmérséklet:
Cikkszám: SOMA-S899

Kézi purhab kicsi 300 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 15–20 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C / +35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°/+30°C
Cikkszám: SOMA-S801

Zazl-ben purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 15–20 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C / +35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C / +30°C
Cikkszám: SOMA-S819

Pisztolyos purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 30–45 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C / +35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C / +30°C
Cikkszám: SOMA-S911

Kézi purhab közepes 500 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 15–20 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C / +35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°/+30°C
Cikkszám: SOMA-S805

Kézi téli purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 45–60 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: -15°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet: -5°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-S871

Pisztolyos téli purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 45–60 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: -15°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet: -5°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-S971

SOMAFIX PURHABOK

Alacsony tágulású téli pisztolyos purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 15–20 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság:
Alkalmazási hőmérséklet: -15°C/+30°C
Tárolási hőmérséklet: -5°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-S921W

Gyors-kötésű pisztolyos purhab 870 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 3–5 perc
Vágási idő: 10 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-S960

Pisztolyos szigetelő purhab szpré 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 5–10 perc
Vágási idő: >60 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság:
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-S940

B1 tűzgátló pisztolyos purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 30–45 perc
Sűrűség: 20–25 kg/m²
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-S923

Alacsony tágulású pisztolyos purhab 750 ml

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 15–20 perc
Sűrűség: 17–20 kg/m³
Hőállóság:
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-S921

Kézi purhab gazdaságos 600g

Keményedés: A levegő páratartalmára
Bőrösödési idő: 8–10 perc
Vágási idő: 45–60 perc
Sűrűség: 25–30 kg/m³
Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+30°C
Cikkszám: SOMA-SE600

SOMAFIX SZILIKONOK, AKRÍL TÖMÍTŐK



Univerzális szilikon szintelen 280 ml

Keményedés: 4 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–18 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 800 ml/min
Szakítószilárdság: 0.60 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S200

Neutriális szilikon fehér 280 ml

Keményedés: 3 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–18 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 200 ml/min
Szakítószilárdság: 0.70 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S261

Akril tömítő 310 ml

Keményedés: 1–2 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–60 perc
Sűrűség: 1.62 g/cm³ +0.03
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: +5°C/+35°C
Ph: 7.5–9
Cikkszám: SOMA-S101

Univerzális szilikon fehér 280 ml

Keményedés: 4 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–18 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 800 ml/min
Szakítószilárdság: 0.60 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S201

Szaniter szilikon fehér 280 ml

Keményedés: 4 mm/nap
Bőrösödési idő: 20 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 500 ml/min
Szakítószilárdság: 4.5 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S241

Neutriális hurkás szilikon szintelen 600 ml

Keményedés: 3 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–18 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 200 ml/min
Szakítószilárdság: 0.70 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S620

Szilikonizált akril tömítő 310 ml

Keményedés: 1–2 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–45 perc
Sűrűség: 1.62 g/cm³ +0.01
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: +5°C/+35°C
Ph: 7.5–9
Cikkszám: SOMA-S121

Szaniter szilikon szintelen 280 ml

Keményedés: 4 mm/nap
Bőrösödési idő: 20 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 500 ml/min
Szakítószilárdság: 4.5 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S240

Neutriális szilikon szintelen 280 ml

Keményedés: 3 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–18 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 200 ml/min
Szakítószilárdság: 0.70 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S260

Neutriális hurkás szilikon fehér 600 ml

Keményedés: 3 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–18 perc
Sűrűség: 1.01 g/cm³ +0.01
Hőállóság: -40°C-tól +180°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: 0°C/+35°C
Extrudálási sebesség: 200 ml/min
Szakítószilárdság: 0.70 N/mm²
Cikkszám: SOMA-S621

Rugalmas szilikonizált tömítő – FLEXI 310 ml

Keményedés: 1–2 mm/nap
Bőrösödési idő: 15–45 perc
Sűrűség: 1.12 g/cm³ +0.03
Alkalmazási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Tárolási hőmérséklet: +5°C/+40°C
Ph: 7.5–9
Cikkszám: SOMA-S190

HÖGERT

technik

Szerszámozza fel üzletét, melyhez az állványt mi biztosítjuk!

Kérje egyedi ajánlatunkat, hogy állványos feltöltés esetén kedvezményes csomagajánlatot biztosíthassunk Önnek!



Értékesítést támogató nyitott állványok

Méretek:

1. **100 × 250 × 55 cm**
vagy **60 × 250 × 55 cm**
2. **50 × 203 × 50 cm**

Az állványokhoz további tartozékok rendelhetők: polcok, gerendák, kampók, akasztók és sínek, amelyek lehetővé teszik a termékek kategorizálását és különböző méretű áruk megjelenítését.


1.



2.



3.

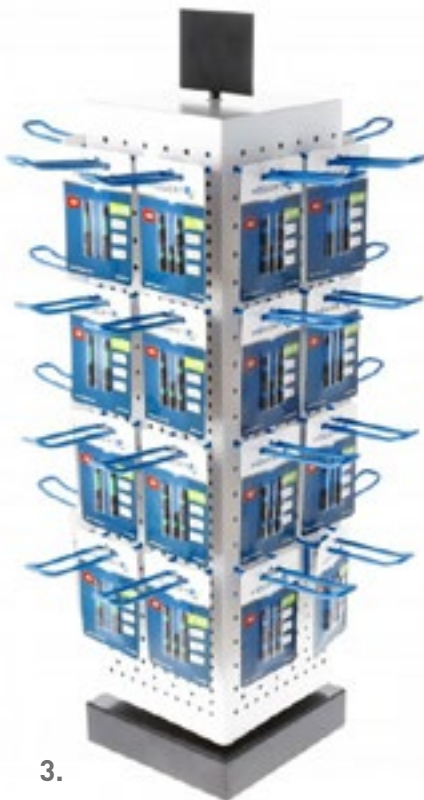

4.



Fúrószer és BIT-állványok

Méretek:

3. **36 × 60 × 100 cm**
 4. **60 × 250 × 55 cm**
- Fémszerkezet.



Szigetelt szerszámkészlet 1000 V, 12 db

A készlet tartalmaz csavarhúzókat, fogókat és feszültségvizsgálót

HT1E100



Szerszámkészlet szigetelt, 1000 V-os, 25 db

A készlet tartalmaz többek között: csavarhúzókat, fogókat, dugókulcsokat és villáskulcsokat.

HT1E101



Izolált bitfej készlet T-kulccsal 1000 V, 11 db

Szigetelt dugókulcskészlet T-markolatú kulccsal

HT1E102



Kereszthornyú (PH), Torx, Pozidriv (PZ), Hatszögű, műanyag tartályban, Szerszámacél, Króm-vanádium-acél

Szerszámok száma: 63

HT1S105



Csavarhúzó és dugókulcs készlet, 112 db-os, S2 acél

A markolat ergonomikus, csúszásgátló bevonattal készült

HT1S102



Racsnis csavarhúzó BIT-készlet, 36 db-os, CrV acél

A készlet egy racsniból, 25 csavarhúzó bítből és 9 foglalatból áll

HT1S101



Szerszámkészlet, 38 db-os (CrV, S2)
1/4" dugókulcs, csavarhúzóbetét és tartozék készlet
HT1R462



Dugófej szett (színes) racsnis hajtókarral (1/2"), CrV acél, 72T foggal, 11 db-os
Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
HT1R382



Dugófej szett racsnis hajtókarral (1/4"), CrV acél, 72T foggal, 11 db-os
Dugókulcsok: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
HT1R334



Egyenes racsnis hajtókar 1/4", 72T, CrMo acél
72 fogas kilincsmű mechanizmussal
HT1R304



Dugófej szett racsnis hajtókarral (1/2"), CrV acél, 72T foggal, 11 db-os
Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
HT1R332



Racsnis hajtókar 1/4", 72T foggal, CrV, gyors kioldással, ergonomikus markolattal
72 fogú reteszelő mechanizmussal
HT1R324



Forgó markolatú racsnis hajtókar 1/4" 60 fogas kilincsmű mechanizmussal, CrV nemesacél, CrMo nemesacél
Ergonomikus, csúszásmentes felületű markolat
HT1R374



Csavarhúzó BIT-készlet 33 db-os S2 acél, Méret: 1/4
Hálózati, akkumulátoros, és őrverőkba használható csavarhúzó BIT-készlet
HT1R460




BIT-készlet, 50 részes
A csavarhúzóbetétek tartós, S2 nemesacél ötvözetből készültek
HT1R461



Imbuszkulcs készlet, 9 db-os, CrV acél
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm
HT1W802



Imbuszkulcs készlet, 9 részes, CrV acél
HEX 1,5-10 mm
HT1W801

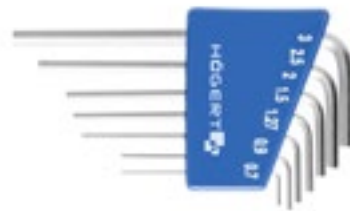

Imbuszkulcs készlet, 7 db-os, CrV acél
0,71 mm, 0,9 mm, 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,
3 mm
HT1W800



TORX kulcskészlet, T10 és T50 közötti
méret 9 db, S2 acél
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50
HT1W816



TORX kulcskészlet, T10 és T50 közötti
méret 9 db, CrV acél
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45,
T50
HT1W814



Imbuszkulcs készlet, színkódolással,
gömb alakú vég, 9 db-os, S2
nemesacél
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm,
5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
HT1W806



Imbuszkulcs készlet, hatszögű,
gömb végű, 9 db-os, CrV acél
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm,
5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
HT1W804



**Csavarhúzó és BIT-készlet,
114 db-os, CrV acél**
Precíziós bit adapter, bittartó
HT1S099



Csavarhúzó készlet 12 db-os, S2/CrV avél
Precíziós csavarhúzók kiváló minőségű
króm-vanádium ötvöztött acélból
HT1S097



Csavarhúzó készlet 6 db, acél S2
S2, SL6, SL5, SL3, PH2, PH1, PH0
HT1S095



Csavarhúzó készlet, 4 db-os, S2 acél, mágneses
3 x 75 mm, 5 x 100 mm, PH1 75 mm, PH2 100 mm
HT1S094



Racsnis mini csavarhúzó cserélhető bitekkel
8 db-os, ergonomikus markolat, S2 acél
300/MM, 600/MM, PH1, PH2, PH3, T15, T20, H4
HT1S214-1



Csavarhúzó lapos, 3 x 75 mm, acél S2, mágneses
Kétkomponensű, csúszásgátló speciális felületű,
erőátadást növelő, ergonomikus markolat
HT1S001



Lapos csavarhúzó, üthető véggel, mágneses,
5,5 x 100 mm
A munka kényelmét és pontosságát növelő
mágneses fej
HT1S064



Csavarhúzó csillag, PH0, 75 mm, acél S2, mágneses
Kétkomponensű, csúszásgátló speciális felületű,
erőátadást növelő, ergonomikus markolat
HT1S020



Csavarhúzó csillag, PZ0, 75 mm, acél S2, mágneses
Kétkomponensű, csúszásgátló speciális felületű,
erőátadást növelő, ergonomikus markolat
HT1S040



Csillagcsavarhúzó fém végű ütőfelülettel a végén,
CrV acélötvözet, 125 mm
Mágneses szár amely növeli a munka precizitását és
kényelmét
HT1S072



TORX csavarhúzó hatszögű, kétkomponensű
markolat, T8 x 75 mm, S2 acélötvözet
Kétkomponensű, ergonomikus markolat, speciális
formázott csúszásmentes felülettel
HT1S051



Csavarhúzó készlet, 1000 V, S2 nemesacél ötvözet, 2 db-os

Kétkomponensű, ergonomikus markolat, speciális formázott csúszásmentes felület

HT1S990



Csavarhúzó készlet szigetelt 1000 V, acél S2, mágneses, 6 db-os

Méret: 2,5 × 75 mm, 4 × 100 mm, 5,5 × 125 mm, PH0 60 mm, PH1 80 mm, PH2 100 mm

HT1S996



Csavarhúzó készlet 1000 V, S2 4 db + 1 db fázis ceruza, S2 nemesacél ötvözet

Kétkomponensű, ergonomikus markolat, speciálisan formázott felület

HT1S994



Precíziós csavarhúzó készlet 1000 V, 6 db-os, CrMo acélötvözet, mágneses csavarhúzófej

A markolaton található rotációs feltét növeli csavarás ergonomiáját

HT1S986



Csavarhúzó készlet 6 db, 1000 V szigetelt, CrV acél 3 × 65 mm, 2,5 × 65 mm, 2 × 65 mm, 1,8 × 65 mm, PH0 × 65 mm, PH00 × 65 mm

HT1S987



Csavarhúzó készlet szigetelt 1000 V, acél S2, mágneses, 12 db-os, cserélhető betétes, S2 acél
Edzett és homokfúvott hegy, amely növeli a hegy stabilitását

HT1S997



Csavarhúzó készlet, 8 db-os, 1000 V szigetelt, S2 ötvöztött acél

Kényelmes, szigetelt fogantyú gyorscserélő bitrendszerrel

HT1S998



Csavarhúzó szigetelt 1000 V, lapos, 2,5 × 75 mm, acél S2, mágneses

Szigetelt és mágneses csavarhúzó fej, a munka kényelmét és pontosságát növeli

HT1S902



Lapos csavarhúzó 3 × 100 mm, 1000 V, SLIM, S2 acél
A vékony szár lehetővé teszi a mélyen elhelyezkedő csavarok és csavaranyák elérését és meghúzását.

HT1S960-1



Csavarhúzó szigetelt 1000 V, csillag, PZ0 60 mm, acél S2, mágneses

Kétkomponensű, ergonomikus markolat, csúszásgátló speciális felület

HT1S940



Csavarhúzó szigetelt 1000 V, csillag, PH0 60 mm, acél S2, mágneses

Kétkomponensű, csúszásgátló speciális felületű, ergonomikus markolat

HT1S920



Csavarhúzó szigetelt csillag, Phillips, PH1/SL5, 1000 V, 80 mm, SLIM, S2

Kétkomponensű, csúszásgátló speciális felületű, ergonomikus markolat

HT1S973-1



PH1 Phillips csavarhúzó, 80 mm, 1000 V, SLIM, S2 acél

Kétkomponensű markolat, speciálisan kialakított csúszásmentes felülettel

HT1S965-1



PZ1 Phillips csavarhúzó, 80 mm, 1000 V, SLIM, S2 acél

A csavarhúzó négy extra éllel rendelkezik, amelyek megnövelik az érintkezési felületet a csavarfejjel.

HT1S968-1



Kombinált fogó 1000 V, 160 mm, VDE, CrV acél
Univerzális, vágóéles drót és vezeték vágásához és hajlításához

HT1P903



Oldalcípőfogó, 1000 V, CrNi, 160 mm, VDE, CrV acél
Nagy keménységű 55-60 HRC vágóélek

HT1P909



Rádiós fogó, 160 mm, 1000 V, VDE egyenes, CrV acél
Hosszabbított, egyenes fogó drót és vezeték vágásához és hajlításához

HT1P913



Kombinált fogó 160 mm, HRC 58-62, DIN 5746, CrV acél
Univerzális fogó drótvágáshoz és hajlításhoz, közepes és nagy terhelésekhez

HT1P006



Rádiós fogó hajlítót 160 mm, 1000 V, VDE, CrV acél
Indukciós edzésű, nagy keménységű 55-60 HRC vágóélek

HT1P919



Csúszoló fogó 160 mm, 1000 V, VDE tanusítvány, CrV acél
Hosszabbított, hajlítót fogó drót és vezeték vágásához és hajlításához

HT1P931



Oldalcípőfogó 160 mm, 58-62 HRC, DIN 5749, CrV acél
Oldalcípőfogó drótvágáshoz, közepes és nagy terhelésekhez

HT1P010



Rádiós fogó 160 mm, 58-62 HRC, DIN 5745, CrV acél
Hosszabbított, egyenes fogó drótvágáshoz és hajlításához, közepes és nagy terhelésekhez

HT1P016



Rádiós fogó hajlítót 160 mm, 58-62 HRC, DIN 5745, CrV acél
Hosszabbított, hajlítót fogó drótvágáshoz és hajlításához, közepes és nagy terhelésekhez

HT1P022



Lapos fogó 160 mm, DIN 5745, CrV acél
Lapos fogó hajlításhoz, közepes és nagy terhelésekhez

HT1P026



Precíziós univerzális fogó 125 mm, HRC 50-55, CrV acél
Erőnövelő szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez

HT1P050



Precíziós oldalcípő fogó, mini, 115 mm, 50-55 HRC, szerszámacélból
Kétkomponensű, profilozott fogantyú, ergonomikus markolat

HT1P052



Homlokcsípőfogó (mini), 115 mm, 50-55 HRC, Szerszámacél
Erőnövelő szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez

HT1P058



Precíziós rádiós fogó, mini, 130 mm, 50-55 HRC, szerszámacélból
Erőnövelő szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez

HT1P054



Precíziós rádiós fogó, hajlítót, mini, 125 mm, 50-55 HRC, szerszámacél
Erőnövelő szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez

HT1P056



Univerzális fogó 9in1, 200 mm, CRV 60, 10-18 AWG
Szigetelési csupaszítási tartomány:
1 / 1,3 / 1,6 / 2 / 2,6 mm

HT1P240



Univerzális fogó 10in1, 8-18 AWG, 200 mm, CRV 60
Szigetelés csupaszítási tartománya:
1 / 1,3 / 1,6 / 2 / 2,6 / 3,2 mm

HT1P241



Univerzális többfunkciós fogó 9in1, 215 mm, 10-18 AWG, CRV 60
Szigetelés csupaszítási tartománya:
1 / 1,3 / 1,6 / 2 / 2,6 mm

HT1P242



Multifunkcionális oldalcsípőfogó, 200 mm, CrV60 acél
AWG szigetelés csupaszítási tartománya:
10 / 12 / 14 / 16 / 18

HT1P243



Univerzális rádiós fogó 9in1, 230 mm, 10-18 AWG, CRV 60
Szigetelés csupaszítási tartománya:
1 / 1,3 / 1,6 / 2 / 2,6 mm

HT1P244



Univerzális kombinált fogó 10in1, 210 mm, 10-18 AWG, CRV 60
Egy univerzális 10 az 1-ben eszköz, amely számos segédfunkciót egyesít

HT1P245



Professzionális oldalsó csípőfogó, 200 mm, 0,5-1,0 / 1,5-2,5 mm², CrV acél
TPU anyagból készült, ergonomikus fogantyúbélés nagy kényelmet biztosít

HT1P246



Univerzális rádiós fogó 9in1, 185 mm, 0,75-1,5 és 1,5-2,5 mm², CRV 60
Egy univerzális 9 az 1-ben eszköz, amely számos segédfunkciót egyesít

HT1P247



Vezetékvágó fogó, 125 mm, max.0,5-1,3 mm² (16 AWG), Csúszásmentes fogantyú a kényelmes fogásért és a komfortos munkavégzésért

HT1P041




Vezetékvágó és vezetékcsupaszító fogó, CrV, 185 mm, 1,3-8,0 mm² (16,14,12,10,8 AWG)
Két komponensű, profilozott, csúszásmentes markolat

HT1P045



Kábelvágó és blankoló fogó, 170 mm, SK5 nemesacél
Vágóél maximum 12 mm vastag réz és alumínium vágásához

HT1P047



Kábelvágó fogó, 168 mm, CrV, SK5 acél, max. 10,5 mm-ig, SK5 nemesacél
10,5 mm-ig terjedő átmérőjű kábelek vágásához

HT1P046



Kábelvágó fogó rézhez / alumíniumhoz, 160 mm, CrV acél
Vágás közben a vezetékek és kábelek elcsúszását akadályozó profilozott

HT1P042



Kábelvágó 450 mm, CrV acél
Kábelvágó alumínium és réz tömör és sodrott kábelek vágásához

HT1P048



Kábelcsupaszító, 125 mm, SK5 acél
Univerzális kábelcsupaszító lapos telefonvezetékekhez és kompressziós kábelekhez

HT1P103



Szigetelés eltávolító, > 25 mm², 0-5 mm, műanyag
Univerzális szigetelés eltávolító

HT1P104



Szigetelés eltávolító fogó, 215 mm, 0,5-6,0 mm² (22-10 AWG), acél
Fogó száloptikai kábelek szigetelésének eltávolításához és darabolásához

HT1P220



Digitális multiméter
AC és DC feszültségmérés: 0-600 V
HT1E602



Digitális multiméter, TRUE RMS, DATA HOLD, RANGE, RELATIVE, MIN/MAX
AC és DC feszültségmérés: 0-600 V
HT1E603



Digitális multiméter, TRUE RMS, NVC, VFC, DATA HOLD, LIVE, RANGE
AC és DC feszültségmérés: 0-600 V
HT1E601



Lakatófogó
TRUE RMS, NCV, VFC, DATA HOLD, LOW Z, RANGE
A TRUE RMS váltakozó áramot és feszültséget mér
HT1E620



Lakatófogó
A RUE RMS méri a váltakozó áramot és a feszültséget
HT1E621



ORNO®
Univerzális digitális multiméter
forgókapcsoló, LCD kijelző, túlterhelés elleni védelem, A/C konverter mérési módszer, 1 x 9V DC

OR-DM-1	69 x 124 x 22 mm
---------	------------------



Fázisceruza lapos hegyű, 150 mm, max. 500 V, AC 100-150 V, 1 db/blister
100–500V AC feszültség tartományban alkalmazható
HT1S981



Fázisceruza lapos hegyű, 140 mm, max. 500 V, AC 100-150 V, 1 db/blister
100–500V AC feszültség tartományban alkalmazható
HT1S982



ORNO®
Fázisceruza

- | | | | |
|----|--|------------|--------|
| 1. | Optikai jelzés, Neon jelződióda, mérési tartomány: 100-250V AC, 3 mm acél hegy | OR-AE-1321 | 140 mm |
| 2. | Szigetelt tengely/orsó, Neon jelződióda, mérési tartomány: 100-250V AC, 3,5 mm acél hegy | OR-AE-1322 | 190 mm |



Vezeték detektor, RJ11/ RJ45 vezetékhez, NCV
Professzionális RJ45 internet és RJ11 telefon vezeték detektora
HT1E640



Induktív feszültségvizsgáló 12-1000 V, 2 x 1,5 V AAA
A professzionális induktív feszültségvizsgáló lehetővé teszi az érintésmentes ellenőrzést
HT1E630



Automata blankoló fogó, 180 mm, 0,2-6,0 mm², szabályozható blankolási távolság (8-20 mm), SK5 nemesacél

Beépített billentyűbiztosító

HT1P187



Érvéghüvely prés, saru nyomó, cserélhető pofákkal (több méret) szettben, kofferben

Autóiparban, távközlésben, elektronikában és egyéb szerelési munkákban használatos

HT1P176



Érvéghüvely prés, 220 mm, 0,5-6 mm², Rozsdamentes acél

Vezetékekhez 0,5-6,0 mm² (20-10 AWG) tartományban

HT1P195



Érvéghüvely prés, 191 mm, 0,5-4,00 mm², racsnis karok, ergonomikus kialakítás, CrV acél

0,5 és 4,0 mm² (22-12 AWG) közötti kábelekhöz

HT1P161



Érvéghüvely prés, 191 mm, 6-10-16 mm², racsnis karok, ergonomikus kialakítás CrV acél

6 és 16,0 mm² (10-6 AWG) közötti kábelekhöz

HT1P162



Érvéghüvely prés fogó 175 mm, 0,25-6 mm², rozsdamentes acél

Négyszög formájú krimpel, vezetékekhez 0,25- 6,0 mm² (23-10 AWG) tartományban

HT1P190



Szigetetlen csúszósaru prés, 0,1-2,5 mm², 27-13 AWG, 225 mm

0.1 és 2.5 mm² (27 – 13 AWG) közötti átmérőjű vezetékekhez

HT1P200



Szigetelt saruprés, 191 mm, rozsdamentes nemesacél

0,5 és 2.5 mm² (22-14 AWG) közötti kábelekhöz

HT1P160

Érvéghüvely prés fogó 210 mm, 4-16 mm², rozsdamentes acél

Négyszög formájú krimpel, vezetékekhez 4-16 mm² (6-12 AWG) tartományban

HT1P191



Szarupréselő fogó szigetelés-eltávolítóval + csatlakozók, 86 db

Szarupréselő fogó elektromos csatlakozókhoz, 86 darabos csatlakozókészlettel

HT1P231



Krimpelőfogó nem szigetelt csatlakozókhoz, 180 mm, acél

Speciális profilú, csúszásmentes fogantyú a kényelmes fogás és a szerszám biztos kezelése érdekében

HT1P215

Szigetelt szemes saru prés, 0,5-6 mm², 20-10 AWG, 220 mm,

0.5 és 6 mm² (20 – 10 AWG) közötti átmérőjű vezetékekhez

HT1P201



Automatikus blankolófogó + csatlakozók
Automatikus szigetelés-eltávolító fogó,
200 db csatlakozóval
HT1P230



Automata vezetékcsupaszoló, 205 mm,
0,25-6,0 mm² (23-10 AWG)
0,2-6,0 mm² (24-10 AWG) vezetékátmérőhöz
HT1P184



Automata vezetékcsupaszoló fogó, 210 mm,
0,05-10 mm², szerszámacél
A vágóél SK5 acélból készült, kiváló keménységű
52-57 HRC
HT1P182



Krimpelőfogó, nem szigetelt szemes saruhoz,
220 mm, 1,0-10 mm², rozsdamentes acél
Vezetékhez 1,0-10,0 mm² (20-8 AWG) tartományban
HT1P193



Krimpelőfogó, 175 mm, . 0.25-6.0 mm²
(23-10 AWG), acél
0.25-6.0 mm² (23-10 AWG) keresztmetszetű kábe-
lekhez
HT1P205



Krimpelőfogó szigetelt saruhoz, Rozsdamentes acél
Vezetékekhez 0,5-6,0 mm² (20-10 AWG) tartományban
HT1P194



Krimpelőfogó csúszósaruhoz, 220 mm, 1,5-6 mm²,
Rozsdamentes acél
Racsnis rögzítőrendszer garantálja a végek pontossá-
gát és a fogó könnyű kezelését
HT1P192



Krimpelőfogó, univerzális moduláris, 4P/6P/8P/10P,
200 mm, Rozsdamentes acél
Kétkomponensű, profilozott, csúszásgátló fogantyú
HT1P170



Univerzális telefoncsatlakozó krimpelő, 137 mm,
beépített vágófeje, SK5 rozsdamentes nemesacél
Következő csatlakozókhoz alkalmas: 4P, 6P, 8P, RJ45
HT1P172



Krimpelőfogó szigetelt végekhez
0,5-6,0 mm² (20-10 AWG) huzalátmérőhöz
HT1P202



Krimpelőfogó KOAX csatlakozókhoz 1,0~4,5 mm²,
225 mm
1.0 és 4.5 mm közötti tartomány
HT1P203



Automata vezetékcsupaszoló fogó, 205 mm,
0,2-6 mm²
0,2-6,0 mm²-es (24-10 AWG) tartományban lévő
vezetékekhez
HT1P181



Kábelvágó olló, 140 mm, max. 0,5 mm kábel vastagságig, CrV acél, 1 db/blister
Szigetelés, vezeték, vékony kábelek, fémlemez, műanyag, bőr, stb. vágásához alkalmas

HT1P040



Pengés vezetékcsupaszoló
Állítócsavar segítségével szabályozható vágásmélység

HT1P189



Kábelcsupaszító, 122 mm, SK5 acél
Univerzális kézi kábelcsupaszító

HT1P102



Szigetelőszalag, 0,13 mm x 19 mm x 20 m
Kábelek összefogása és kábelszigetelésre

HT1P281 fekete

HT1P282 piros

HT1P283 kék

HT1P284 zöld

HT1P285 fehér

HT1P286 sárga-zöld



Multifunkciós szerszám, 10 az 1-ben, 2CR13 acél
Praktikus multiszerszám rozsdamentes acélból

HT1P070



Csőfogó, 250 mm, CrV acélötvözet, max. 35 mm csőátmérőig
Hidraulikus és szerelési munkákhoz való fogó

HT1P375



Csőfogó 250 mm, CrV acélötvözet, max. 35 mm csőátmérőig
Hidraulikus és szerelési munkákhoz való fogó

HT1P372-1



Vízpumpa fogó, 250 mm, CrV acél, max. 35 mm csőátmérőig
Hidraulikus és szerelési munkákhoz való fogó

HT1P378





Kézi véső, 19 mm lapos, 255 mm, CrV acél
Hőre lágyuló kaucsukgumiból készült ergonomikus markolat
HT3B700



Hidegvéső 142 mm, CrV acél
HRC 55-60 edzett bit
HT3B721



Véső/lyukasztó szett 6 db-os, CrV acél
Kemény anyag vágáshoz, bontáshoz és kiütéshez
HT3B710



Véső és pontozó készlet, extra erős, 5 részes
Véső és pontozó készlet, 5 db középponti és kúpos lyukasztóval.
HT3B713



Véső/lyukasztó készlet, 12 db-os, CrV acél
Kemény anyag vágáshoz, bontáshoz és kiütéshez
HT3B712



Gérvágó láda, 300 mm x 140 mm x 70 mm, ABS műanyag, 45°/90°/130° vágás
A gérvágó láda lehetővé teszi és megkönnyíti az átlós vágást
HT3S295



Mechanikus ceruza cserélhető HB betéttel, ABS+acél, 155 x 12,5 mm
Csomag tartalma: 6 db betét
HT3B782



Szekrénykulcs Gáz / víz / elektromos kapcsolószekrényekhez 76 mm, acél
Gáz-, víz- és elektromos kapcsolószekrényekhez való kulcs
HT1W760



Szekrénykulcs Gáz / víz / elektromos kapcsolószekrényekhez 85 mm, acél
Gáz, víz, és elektromos szekrényekhez használható
HT1W761



Tapétavágó kés, (törhető pengés), SK5 acél, 9 mm, 136 mm hossz
Pengés kés cserélhető, törhető pengével
HT4C603-D



Tapétavágó kés, (törhető pengés), SK5 acél, 18 mm, 165 mm hossz
A pengék fokozottan repedés és letöredezés álló, kiváló minőségű SK5 szén-rugó acélból készültek
HT4C604



Tapétavágó kés, (3 db törhető pengével), SK5 acél, 18 mm, 165 mm hossz
Beépített, forgatható penge kihúzás gátló blokáddal
HT4C605



Tapétavágó kés, 18 mm-es, műanyag/SK2CH acél penge
Letörhető pengéjű kés 18 mm-es pengével
HT4C626



Tapétavágó kés, 9 mm-es, műanyag/SK2H acél penge
Ergonomikus ház ABS műanyagból
HT4C628



Tapétavágó kés, 18 mm-es, műanyag/SK2H acél penge
ABS műanyagból készült ergonomikus ház
HT4C632



Tapétavágó kés, cserélhető pengével, SK2H acél penge
Ergonomikus, alumínium ház csúszásgátló TPR bevonattal
HT4C637



Tapétavágó kés, 25 mm-es letörhető pengével, SK5 acél penge
Ergonomikus alumínium ház csúszásmentes TPR bevonattal
HT4C638



Biztonsági kés trapézpengével (1 + 3 db), önvisszahúzó pengével
A biztonsági mechanizmus visszahúzza a pengét a vágás után, csökkentve a balesetvesztélyt
HT4C642



Tapétavágó kés trapéz alakú pengével, SK2H acél penge
összecsukható, 19 x 60 mm, SK5 rugóacél
A penge 90 °, 135 ° és 180 ° pozícióba állítható
HT4C639



Trapéz pengés kés (1+3), alumínium ház
1 db beépített penge + 3 db tartalék penge, Ergonomikus kialakítás a kényelmes használathoz
HT4C640



Tapétavágó fekete penge, 9 mm-es, SK2H acél, 10 db/bliszter
A csomagolás 10 pengét tartalmaz
HT4C670



Tapétavágó penge. 18 mm, SK5 acél, 10 db/bliszter
10 db acél törhető penge készlet visszatolható tapétavágó késekhez
HT4C662



Tapétavágó penge. 18 mm, SK2 acél, 10 db/bliszter
10 db acél törhető penge készlet visszatolható tapétavágó késekhez
HT4C671



Penge tapétavágó késhez, SK2H, 18 mm, fekete
10 db acél törhető penge készlet visszatolható tapétavágó késekhez
HT4C672



Tapétavágó penge, (trapéz), 19 mm, SK5 acél, 10 db/bliszter
10 db acél trapéz penge készlet visszatolható pengés késhez
HT4C667



Tapétavágó fekete penge, (trapéz), 19 mm, SK4 acél, 10 db/bliszter
10 penge a dobozban
HT4C669



Trapéz alakú penge, 61 x 33 x 19 mm, speciális SK2 acél, 10 db/bliszter
A háromszoros lézerrel élezett vágóél biztosítja a legmagasabb szintű élességet
HT4C673



Csavarhúzó BIT-készlet, 17 db-os, acél S2
17 db-os 1/4" mágneses

HT1S401-1



Csavarhúzó BIT-készlet, 32 db-os, acél S2
32 db-os vezetékes és akkumulátoros fúróhoz, csavarozókba és ütvefúrókba

HT1S400



Csavarhúzóbetét készlet, 33 db-os, 1/4", S2 acél
33 db-os SLIM 1/4

HT1S402



Mérőszalag, 3 m, MID, mágneses, kétoldalú
mértékegység számozással

HT4M400



Mérőszalag 3 m x 16 mm, teflon bevonatú, MID
Nagyobb tartósságot és jobb kopásellenállást biztosító
teflonnal bevont szalag

HT4M423



Mérőszalag 5 m x 25 mm, teflon bevonatú, MID
Nagyobb tartósságot és jobb kopásellenállást biztosító
teflonnal bevont szalag

HT4M426



Mérőszalag 3 m x 16 mm, nylon bevonat, kétoldali
skálával, MID

Ergonomikus, kompakt ház a kényelmes használathoz

HT4M405



Mérőszalag, 3 m, MID, dupla fékgomb

HT4M409



Mérőszalag 5 m x 19 mm, acél, műanyag
Nagyobb tartósságot és jobb kopásellenállást biztosító
teflonnal bevont szalag

HT4M435



Vízmérték 20 cm, 2 libellás, +/- 0,5 – 1 mm mérési
pontosság

Méret: 20 cm / 5,65 cm / 2,1 cm

HT4M001-D



Vízmérték 22 cm, TORPEDO, alumínium, 3 libellás,
mágneses, +/- 1 mm mérési pontosság

Méret: 22 cm / 4,72 cm / 2 cm

HT4M400



Kézi szegecscső, 215 mm, Al, acél, CrMo ötvözt
acél

Négy cserélhető fej: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm és
4,8 mm

HT2C152



Kétkaros szegecscső, 530 mm, 3,2 – 6,4 mm
Öt, cserélhető fej: 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm,
6,4 mm

HT2C156



Kézi szegecscső menetes szegecsekhez M3- M10,
AL/acél

M3, M4, M5, M6, M8, M10

HT2C181



Csavarhúzó BIT-befogó mágneses fej 60 mm, CrV acél
Mágneses hatszögű 1/4" bit
HT1S440



Csavarhúzó BIT-befogó, mágneses, CrV acél
1/4" mágneses HEX bittartó gyorscsatlakozóval
HT1S438



BIT-befogó, 1/4", hatszögű, 60 mm, CrV acél
Alumínium szár, bithegy zárral
HT1S439



Csavarhúzó BIT-készlet, S2 acél, 58-60HRC, PH-65 mm (2 db)
Phillips PH2 csavarhúzó bitek vezetékcsatlakozó és újratölthető akkus fúrókhoz
HT1S305



Csavarhúzó BIT-befogó mágneses fej, alumínium, 78 mm, Al
1/4" hatszögű csavarhúzóbetétekhez, beépített mágnessel
HT1S441



Csavarhúzó BIT-befogó mágneses fej, rögzítőgyűrűs, 76-118 mm, Al
Mágneses hatszögű 1/4" gyors rögzítésű bitbefogó rögzítőgyűrűvel
HT1S442



Csavarhúzó BIT, PH2 25 mm, recézett, acél S2 titán-nitrid bevonatú
5 db/ blister
Méret: PH2 25 mm
HT1S382



Csavarhúzó BIT, PH2 50 mm, recézett, acél S2 titán-nitrid bevonatú (2 db)
Méret: PH2 50 mm
HT1S392



Csavarhúzó BIT, PZ2 50 mm, acél S2 titán-nitrid bevonatú (2 db)
Pozitív PZ csavarhúzó bit vezetékcsatlakozó és akkumulátoros fúrókhoz/ csavarberakókhoz
HT1S395



Csavarhúzó BIT-készlet 5 db-os, PH2, 50 mm, S2 acél
Phillips PH2 csavarhúzó bitek vezetékcsatlakozó és akkumulátoros fúró-csavarberakókhoz
HT1S313



Csavarhúzó BIT, PZ1 25 mm, acél S2 titán-nitrid bevonatú, 5 db/blister
Méret: PZ1 25 mm
HT1S384



Csavarhúzó BIT PH0, 50 mm, S2 acél (2 db)
Keménység: 58-61 HRC, Szárprofil: 1/4" HEX
HT1S323



Csavarhúzó BIT PZ0 - 50 mm, S2 acél (2 db)
Kovácsolt kialakítás, keménység: 58-61 HRC
HT1S324



Csavarhúzó BIT, PZ2, 50 mm, S2 acél, 5 db/blister
Pozitív PZ2 csillagcsavarhúzó betétek vezetékcsatlakozó és akkumulátoros fúró és csavarhúzó gépekhez
HT1S322



Csavarhúzó BIT, PH2, 25 mm, S2 nemesacél, 10 db/blister
58- 60 HRC keménységű
HT1S304



Csavarhúzó BIT TORX T20 x 75 mm, S2 acél
Torx csavarhúzóhegyek műhely- és felújítási munkákhoz, kiváló minőségű ötvöztet acélból
HT1S846



Csavarhúzó BIT TORX M5 x 75 mm, S2 acél
hatszögű tengely 10 mm
HT1S885



Torx bitfej T8, 25 mm, 5 db/blister, S2 acél
Keménység: 58-61 HRC, Szárprofil: 1/4" HEX
HT1S334



Csavarhúzó BIT, csillag, PH0, 25 mm, 5 db/csomag, S2 acél
Keménység 58-61 HRC, 1/4" HEX profil
HT1S300



Csavarhúzó BIT, csillag, PZ0, 25 mm, 5 db/csomag, S2 acél
Keménység 58-61 HRC, 1/4" HEX profil
HT1S307



Csavarhúzó BIT, H3 hatszögű csavarhúzóbetétek, 25 mm, S2 acél (2 db)
Hatszögű csillag csavarhúzóbetétek vezetékcsatlakozó és akkumulátoros fúró és csavarhúzó gépekhez
HT1S343



Csavarhúzó BIT, lapos fejű, SL4, 25 mm, S2 acél, 5 db/csomag
Keménység 58-61 HRC, 1/4" HEX profil
HT1S330



Csavarhúzó BIT, HEX3-HEX4 MIX 25 mm, acél S2 (2 db)
Méret: H3 H4 25 mm
HT1S359



Csavarhúzó BIT, PZ2, 25 mm, S2 nemesacél ötvöztet, 10 db/blister
Méret: PZ2 25 mm
HT1S317



Csavarhúzó BIT, hatszög (Hex) H3, 25 mm, S2 acél, 5 db/blister
Kompatibilis minden szabványos bitbefogós szerszámmal
HT1S347



Csavarhúzó BIT, T10 TORX 25 mm, acél S2 (2 db)
Méret: T10 25 mm
HT1S361



Gyémánt körkivágó, 68 mm, M16, ötvözött acél
Gyémánt körkivágó kemény betonokban való fúráshoz
HT6D476



Gyémánt korona fúrófej, 6 mm
M14-es menettel felszerelt nyél lehetővé teszi a sarokcsiszolóval való használatot
HT7D270



Gyémánt korona fúrófej, 6 mm
Gyémánt lyukfúrészek kerámiaanyagok, például mázas csempében és terrakottában történő lyukfúráshoz
HT7D306



Körkivágó betonhoz Karbid, M22, 65 mm, edzett CrV40 acél, YG-11C karbidvágóélek
Körkivágó lyukak fúráshoz betonban
HT6D485



Körkivágó, 20 mm, acél, M42, adapter típus: HT6D462 – M16
A vágási mélység 38 mm
HT6D404



Lépcsős fúrószár 4-32 mm-es 3 db-os készlet, HSS 4241 edzett acél
Méret: átmérő: 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm
HT6D325



Lépcsős csigafúró, 4...12 mm, HSS, fához/fémhez, HEX 1/4"
HEX 1/4" egység a fúrógépbe történő gyors és biztonságos beszereléshez
HT6D321



Lépcsős csigafúró, 4-39 mm, HSS4241, HEX1/4"
A 1/4"-OS HEX hajtószár lehetővé teszi az eszköz gyors és megbízható beszerelését a fúrókba
HT6D324



Fém fúrószár BIT befogatású, 1/4", HSS 5 db/szett
Méret: 95 mm-133 mm/43 mm-87 mm/4,0 mm-10,0 mm/
HT6D180



SDS+ adapter gyémánt körkivágóhoz 110 mm, ötvözött acél
A fúrószár profilozott vége biztos rögzítést tesz lehetővé az adapterben
HT6D470



Központi fúrószár adapter SDS+, körkivágókhoz, M22, 110 mm, CrV acélötvözet
Az adapter króm-vandádium acélötvözetből készült
HT6D491



Központosító fúrószár adapter, 14-30 mm, hex7/16" HSS
A körkivágó valamint a vezető fúrófej gyors és egyszerű cseréje
HT6D462



Fúrószár BX4 SDS+ (betonhoz/kőhöz/vasbetonhoz/téglához), 6 x 310 mm
Kiváló minőségű volfrám-karbidból készült vágóél a nagyobb tartósságért
HT6D208



Horonyvéső SDS+ (betonhoz/kőhöz/csempéhez/téglához), 22 x 14 x 250 mm, Edzett acél
Az indukciósan edzett acél hosszú élettartamot és nagyszerű hatékonyságot biztosít
HT6D284



Süllyesztő fúrószár (fához), 4,5 mm, HSS acél
Méret: 4,5 mm/ 90 mm/ 50 mm
HT6D504



Fúró-csavarozó készlet
100 db-os, kofferben
tartós műanyag dobozba
csomagolva
HT6D191



Marószár készlet titán bevonattal, 6 db-os, titánborítású
Méretek: 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm, 16,5 mm, 20,5 mm
HT6D190



Fúrószár készlet fémhez, 25 db-os,
HSS acél, csúcshög 135°, 1-13 mm-ig
Fúrószárkészlet acél, öntöttvas, színes-
fémek és edzett műanyagok fúrásához
HT6D800



Fúrószárkészlet fémhez, 19 db-os, HSS
acél, csúcshög 135°
Átmérő: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5,
5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
HT6D900



Fúrószerszámkészlet fához, betonhoz
és acélhoz, 18 db-os készlet
HSS fúrófejek: 6 db, 3,4,5,6,8,10 mm,
fához: 6 db, 3,4,5,6,8,10 mm, betonhoz:
6 db, 3,4,5,6,8,10 mm
HT6D379



Fémfúró készlet, M35 gyorsacél,
5 % edzett kobalt, 6 db-os
Méret:
49 – 117 mm/24 – 75 mm/2,0 – 8,0 mm
HT6D186



Gyémánt vágókorong, (folyamatos),
nehéz csiszolóacél
Folyamatos élű gyémánttárcsa sarokcsiszolóhoz és
vágógépekhez
HT6D701 115 x 1,4 x 1,4 x 22,2 mm



Gyémánt ultravékony vágókorong
Fordulatszámig: 13200 1/min.
Speciális gyémántréteg szegmensmintával – kerámia
anyagok gyors és precíz vágása
HT6D756 115 x 1,1 mm



Vágókorong (fémhez)
A korong kiváló minőségű, gyorsvágó korundszem-
csék felhasználásával készült
HT6D630 115 x 1,0 x 22,23 mm
HT6D635 115 x 6,0 x 22,23 mm



Vágókorong (vashoz / inoxhoz)
Kiváló minőségű korundszemcsékből készült tárcsa
HT6D601 115 x 1,0 x 22,23 mm



Vágókorong (inoxhoz), ultra vékony (1 mm)
Kiváló minőségű korundszemcsékből készült tárcsa
HT6D606 125 x 1 x 22,23 mm



Vágókorong, (rézhez / alumíniumhoz)
Vágási sebesség és tárcsa tartósságának optimális
összeillesztése
HT6D640 125 x 1,6 x 22,23 mm



**Tároló doboz hermetikus, 10,5", IP54,
270 × 246 × 124 mm**
EPDM tömítés használata hatékonyan véd a víz és a por ellen
HT7G010



**Tároló doboz hermetikus, 14", IP55,
339 × 295 × 152 mm**
EPDM tömítés használatával együtt hatékonyan véd a víz és a por ellen
HT7G011



**Tároló doboz hermetikus, 18,5", IP55,
460 × 365 × 176 mm**
EPDM tömítés használatával együtt hatékonyan véd a víz és a por ellen
HT7G012



**Tároló doboz hermetikus, 16,5", IP55,
420 × 220 × 340 mm**
EPDM tömítés használatával együtt hatékonyan véd a víz és a por ellen
HT7G018



**Szerszámok láda (műanyag) 18", max. 15 kg,
470 × 256 × 238 mm**
Praktikus, tágas szerszámok láda a szükséges szerszámok kényelmes tárolására
HT7G061



**Szerszámok láda (műanyag) 25", max. 22 kg,
586 × 296 × 305 mm**
Praktikus, tágas szerszámok láda a szükséges szerszámok kényelmes tárolására
HT7G066



Műanyag kelléktároló doboz, 12", 29 × 19,5 × 3,5 cm
Kiváló minőségű polipropilén, a termék tartósságát és megbízhatóságát biztosító anyagból
HT7G022



Műanyag kelléktároló doboz, 14", 34,4 × 24,9 × 5 cm
Univerzális rekesz állítható rekeszablakkal, apró elemek kényelmes tárolásához
HT7G024



Műanyag kelléktároló doboz, 16", 399 × 303 × 50 mm
Univerzális rekesz állítható rekeszablakkal, apró elemek kényelmes tárolásához
HT7G026



Érvéghüvely

OR-AE-13137	400 db-os szigetelt érvéghüvely készlet
OR-KK-8111	350 db-os szigetelt érvéghüvely készlet
OR-KK-8117	100 db-os szigetelt érvéghüvely készlet



Saru készlet

OR-AE-13136	400 db-os szigetelt saru készlet, krimpelőfogóval
OR-KK-8112	120 db-os szigetelt szemes saru készlet



100 darabos önbevonatú zsugorcső készlet
Cu+Sn, (0,5-1,5-2,5-4 mm²)

OR-KK-8115



100 db-os zsugorcső szett, kábelek jelölésére és rögzítésére

10 cm-es, zsugorodási arány: 2:1, belső átmérő: 1,5 mm; 2,5 mm; 4 mm; 6 mm; 10 mm; 13 mm

OR-AE-13141

többszínű

OR-AE-13141/B

fekete



Saruk

Szigetetlen		vezeték keresztmetszet	
OR-KK-8107/2,5/6/B1	csúszócáru (anya), sárgaréz	1-2,5 mm ²	csatlakozó szélessége: 6,3 mm
OR-KK-8108/2,5/6/B1	csúszócáru (apa), sárgaréz	1-2,5 mm ²	csatlakozó szélessége: 6,3 mm
OR-KK-8103/10/8/B1	szemes saru M8, réz (100%) ónozott	10 mm ²	vezető anyagvastagság: 1,2 mm
OR-KK-8103/16/8/B1	szemes saru M8, réz (100%) ónozott	16 mm ²	vezető anyagvastagság: 1,4 mm
OR-KK-8103/6/6/B1	szemes saru M8, réz (100%) ónozott	6 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,8 mm
Szigetelt (PVC)			
OR-KK-8102/2,5/4	szemes saru kék , M4, réz (100%) ónozott	2,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,7 mm
OR-KK-8102/2,5/6	szemes saru kék , M6, réz (100%) ónozott	2,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,7 mm
OR-KK-8102/2,5/8	szemes saru kék , M8, réz (100%) ónozott	2,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,7 mm
OR-KK-8102/1/4	szemes saru piros , M4, réz (100%) ónozott	1 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,7 mm
OR-KK-8102/6/4	szemes saru sárga , M4, réz (100%) ónozott	6 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,8 mm
OR-KK-8102/6/6	szemes saru sárga , M6, réz (100%) ónozott	6 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,8 mm
OR-KK-8102/6/8	szemes saru sárga , M8, réz (100%) ónozott	6 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,8 mm
OR-KK-8104/2,5/4/B2	villás saru, kék , M4, réz (100%) ónozott	2,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,7 mm
OR-KK-8104/2,5/6/B2	villás saru, fekete, M6, réz (100%) ónozott	2,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,8 mm

**Hőre zsugorodó toldók (szigetelőanyag: PE)**

OR-KK-8110/1,5/B1	10 db-os, ónozott réz (100%), átlátszó	vezeték keresztmetszet: 1,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,4 mm
OR-KK-8110/2,5/B1	10 db-os, ónozott réz (100%), kék	vezeték keresztmetszet: 2,5 mm ²	Vezető anyagvastagság: 0,7 mm
OR-SZ-8016/B4	4 db-os kicsi gélbox (PA), narancssárga	41 × 28 × 19 mm	Vezeték keresztmetszete: 4 mm ²
OR-SZ-8012/B1	Nagy gélbox, (PA), sárga	53 × 25 × 39 mm	Vezeték keresztmetszete: 4 mm ²
OR-AE-13139	Hermetikusan zárható doboz, kerti hosszabbítókhoz (műanyag), narancssárga	225 × 90 × 80 mm	6,5 mm – 9 mm kábelekhöz ajánlott

**Szögelfelő bilincs**

OR-MP-6000/10/100	100 db-os, max. kábel átmérő: 10 mm, fehér
OR-MP-6000/12/100	100 db-os, max. kábel átmérő: 12 mm, fehér
OR-MP-6000/4/100	100 db-os, max. kábel átmérő: 4 mm, fehér
OR-MP-6000/6/100	100 db-os, max. kábel átmérő: 6 mm, fehér
OR-MP-6000/8/100	100 db-os, max. kábel átmérő: 8 mm, fehér

**Teljes szigetelésű csúszóhüvelyek (szigetelőanyag: PVC)**

OR-KK-8105/1/6/B1	10 db-os sárgaréző ónozott, huzalméret: 0,5-1 mm ² , piros	csatlakozó szélessége: 6,3 mm	vezető anyagvastagság: 0,7 mm
OR-KK-8105/2,5/6/B1	10 db-os sárgaréző ónozott, huzalméret: 1-2,5 mm ² , kék	csatlakozó szélessége: 6,3 mm	vezető anyagvastagság: 0,7 mm

Érvéghüvely

	OR-KK-8100/1/8	100 db-os szigetelt érvéghüvely, réz (100%) ónozott, piros, hegy hossza: 8 mm	vezeték keresztmetszet: 1 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,2 mm
	OR-KK-8100/1,5/10/B2	25 db-os szigetelt érvéghüvely, réz (100%) ónozott, fekete, hegy hossza: 10 mm	vezeték keresztmetszet: 1,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,2 mm
	OR-KK-8100/1,5/8	100 db-os szigetelt érvéghüvely, réz (100%) ónozott, fekete, hegy hossza: 8 mm	vezeték keresztmetszet: 1,5 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,2 mm
	OR-KK-8101/1/10/B2	25 db-os szigetelt kábelvégi csatlakozó, réz (100%) ónozott, piros, hegy hossza: 10 mm	vezeték keresztmetszet: 1 mm ²	vezető anyagvastagság: 0,2 mm

**Kerti kábeltekercselő, (műanyag)**maximum 40 m (3 × 1,5 mm²) kábelhosszhoz

OR-AE-13161

	IP védettség		Mozgásérzékelő
	IK védettség		Teszt gomb
	Feszültség		Áramerősség
	Egyenáramú tápfeszültség		PIR mozgásérzékelő
	I. Védelmi osztály		Csatlakozási blokk – vezeték max. keresztmetszete
	II. Védelmi osztály		Sorolható
	III. Védelmi osztály		Káprázásmentes
	Dimmerelhetőség		Szerszám nélküli csatlakozási lehetőség
	Nem dimmerelhető		Gyors bekötésű mechanizmus
	Megengedett hőmérséklet		E14 foglalat
	Maximális megengedett terhelhetőség		E27 foglalat
	Működési idő		E40 foglalat
	Sugárzási szög		G4 foglalat
	Látószög		G9 foglalat
	Érzékelési távolság		GU10 foglalat
	Érzékelési szög		G13 foglalat
	Csatlakozóval ellátott vezeték		MR16 foglalat
	Kivágási méret		

Gondosan ellenőriztük a kiadványban szereplő adatokat, de fenntartjuk a jogot bármely szerkesztési, nyomtatási hibából adódó változtatásra, illetve termékválaszték módosítására.



D sorozat

IP65

Büszkén mutatjuk be a „D” sorozat (IP65) legújabb 18 modulós (N18D) tagját, amely így már 4 - 48 modulig teljes méretválasztékban elérhető!

„D” sorozatot az IEC 60670-24: 2011 és az IEC 62208: 2011 szabvány szerint tesztelték AC 400 V és DC 1500 V névleges szigetelési feszültséggel, ami fontos azok számára, akik ezt a terméket fotovoltaiuk és ipari rendszerekhez használják.

„D” sorozat rövid leírása

A burkolatok akrilnitril-akril-sztirolból (ASA) készülnek, polikarbonát (PC) ajtóval, mindkettő halogénmentes, 100%-os UV-stabilitással és időjárásállósággal, kiváló keménysége, fényessége, szívóssága és elektromos szigetelési tulajdonságai miatt. A D sorozatú házak -25 és 60°C között használhatók.

Az N18D falra szerelhető ház IP65 védelemmel beltéri és kültéri telepítésre egyaránt alkalmas. Olyan helyeken használják, ahol eső, nedvesség, víz és por elleni védelemre van szükség, pl.: pincék, garázsok, fedett és szabadterei medencék, ipari üzemek, fotovoltaiuk üzemek és minden szabad tér.



Névleges feszültség: AC400V és DC1500V

IK teszt: IK08 Az IEC60670 / IEC60228 szerint

UV stabil

Halogén mentes

Az elosztók teljesen össze vannak szerelve minden szükséges alkatrészsel, például:

- DIN sín
- szigetelt kapcsok, izzítópróba teszt 960°C
- fedelek a fel nem használt, szabad helyekhez
- IP65 védő kupakok
- szükséges felszerelési tartozékok (csavarok, MCB-címkék)
- Használati utasítás az összeszereléshez és a szereléshez



Állítható DIN
sínek



Fém zárral
szerelhető




Plombálási
lehetőség




IP65 takaró
kupakok



Egyszerűen változtatható
jobb/balos nyitási
lehetőség



Gumi membrános
kábel bevezetés a
gyors és biztonságos
bekötéshez



Rögzítési pontok
méretei a doboz
hátdalán láthatók



Praktikus kialakítás,
egyszerűbb
szerelhetőséget
biztosít

Világítsd be a teret korszerű SBS LED panelekkel!

Vásárolj SBS LED-paneleket,
melyekhez Högert szerszámot adunk
ajándékba!



Ragadd meg
a lehetőséget,
hogy **10, 20,
30, 40** vagy **50**
darab LED-panel
vásárlása esetén
egyre értékesebb
szerszámaink
közül válogathass!



További részletek:

WWW.ELEKTROSOKK.HU



SEEMiS
VILLAMOSSÁGI NAGYKERESKEDEÉS

HÖGERT
technik